

Śruby z łbem walcowym

Stal/stal nierdzewna, z niskim łbem, z gniazdem Torx

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr 2: znacząco zmniejszona wysokość łba k

Stal BN

Powierzchnia niklowana chemicznie, kolor czarny


Stal nierdzewna AISI 304 NI

INFORMACJE

Śruby z łbem walcowym GN 14580.5 są używane do mocowania elementów tam, gdzie nie jest możliwe wykonanie otworu i nie ma wystarczającej ilości miejsca na śrubę ze standardowym łbem. Ze względu na geometrię łba, śruby odpowiadające tym parametrom charakteryzują się mniejszą nośnością zgodnie z ISO 898-1. Maksymalny moment siły dokręcania podany w tabeli nie może być przekroczony.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

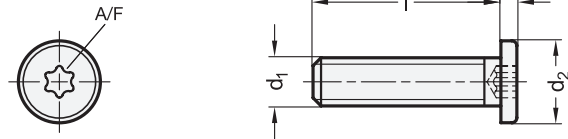

GN 14580.5-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	długość l	d2	k ±0.1	A/F	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm]	
GN 14580.5-M2-4-NI-2	M 2	4	4	0.5	T 4	0.15	1
GN 14580.5-M2-5-NI-2	M 2	5	4	0.5	T 4	0.15	2
GN 14580.5-M2-6-NI-2	M 2	6	4	0.5	T 4	0.15	3
GN 14580.5-M2-8-NI-2	M 2	8	4	0.5	T 4	0.15	4
GN 14580.5-M2-10-NI-2	M 2	10	4	0.5	T 4	0.15	5
GN 14580.5-M2-12-NI-2	M 2	12	4	0.5	T 4	0.15	6
GN 14580.5-M3-6-NI-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.6	1
GN 14580.5-M3-8-NI-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.6	2
GN 14580.5-M3-10-NI-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.6	3
GN 14580.5-M3-12-NI-2	M 3	12	7	0.8	T 6	0.6	4
GN 14580.5-M3-16-NI-2	M 3	16	7	0.8	T 6	0.6	5
GN 14580.5-M4-6-NI-2	M 4	6	8	0.9	T 8	1.5	1
GN 14580.5-M4-8-NI-2	M 4	8	8	0.9	T 8	1.5	2
GN 14580.5-M4-10-NI-2	M 4	10	8	0.9	T 8	1.5	3
GN 14580.5-M4-12-NI-2	M 4	12	8	0.9	T 8	1.5	4
GN 14580.5-M4-16-NI-2	M 4	16	8	0.9	T 8	1.5	5
GN 14580.5-M4-20-NI-2	M 4	20	8	0.9	T 8	1.5	6
GN 14580.5-M4-25-NI-2	M 4	25	8	0.9	T 8	1.5	7
GN 14580.5-M5-8-NI-2	M 5	8	9	1	T 10	3.1	1
GN 14580.5-M5-10-NI-2	M 5	10	9	1	T 10	3.1	2
GN 14580.5-M5-12-NI-2	M 5	12	9	1	T 10	3.1	3
GN 14580.5-M5-16-NI-2	M 5	16	9	1	T 10	3.1	4
GN 14580.5-M5-20-NI-2	M 5	20	9	1	T 10	3.1	5
GN 14580.5-M5-25-NI-2	M 5	25	9	1	T 10	3.1	6
GN 14580.5-M5-30-NI-2	M 5	30	9	1	T 10	3.1	7
GN 14580.5-M6-8-NI-2	M 6	8	12	1.2	T 20	5.3	2
GN 14580.5-M6-10-NI-2	M 6	10	12	1.2	T 20	5.3	3
GN 14580.5-M6-12-NI-2	M 6	12	12	1.2	T 20	5.3	4
GN 14580.5-M6-16-NI-2	M 6	16	12	1.2	T 20	5.3	5
GN 14580.5-M6-20-NI-2	M 6	20	12	1.2	T 20	5.3	6
GN 14580.5-M6-25-NI-2	M 6	25	12	1.2	T 20	5.3	7
GN 14580.5-M6-30-NI-2	M 6	30	12	1.2	T 20	5.3	8
GN 14580.5-M6-35-NI-2	M 6	35	12	1.2	T 20	5.3	9
GN 14580.5-M6-40-NI-2	M 6	40	12	1.2	T 20	5.3	10

GN 14580.5-BN

Oznaczenie	d1	długość l	d2	k ±0.1	A/F	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm]	
GN 14580.5-M3-6-BN-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.7	1
GN 14580.5-M3-8-BN-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.7	2
GN 14580.5-M3-10-BN-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.7	3
GN 14580.5-M4-6-BN-2	M 4	6	8	0.9	T 8	2.3	1
GN 14580.5-M4-8-BN-2	M 4	8	8	0.9	T 8	2.3	2
GN 14580.5-M4-10-BN-2	M 4	10	8	0.9	T 8	2.3	3
GN 14580.5-M5-8-BN-2	M 5	8	9	1	T 10	4	1
GN 14580.5-M5-10-BN-2	M 5	10	9	1	T 10	4	2
GN 14580.5-M5-12-BN-2	M 5	12	9	1	T 10	4	3
GN 14580.5-M5-16-BN-2	M 5	16	9	1	T 10	4	4