

Łączniki z płytą boczną do mechanizmów przesuwu

Stal nierdzewna, cztery otwory mocujące łącznik

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez uszczelek
- Typ **B**: z uszczelkami

Nr identyfikacyjny

- Nr **4**: z nakrętką ślepą DIN 917 ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI CF-8

Powierzchnia piaskowana

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba zamkowa z łbem grzybkowym DIN 603

Stal nierdzewna

Nakrętka ślepa DIN 917 / Podkładki

Stal nierdzewna

Uszczelki

- Pierścienie uszczelniające
- Tworzywo (poliacetal POM)

- Pierścień dystansowy
- Silikon, twardość 40 ... 60 wg skali Shore A



INFORMACJE

Łączniki do mechanizmów przesuwu GN 146.15 są oparte na budowie łączników z płytą boczną. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luzu otworu prowadzącego d_1 lub po regulacji zaciśnąć złącza mechanizmu przesuwu. Typ B jest wyposażony w uszczelki w miejscach śrub.


W celu szybkiego mocowania bez użycia narzędzi nakrętkę kotłową można zastąpić rękojeścią nastawną GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

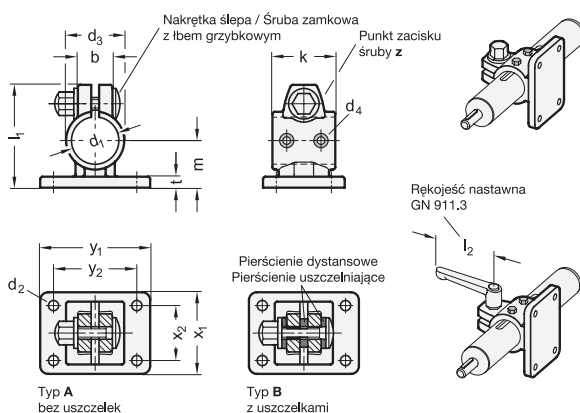

GN 146.15-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d_2	d_3	d_4 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l_1	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z l_2	⚖
GN 146.15-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-A-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.15-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową	b	d_2	d_3	d_4 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k Długość zacisku	l_1	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z l_2	⚖
GN 146.15-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-B-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081