

Łączniki z płytą boczną

Aluminium/dwa otwory mocujące łącznik

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: z jedną śrubą zaciskową DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki

Powierzchnia piaskowana na mat **BL**


Otwór zaciskowy obrabiany mechanicznie

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętka sześciokątna DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

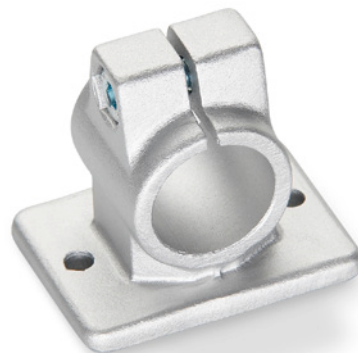

INFORMACJE

Łączniki z płytą boczną GN 146.3 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Łączniki z płytą boczną GN 146.3 mogą być stosowane w połączeniu z **systemami profili aluminiowych z rowkami teowymi**.


Standardowe śruby zaciskowe, to śruby z łbem walcowym DIN 912. Mogą być zastąpione przez zestawy zaciskowe GN 911 (patrz strona 1874). Odpowiednie oznaczenie patrz tabela wymiarów.

AKCESORIA

- Zestawy zaciskowe GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

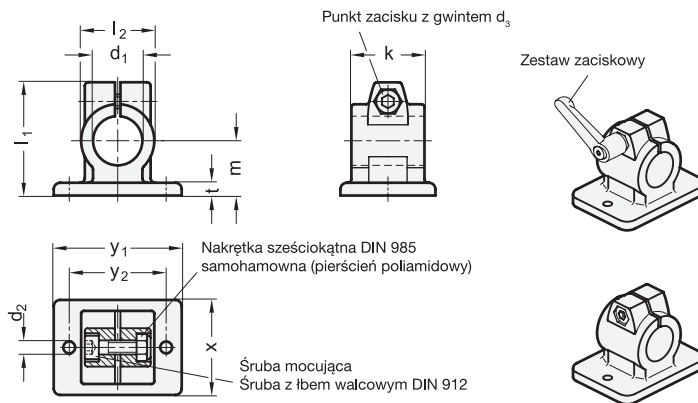

* Uzupełnić oznaczenie łącznika z płytą boczną o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005

BL
bez powłoki

GN 146.3

Oznaczenie	d1	k	d2	d3	l1	l2	m	t	x	y1	y2	Zestawy zaciskowe dla d3	Waga
GN 146.3-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	160
GN 146.3-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	450
GN 146.3-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	420

Waga dla typu BL