

Łączniki z płytą boczną

Aluminium, cztery otwory mocujące łącznik

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: ze śrubą z tłem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z tłem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki z płytą boczną GN 146 posiadają otwór zaciskowy obrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Łączniki z płytą boczną GN 145 mogą być również montowane w **systemach profili konstrukcyjnych**.

Śruba z tłem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śrubę z tłem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

NA ŻYCZENIE

- Z otworami całowymi



DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

*Uzupełnić oznaczenie łącznika z płytą boczną o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005

BL
bez powłoki

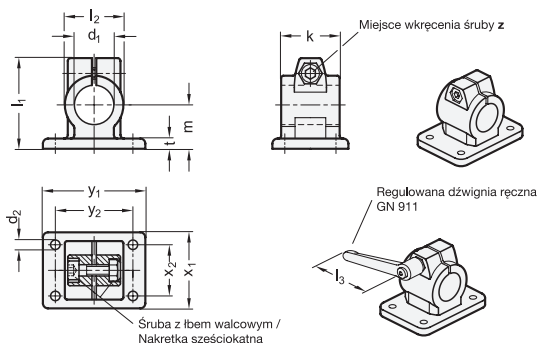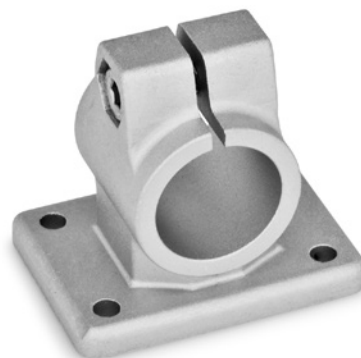

GN 146

Oznaczenie	d1 Otwór	k	d2	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 146-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	-	194
GN 146-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	179
GN 146-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	160
GN 146-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	500
GN 146-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	476
GN 146-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	92	460
GN 146-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	435
GN 146-B40-65-2-*	B 40	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	800
GN 146-B42-65-2-*	B 42	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	760
GN 146-B45-65-2-*	B 45	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	736
GN 146-B48-65-2-*	B 48	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	694
GN 146-B50-65-2-*	B 50	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	650
GN 146-B50-80-2-*	B 50	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	-	1320
GN 146-B60-80-2-*	B 60	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1120

Waga typ BL