

Łączniki z płytą boczną

Aluminium, wieloczęściowa budowa,
6 otworów mocujących

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

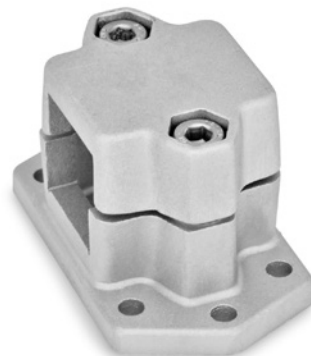

INFORMACJE

Łączniki z płytą boczną GN 147.3 posiadają nieobrobiony otwór zaciskowy dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.



Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




Rozmieszczenie śrub z


Śruba z łbem walcowym



Nakrętka sześciokątna



Regulowana dźwignia ręczna GN 911



* Uzupełnić oznaczenie łącznika z płytą boczną o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005

BL
bez powłoki

GN 147.3-B

Oznaczenie	d1 Otwór	d2	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 147.3-B20-2-*	B 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	78
GN 147.3-B25-2-*	B 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	71
GN 147.3-B30-2-*	B 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	67

GN 147.3-V

Oznaczenie	S Kwadratowy	d2	k	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 147.3-V20-2-*	V 20	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	75
GN 147.3-V25-2-*	V 25	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	68
GN 147.3-V30-2-*	V 30	6.5	50	53	68	30	7	55	40	97.5	60	82.5	M8-35	63 78	64

Waga typ BL