

Łączniki z płytą boczną i blokadą przesuwu

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **G**: z otworem gwintowanym
- Typ **R**: z trzpieniem ustalającym
- Typ **D**: z zatrzaskiem kulkowym

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Elementy mocujące

- Śruba z łbem walcowym DIN 912
- Nakrętki sześciokątne DIN 985
- Tuleje pozycjonujące
- Stal nierdzewna AISI 304

Trzpień ustalający GN 717, Typ CK

- Trzpień
- Stal nierdzewna AISI 303
- Gałka
- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Czarny, wykończony na mat

Zatrzask GN 615.9, Typ KN

- Stal nierdzewna AISI 303
- Kulka łożyskowa ślizgowo
- Z gniazdem sześciokątnym pod imbus
- Nakrętka ISO 4035 ze stali nierdzewnej

INFORMACJE

Łączniki z płytą boczną i blokadą przesuwu GN 147.7 umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji pomiędzy otworami wykonanymi wzdłuż profilu kwadratowego. Wymagane otwory dla typu R lub D mogą zostać wykonane samodzielnie przez użytkownika (zgodnie z instrukcjami projektowymi) lub można je zamówić jako gotowe rury konstrukcyjne z otworami blokującymi GN 990.1 (patrz strona). Jeżeli mocowanie ma być wykonane szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi wówczas śruby z łbem walcowym w punktach **z** można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria. Tuleje centrujące w otworach przelotowych eliminują luz osiowy pomiędzy górną i dolną częścią korpusu łącznika.

Łączniki z płytą boczną i blokadą przesuwu GN 147.7 są dostarczane z niezamontowanymi trzpieniami ustalającymi (typ R) lub zatrzaskami kulkowymi (typ D). Łączniki typ G posiadają otwór z gwintem do niestandardowych zastosowań.




AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

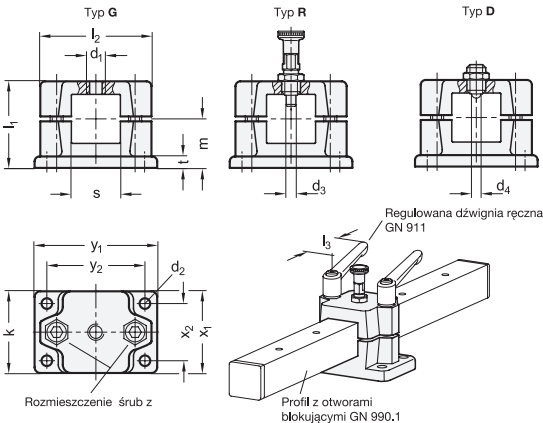

Oznaczenie	s	d1	d2	d3 Sworzeń obrotowy-0.05 Otwór +0.03/+0.08	d4	k Długość zacisku	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Umiejs- cowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	
GN 147.7-V25-D-SW	V 25	M 8	6.5	-	3.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V25-G-SW	V 25	M 8	6.5	-	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V25-R-SW	V 25	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	261
GN 147.7-V30-D-SW	V 30	M 8	6.5	-	3.5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V30-G-SW	V 30	M 8	6.5	-	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V30-R-SW	V 30	M 8	6.5	5	-	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	78	245
GN 147.7-V40-D-SW	V 40	M 12	11	-	6.5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V40-G-SW	V 40	M 12	11	-	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V40-R-SW	V 40	M 12	11	8	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	732
GN 147.7-V50-D-SW	V 50	M 12	11	-	6.5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699
GN 147.7-V50-G-SW	V 50	M 12	11	-	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699
GN 147.7-V50-R-SW	V 50	M 12	11	8	-	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	92	699

INFORMACJE KONSTRUKCYJNE

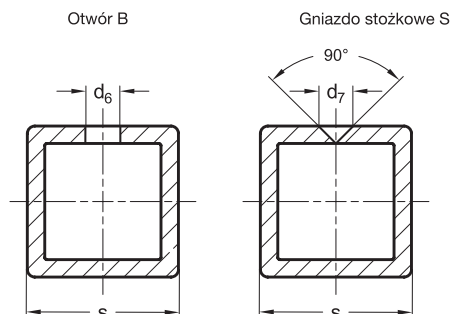

Wymiary łączników są zaprojektowane dla rur konstrukcyjnych GN 990. Otwory blokujące (B lub S) mogą zostać wykonane samodzielnie przez użytkownika zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli. Profile z otworami ustalającymi mogą być zamawiane jako standardowy produkt serii GN 990.1. (patrz strona) cięte pod określony wymiar i gotowe do montażu.

s Kwadratowy	d6 + 0.3 Otwór B (dla typu R)	d7 + 0.3 Stożek (dla typu D)	Do łączników z blokadą
V 25	B 5	S 2.5	V 25
V 30	B 5	S 2.5	V 30
V 40	B 8	S 4.5	V 40
V 50	B 8	S 4.5	V 50

PRZYKŁAD MONTAŻU

