

Podkładki gumowe

Do wibroizolatorów GN 148

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z dwoma otworami ($d_1 = 60/90/113$)
- Typ **B**: z czterema otworami ($d_1 = 113/126$)

Guma (NBR)



- Twardość 68 ± 5 wg skali Shore A, kolor czarny
- Odporna na oleje

INFORMACJE

Podkładki gumowe GN 148.2 w połączeniu z wibroizolatorami GN 148 (patrz strona 1304) są stosowane do ustawiania na nich maszyn i urządzeń niewymagających kotwienia do podłoża. Montaż podkładki w wibroizolatorze polega na jej zatrząśnięciu w otworach montażowych. Małe wypustki od dolnej strony podkładki podnoszą stabilność elementu.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

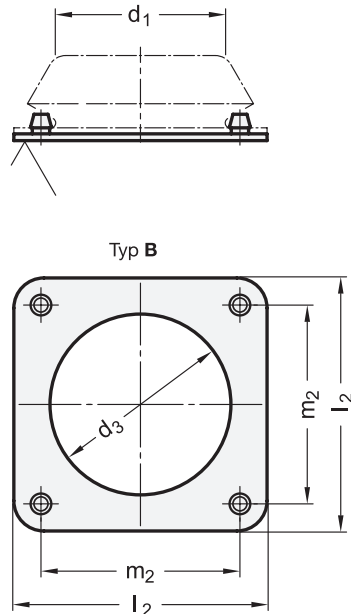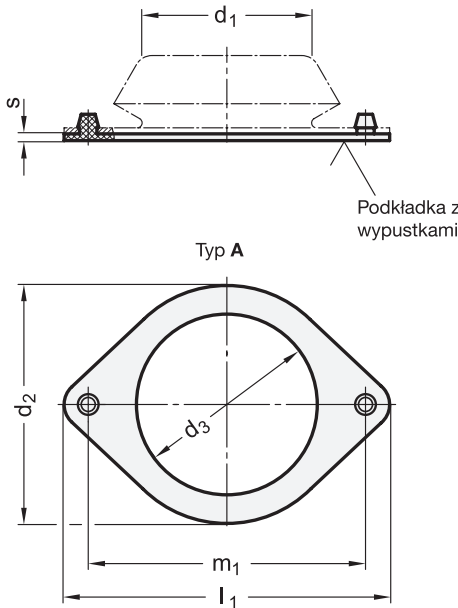

GN 148.2

Oznaczenie	d1	l1	l2	d2	d3	m1	m2	s	Δ
GN 148.2-128-A	60	128	-	78	65	110	-	3	15
GN 148.2-170-A	90	170	-	110	90	140	-	3	29
GN 148.2-216-A	113	216	-	150	120	184	-	4	55
GN 148.2-168-B	113	-	168	-	120	-	132	4	88
GN 148.2-184-B	126	-	184	-	150	-	150	4	88

