

Piasty rozcięte

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Piasta rozcięta

stal nierdzewna AISI 316L

Spiekana

Śruba z łbem walcowym ISO 4762

Stal nierdzewna

INFORMACJE

Piasty rozcięte ze stali nierdzewnej GN 150.5 umożliwiają proste mocowanie na wałkach elementów typu ramiona dźwigni etc.

Nie wymagają dokładnego przygotowania powierzchni wałka, ani stosowania dodatkowych elementów zaciskowych.

Piastę można dowolnie ustawić w wymaganym kierunku.


Wałek powinien być wykonany w tolerancji h11; aby przekazać większy moment siły, można zamówić piastę z wykonanym rowkiem wpustowym.

AKCESORIA

- GN 310 Ramiona dźwigni (patrz strona 566)

DANE TECHNICZNE

- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

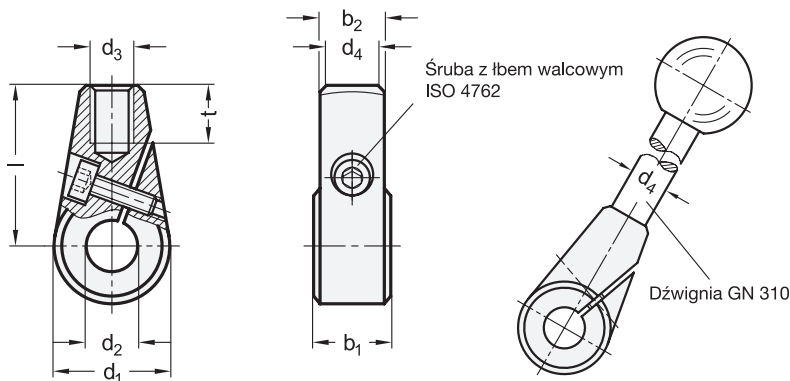

GN 150.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2 Otwór	b1 ±0.2	b2	d3	d4	Długość l	t min.	⚖
GN 150.5-24-B10	24	B 10	15.5	13	M 8	10	36	11	63
GN 150.5-24-B12	24	B 12	15.5	13	M 8	10	36	11	74
GN 150.5-28-B12	28	B 12	17.5	15	M 10	12	41	14	113
GN 150.5-28-B14	28	B 14	17.5	15	M 10	12	41	14	107
GN 150.5-32-B14	32	B 14	19.5	17	M 12	14	45	16	164
GN 150.5-32-B16	32	B 16	19.5	17	M 12	14	45	16	160