

Nakrętki / Wkręty dociskowe

Stal nierdzewna, Konstrukcja higieniczna
(Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Nakrętka / Śruba

stal nierdzewna AISI 316L

- wykończony na mat ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
- Powierzchnia polerowana ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Pierścień uszczelniający

- **HNBR H**
Temperatura pracy -25°C do $+150^\circ\text{C}$
- **EPDM E**
Temperatura pracy -40°C do $+120^\circ\text{C}$
- **FKM F**
Odporność temperaturowa od -5°C do 200°C
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ± 5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Nakrętki / śruby GN 1580 są przeznaczone do użytku w obszarach higieny. Wersje z pierścieniem uszczelniającym, H i E, dodatkowo są certyfikowane zgodnie z wytycznymi EHEDG. Uszczelnienie powierzchni montażowej chroni ją przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamów krawędzi oraz zagłębień zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie.

AKCESORIA

- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)
- GN 3124 Nasadki (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

*Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 1580-N-MT

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	k	t min.	A/F	△
GN 1580-M4-MT-*	M 4	11	11.8	9.5	6	7	3
GN 1580-M5-MT-*	M 5	12	12.8	10	6	8	8
GN 1580-M6-MT-*	M 6	14	14.8	12	7.5	10	10
GN 1580-M8-MT-*	M 8	18	18.8	14.5	9.5	13	17
GN 1580-M10-MT-*	M 10	21	21.8	18	12	16	25
GN 1580-M12-MT-*	M 12	25	25.8	21	14.5	18	45
GN 1580-M16-MT-*	M 16	32	32.8	26	17	24	84
GN 1580-M20-MT-*	M 20	40	40.8	32	22	30	150

GN 1580-N-PL

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	d ₃	k	t min.	A/F	△
GN 1580-M4-PL-*	M 4	11	11.8	9.5	6	7	3
GN 1580-M5-PL-*	M 5	12	12.8	10	6	8	8
GN 1580-M6-PL-*	M 6	14	14.8	12	7.5	10	10
GN 1580-M8-PL-*	M 8	18	18.8	14.5	9.5	13	17
GN 1580-M10-PL-*	M 10	21	21.8	18	12	16	25
GN 1580-M12-PL-*	M 12	25	25.8	21	14.5	18	45
GN 1580-M16-PL-*	M 16	32	32.8	26	17	24	84
GN 1580-M20-PL-*	M 20	40	40.8	32	22	30	150

Waga dla materiału H

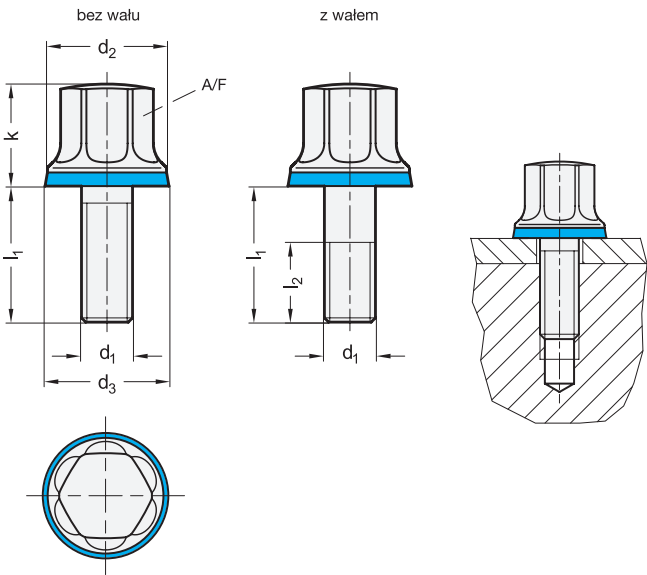

* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F


GN 1580-S-MT

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	h1 z pełnym gwintem	h1 z niepełnym gwintem	d2	d3	k	l2	A/F	⚖
GN 1580-M4-16-MT-*	M 4	-	16	11	11.8	9.5	14	7	5
GN 1580-M4-8-MT-*	M 4	8	-	11	11.8	9.5	14	7	6
GN 1580-M4-10-MT-*	M 4	10	-	11	11.8	9.5	14	7	7
GN 1580-M4-12-MT-*	M 4	12	-	11	11.8	9.5	14	7	8
GN 1580-M5-10-MT-*	M 5	10	-	12	12.8	10	16	8	9
GN 1580-M5-12-MT-*	M 5	12	-	12	12.8	10	16	8	10
GN 1580-M5-16-MT-*	M 5	16	-	12	12.8	10	16	8	11
GN 1580-M5-20-MT-*	M 5	-	20	12	12.8	10	16	8	12
GN 1580-M6-12-MT-*	M 6	12	-	14	14.8	12	18	10	14
GN 1580-M6-16-MT-*	M 6	16	-	14	14.8	12	18	10	15
GN 1580-M6-20-MT-*	M 6	20	-	14	14.8	12	18	10	16
GN 1580-M6-25-MT-*	M 6	25	-	14	14.8	12	18	10	17
GN 1580-M6-30-MT-*	M 6	-	30	14	14.8	12	18	10	18
GN 1580-M8-40-MT-*	M 8	-	40	18	18.8	14.5	22	13	33
GN 1580-M8-16-MT-*	M 8	16	-	18	18.8	14.5	22	13	24
GN 1580-M8-20-MT-*	M 8	20	-	18	18.8	14.5	22	13	26
GN 1580-M8-25-MT-*	M 8	25	-	18	18.8	14.5	22	13	27
GN 1580-M8-30-MT-*	M 8	30	-	18	18.8	14.5	22	13	29
GN 1580-M10-40-MT-*	M 10	-	40	21	21.8	18	26	16	59
GN 1580-M10-50-MT-*	M 10	-	50	21	21.8	18	26	16	64
GN 1580-M10-20-MT-*	M 10	20	-	21	21.8	18	26	16	49
GN 1580-M10-25-MT-*	M 10	25	-	21	21.8	18	26	16	51
GN 1580-M10-30-MT-*	M 10	30	-	21	21.8	18	26	16	54
GN 1580-M12-25-MT-*	M 12	25	-	25	25.8	21	30	18	79
GN 1580-M12-30-MT-*	M 12	30	-	25	25.8	21	30	18	84
GN 1580-M12-40-MT-*	M 12	-	40	25	25.8	21	30	18	93
GN 1580-M12-50-MT-*	M 12	-	50	25	25.8	21	30	18	102
GN 1580-M12-60-MT-*	M 12	-	60	25	25.8	21	30	18	111
GN 1580-M16-30-MT-*	M 16	30	-	32	32.8	26	38	24	157
GN 1580-M16-40-MT-*	M 16	40	-	32	32.8	26	38	24	173
GN 1580-M16-50-MT-*	M 16	-	50	32	32.8	26	38	24	189
GN 1580-M16-60-MT-*	M 16	-	60	32	32.8	26	38	24	203
GN 1580-M16-70-MT-*	M 16	-	70	32	32.8	26	38	24	216
GN 1580-M20-40-MT-*	M 20	40	-	40	40.8	32	46	30	296
GN 1580-M20-60-MT-*	M 20	-	60	40	40.8	32	46	30	160

Waga dla materiału H



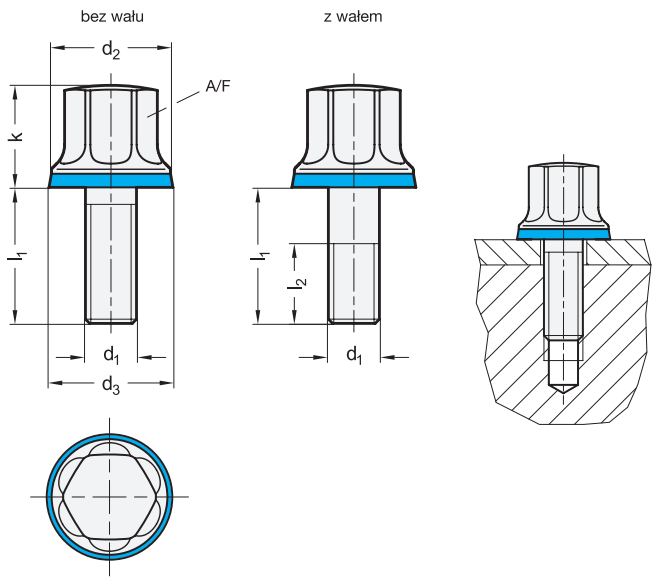

*Uzupełnij oznaczenie o:
H E F

GN 1580-S-PL STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1 z pełnym gwintem	l1 z niepełnym gwintem	d2	d3	k	l2	A/F	⚖
GN 1580-M4-16-PL-*	M 4	-	16	11	11.8	9.5	14	7	5
GN 1580-M4-8-PL-*	M 4	8	-	11	11.8	9.5	14	7	6
GN 1580-M4-10-PL-*	M 4	10	-	11	11.8	9.5	14	7	7
GN 1580-M4-12-PL-*	M 4	12	-	11	11.8	9.5	14	7	8
GN 1580-M5-10-PL-*	M 5	10	-	12	12.8	10	16	8	9
GN 1580-M5-12-PL-*	M 5	12	-	12	12.8	10	16	8	10
GN 1580-M5-16-PL-*	M 5	16	-	12	12.8	10	16	8	11
GN 1580-M5-20-PL-*	M 5	-	20	12	12.8	10	16	8	12
GN 1580-M6-12-PL-*	M 6	12	-	14	14.8	12	18	10	14
GN 1580-M6-16-PL-*	M 6	16	-	14	14.8	12	18	10	15
GN 1580-M6-20-PL-*	M 6	20	-	14	14.8	12	18	10	16
GN 1580-M6-25-PL-*	M 6	25	-	14	14.8	12	18	10	17
GN 1580-M6-30-PL-*	M 6	-	30	14	14.8	12	18	10	18
GN 1580-M8-40-PL-*	M 8	-	40	18	18.8	14.5	22	13	33
GN 1580-M8-16-PL-*	M 8	16	-	18	18.8	14.5	22	13	24
GN 1580-M8-20-PL-*	M 8	20	-	18	18.8	14.5	22	13	26
GN 1580-M8-25-PL-*	M 8	25	-	18	18.8	14.5	22	13	27
GN 1580-M8-30-PL-*	M 8	30	-	18	18.8	14.5	22	13	29
GN 1580-M10-40-PL-*	M 10	-	40	21	21.8	18	26	16	59
GN 1580-M10-50-PL-*	M 10	-	50	21	21.8	18	26	16	64
GN 1580-M10-20-PL-*	M 10	20	-	21	21.8	18	26	16	49
GN 1580-M10-25-PL-*	M 10	25	-	21	21.8	18	26	16	51
GN 1580-M10-30-PL-*	M 10	30	-	21	21.8	18	26	16	54
GN 1580-M12-25-PL-*	M 12	25	-	25	25.8	21	30	18	79
GN 1580-M12-30-PL-*	M 12	30	-	25	25.8	21	30	18	84
GN 1580-M12-40-PL-*	M 12	-	40	25	25.8	21	30	18	93
GN 1580-M12-50-PL-*	M 12	-	50	25	25.8	21	30	18	102
GN 1580-M12-60-PL-*	M 12	-	60	25	25.8	21	30	18	111
GN 1580-M16-30-PL-*	M 16	30	-	32	32.8	26	38	24	157
GN 1580-M16-40-PL-*	M 16	40	-	32	32.8	26	38	24	173
GN 1580-M16-50-PL-*	M 16	-	50	32	32.8	26	38	24	189
GN 1580-M16-60-PL-*	M 16	-	60	32	32.8	26	38	24	203
GN 1580-M16-70-PL-*	M 16	-	70	32	32.8	26	38	24	216
GN 1580-M20-40-PL-*	M 20	40	-	40	40.8	32	46	30	296
GN 1580-M20-60-PL-*	M 20	-	60	40	40.8	32	46	30	160

Waga dla materiału H