

Zawiasy

Odlew z cynku, zdejmowalne

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **R**: sworzeń obrotowy zamocowany w prawym skrzydle zawiasu
- Typ **L**: sworzeń obrotowy zamocowany w lewym skrzydle zawiasu

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Podkładka

Tworzywo

INFORMACJE


Zawiasy GN 161.2 posiadają bardzo atrakcyjne wzornictwo. Śruby mocujące są niewidoczne.

Podczas testów obciążeniowych, przeprowadzonych w warunkach temperatury pokojowej, zawiasy były z wzrastającą siłą, stopniowo obciążane i odciążane. Dla wykazanych wartości, po odciążeniu zawiasu, pojawia się niewielka stała deformacja, która nie ma wpływu na funkcjonowanie lub wygląd. W większości przypadków, obciążenia niszczące są wielokrotnością określonej wartości.

Podane wartości obciążeń są sugerowanymi, niewiążącymi wartościami i wykluczają wszelką odpowiedzialność. Użytkownik musi zdecydować w konkretnym przypadku, czy zawias jest odpowiedni do zastosowania. Czynniki środowiskowe i upływ czasu mogą mieć wpływ na podane wartości.

DANE TECHNICZNE

- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

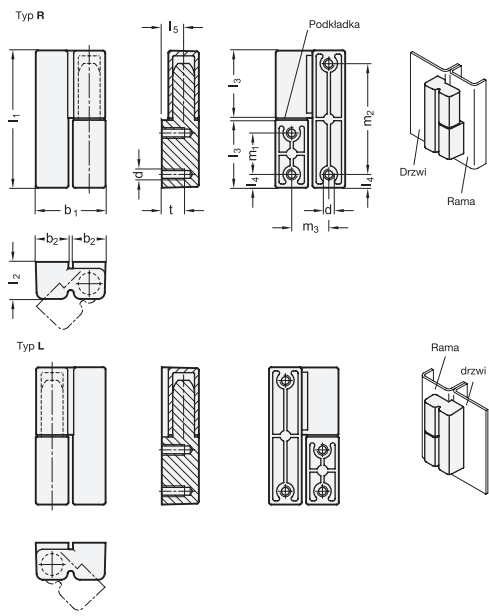

GN 161.2

Oznaczenie	b1	l1	b2	d	l2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	t	Obciążenie promieniowe w N	Obciążenie osiowe w N	⚖
GN 161.2-32-63-R-SR	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-R-SW	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-L-SR	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	125
GN 161.2-32-63-L-SW	32	63	15	M 5	17	31	6.1	10	19	50.8	17	10	700	2000	124