

Zawiasy

Akcesoria do profili z rowkami teowymi/ciśnieniowy odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, wykończony na mat

Stworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE


Zawiasy GN 161 zostały zaprojektowane do stosowania z ogólnie dostępnymi profilami aluminiowymi z rowkami teowymi.

Przy jedynie trzech typach zawiasu można zastosować 66 różnych kombinacji rozstawów otworów. By to osiągnąć elementy pozycjonujące są umieszczane w specjalnie stopniowanych rowkach w skrzydłach zawiasu.

Prostokątne elementy pozycjonujące (8x10 mm), po dwa na każde skrzydło, zapobiegają niewspółosiowości oraz przenoszą obciążenia. Do przykręcania zawiasów do systemów profili, stosowane są nakrętki teowe.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu zawiasów (patrz strona A40)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

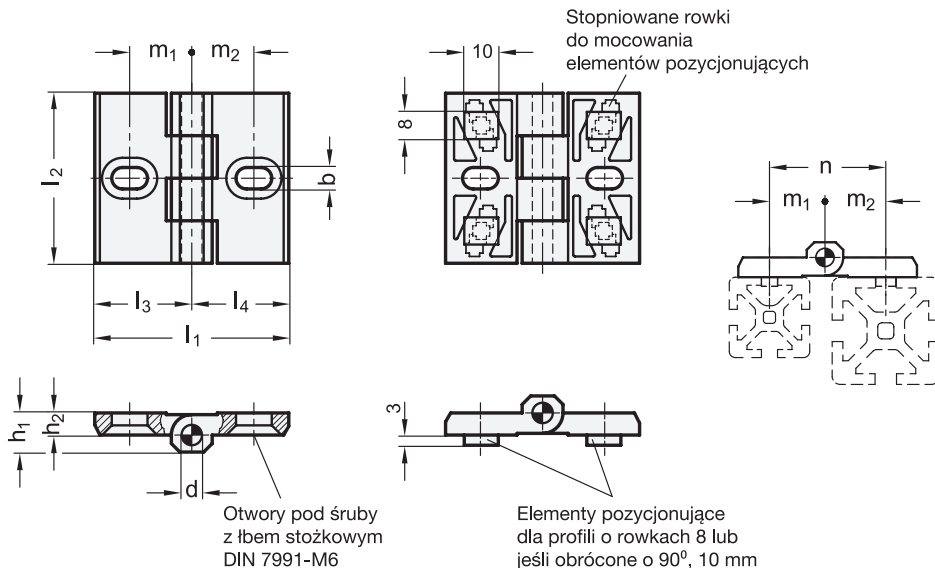


GN 161

Oznaczenie	l1	b	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	△
GN 161-57	57	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	28.5	107
GN 161-68	68	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	40	128
GN 161-80	80	6.3	6	12	6.5	13	50	40	40	144

GN 161-57 n Rozstaw pomiędzy rowkami	m1	m2	GN 161-68 n Rozstaw pomiędzy rowkami	m1	m2	GN 161-80 n Rozstaw pomiędzy rowkami	m1	m2
33	16.5	16.5	37.5	16.5	21	42	21	21
34	16.5	17.5	38	16.5	21.5	42.5	21	21.5
35	16.5	18.5	39	16.5	22.5	43.5	21	22.5
35.5	16.5	19	40	16.5	23.5	44.5	21	23.5
36.5	16.5	20	42.5	16.5	26	47	21	26
35	17.5	17.5	44	16.5	27.5	48.5	21	27.5
36	17.5	18.5	47.5	16.5	31	52	21	31
36.5	17.5	19	38.5	17.5	21	43	21.5	21.5
37.5	17.5	20	39	17.5	21.5	44	21.5	22.5
37	18.5	18.5	40	17.5	22.5	45	21.5	23.5
37.5	18.5	19	41	17.5	23.5	47.5	21.5	26
38.5	18.5	20	43.5	17.5	26	49	21.5	27.5
38	19	19	45	17.5	27.5	52.5	21.5	31
39	19	20	48.5	17.5	31	45	22.5	22.5
40	20	20	39.5	18.5	21	46	22.5	23.5
-	-	-	40	18.5	21.5	48.5	22.5	26
-	-	-	41	18.5	22.5	50	22.5	27.5
-	-	-	42	18.5	23.5	-	22.5	31
-	-	-	44.5	18.5	26	47	23.5	23.5
-	-	-	46	18.5	27.5	49.5	23.5	26
-	-	-	49.5	18.5	31	51	23.5	27.5
-	-	-	40	19	21	54.5	23.5	31
-	-	-	40.5	19	21.5	52	26	26
-	-	-	41.5	19	22.5	53.5	26	27.5
-	-	-	42.5	19	23.5	57	26	31
-	-	-	45	19	26	55	27.5	27.5
-	-	-	46.5	19	27.5	58.5	27.5	31
-	-	-	50	19	31	62	31	31
-	-	-	41	20	21	-	-	-
-	-	-	41.5	20	21.5	-	-	-
-	-	-	43.5	20	23.5	-	-	-
-	-	-	46	20	26	-	-	-
-	-	-	47.5	20	27.5	-	-	-
-	-	-	51	20	31	-	-	-

Zakres pracy



Sposób montażu



Przykład zastosowania

