

Łączniki z płytą czołową

Aluminium/stal nierdzewna, dwa otwory mocujące
łącznik

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

Powierzchnia piaskowana

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304



INFORMACJE




Łączniki z płytą czołową GN 162.3 posiadają otwór zaciskowy obrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Łączniki z płytą czołową GN 162.3 mogą być również montowane w **systemach profili konstrukcyjnych**.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

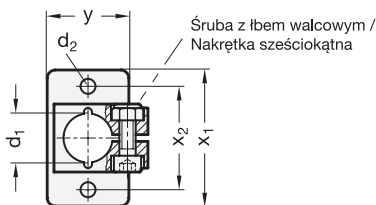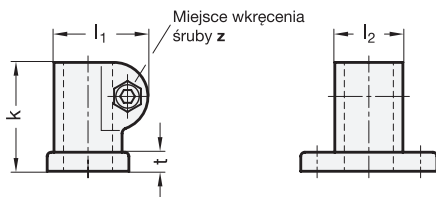

* Uzupełnić oznaczenie

SW RAL9005 Bez powłoki **BL**

GN 162.3

Oznaczenie	d ₁ Otwór	d ₂	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y	z Umiejscowienie śruby	⚖
GN 162.3-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	104
GN 162.3-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	91
GN 162.3-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	86
GN 162.3-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	79
GN 162.3-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	73
GN 162.3-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	60

Waga typ SW

GN 162.3-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ Otwór	d ₂	k Długość zacisku	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y	z Umiejscowienie śruby	⚖
GN 162.3-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	194
GN 162.3-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	185
GN 162.3-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	180
GN 162.3-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	174
GN 162.3-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	162
GN 162.3-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	142