

Łączniki z płytą czołową

Aluminium, z wkrętem dociskowym

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr **3**: Z wkrętem dociskowym DIN 913 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Wkręt dociskowy DIN 913

Stal nierdzewna AISI 304



INFORMACJE

Łączniki z płytą czołową GN 162.8 posiadają otwór zaciskowy nieobrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), lub profilami DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462

Wkręt dociskowy jest zlokalizowany w miejscach oznaczonych literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

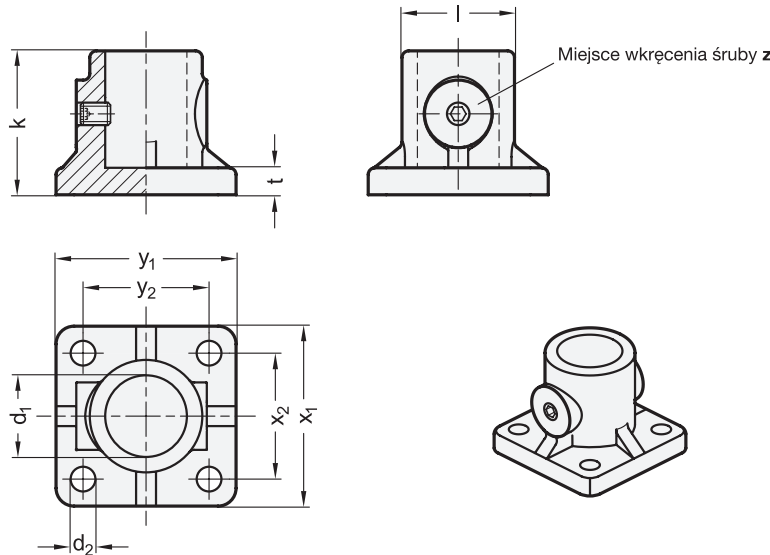

GN 162.8

Oznaczenie	d1	d2	k	l	t	x1	x2	y1	y2	z Umiejscowienie śruby	⚖
GN 162.8-B10-3-BL	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B10-3-SW	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B12-3-BL	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B12-3-SW	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B14-3-BL	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B14-3-SW	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B15-3-BL	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B15-3-SW	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B16-3-BL	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B16-3-SW	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B18-3-BL	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38
GN 162.8-B18-3-SW	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38