

Pierścienie skalowe

Stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **MCR**: powierzchnia chromowana, matowa
- Typ **MCRS**: powierzchnia chromowana, matowa, z podziałką standardową 0...90, 100, w sumie 100 dziątek według schematu d1/100 A RA 0-10 20...90/10

Wykonania otworów

- **B**: bez pierścienia ciernego
- **R**: z pierścieniem ciernym

Pierścień skalowy

Stal

- Radełkowanie
- powierzchnia pod podziałką d1 toczona
- bez powłoki, bez podziałki
- Powierzchnia chromowana, matowa, bez podziałki **MCR**
- Powierzchnia chromowana, matowa, z podziałką standardową **MCRS**
Podziałka grawerowana laserowo, w kolorze czarnym

Pierścień zaciskowy

Guma

Pierścień cierny

Poliamid

INFORMACJE

Odporny na zużycie pierścień cierny przytrzymuje pierścień skalowy na wałku. Dodatkowo umożliwia on przestawienie pierścienia skalowego względem wałka.

Oprócz podziałki standardowej (kod MCRS) możliwe jest także dostarczenie pierścieni skalowych ze skalą dowolnego typu. W celu uzyskania lepszego kontrastu zaleca się wersję matową, chromowaną (MCR).


Jeśli chodzi o projektowanie, numerację i kolejność numeracji skali, patrz "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594).

NA ŻYCZENIE



- Specjalne skalowanie (patrz "Jak zamówić grawerowanie") (patrz strona 594)

DANE TECHNICZNE

- "Jak zamówić grawerowanie" (patrz strona 594)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



Connection measurements
for version with friction ring

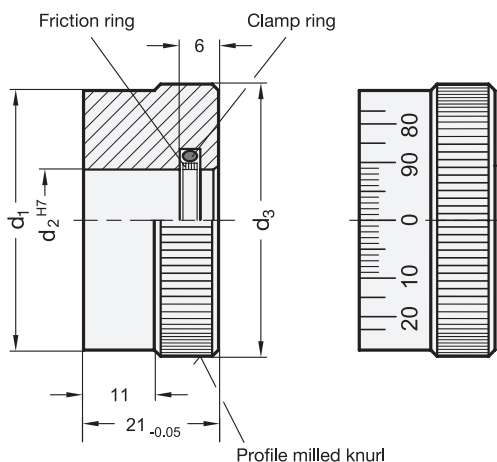

GN 164-Bez powłoki

Oznaczenie	d1 ±0.02	d2 H7 Otwór	d3	d4 -0.02/-0.05	d5	Δ
GN 164-30-B12	30	12	31.7	12	10.5	98
GN 164-30-R12	30	12	31.7	12	10.5	100
GN 164-30-B14	30	14	31.7	14	10.5	90
GN 164-30-R14	30	14	31.7	14	10.5	92
GN 164-40-B14	40	14	41.3	14	12.5	180
GN 164-40-R14	40	14	41.3	14	12.5	182
GN 164-40-B16	40	16	41.3	16	12.5	172
GN 164-40-R16	40	16	41.3	16	12.5	174
GN 164-50-B16	50	16	51.8	16	14.5	292
GN 164-50-R16	50	16	51.8	16	14.5	293
GN 164-50-B18	50	18	51.8	18	14.5	282
GN 164-50-R18	50	18	51.8	18	14.5	283
GN 164-60-B18	60	18	61.4	18	16.5	414
GN 164-60-R18	60	18	61.4	18	16.5	424
GN 164-60-B20	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-60-R20	60	20	61.4	20	16.5	413

GN 164-Powierzchnia chromowana, matowa

Oznaczenie	d1 ±0.02	d2 H7 Otwór	d3	d4 -0.02/-0.05	d5	Δ
GN 164-30-B12-MCR	30	12	31.7	12	10.5	98
GN 164-30-B12-MCRS	30	12	31.7	12	10.5	98
GN 164-30-R12-MCR	30	12	31.7	12	10.5	100
GN 164-30-R12-MCRS	30	12	31.7	12	10.5	100
GN 164-30-B14-MCR	30	14	31.7	14	10.5	90
GN 164-30-B14-MCRS	30	14	31.7	14	10.5	90
GN 164-30-R14-MCR	30	14	31.7	14	10.5	92
GN 164-30-R14-MCRS	30	14	31.7	14	10.5	92
GN 164-40-B14-MCR	40	14	41.3	14	12.5	180
GN 164-40-B14-MCRS	40	14	41.3	14	12.5	180
GN 164-40-R14-MCR	40	14	41.3	14	12.5	182
GN 164-40-R14-MCRS	40	14	41.3	14	12.5	162
GN 164-40-B16-MCR	40	16	41.3	16	12.5	172
GN 164-40-B16-MCRS	40	16	41.3	16	12.5	172
GN 164-40-R16-MCR	40	16	41.3	16	12.5	174
GN 164-40-R16-MCRS	40	16	41.3	16	12.5	174
GN 164-50-B16-MCR	50	16	51.8	16	14.5	292
GN 164-50-B16-MCRS	50	16	51.8	16	14.5	292
GN 164-50-R16-MCR	50	16	51.8	16	14.5	320
GN 164-50-R16-MCRS	50	16	51.8	16	14.5	293
GN 164-50-B18-MCR	50	18	51.8	18	14.5	281
GN 164-50-B18-MCRS	50	18	51.8	18	14.5	281
GN 164-50-R18-MCR	50	18	51.8	18	14.5	283
GN 164-50-R18-MCRS	50	18	51.8	18	14.5	283
GN 164-60-B18-MCR	60	18	61.4	18	16.5	422
GN 164-60-B18-MCRS	60	18	61.4	18	16.5	422
GN 164-60-R18-MCR	60	18	61.4	18	16.5	424
GN 164-60-R18-MCRS	60	18	61.4	18	16.5	424
GN 164-60-B20-MCR	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-60-B20-MCRS	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-60-R20-MCR	60	20	61.4	20	16.5	413
GN 164-60-R20-MCRS	60	20	61.4	20	16.5	413