

Łączniki z płytą czołową

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr **2** z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

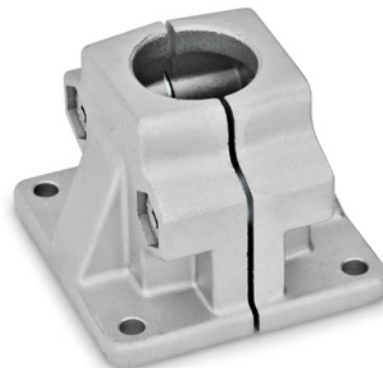

INFORMACJE

Łączniki z płytą czołową GN 165 posiadają otwór zaciskowy nieobrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.






Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Regulowana dźwignia ręczna GN 911

* Uzupełnił oznaczenie

SW **BL**
RAL9005 Bez powłoki

GN 165-B

Oznaczenie	d1	d2	k Długość zacisku	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	
GN 165-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	296
GN 165-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	945
GN 165-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	905
GN 165-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	878
GN 165-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	840
GN 165-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	810

GN 165-S

Oznaczenie	d1	d2	k Długość zacisku	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	
GN 165-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	286
GN 165-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	886
GN 165-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	880

Waga typ SW