

Łączniki z szeroką płytą czołową

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z tłem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

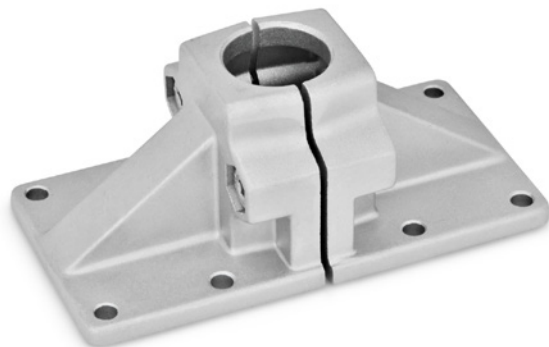

INFORMACJE

Łączniki z szeroką płytą czołową GN 167 posiadają otwór zaciskowy nieobrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902) , DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Śruby z tłem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z tłem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Profile GN 990 (patrz strona 1902)
- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełniń oznaczenie

SW RAL9005 **BL** Bez powłoki

GN 167-B

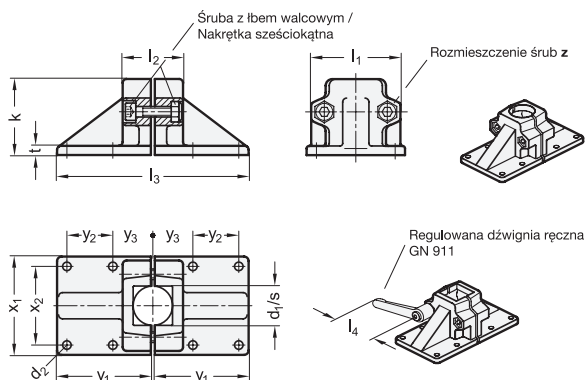

Oznaczenie	d1 Otwór	d2	k Długość zacisku	l1	l2	l3	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l4	⚖
GN 167-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	394
GN 167-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	388
GN 167-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	384
GN 167-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1222
GN 167-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1214
GN 167-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1194
GN 167-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1172
GN 167-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1154
GN 167-B60-2-*	B 60	11	100	108.5	82	260	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	1136

GN 167-S

Oznaczenie	s Kwadratowy	d2	k Długość zacisku	l1	l2	l3	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Umiejscowienie śrub	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l4	⚖
GN 167-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	398
GN 167-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	374
GN 167-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	368
GN 167-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1260
GN 167-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1148
GN 167-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1048
GN 167-V60-2-*	V 60	11	100	108.5	82	260	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	948

Waga typ SW