

Stopy wahlwe

Stal nierdzewna, zgodność z FDA

SPECYFIKACJA

Rodzaj podstawy

- Typ **C3**: polerowana, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolorze czarnym
- Typ **C4**: polerowana, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolor biały
- Typ **C7**: polerowana, wulkanizowana do podstawy podkładka antypoślizgowa w kolor niebieski

Wersje trzpieni gwintowanych

- Wersja **S**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki
- Wersja **SK**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką
- Wersja **T**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki
- Wersja **TK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką
- Wersja **V**: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry, bez przeciwnakrętki
- Wersja **VK**: z nakrętki: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry
- Wersja **W**: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint

Podstawa

Stal nierdzewna AISI 304

Trzpień gwintowany

Stal nierdzewna AISI 303

Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Stal nierdzewna

Gumowa podkładka antypoślizgowa

- kolorze czarnym / niebieski: Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
- kolor biały: Kauczuk silikonowy (MVQ)
- materiał zgodny z FDA
- Twardość 85±5 wg skali Shore A
- Wulkanizowana

INFORMACJE

Stopy wahlwe GN 17 są rekomendowane do zastosowań w agresywnym środowisku.

Pochylone powierzchnie, umożliwiające swobodny odpływ cieczy, oraz wysoka jakość powierzchni podstawy ułatwiają czyszczenie i zapobiegają gromadzeniu się kurzu lub brudu. Wulkanizowana podkładka gumowa jest zgodna z FDA i stanowi uszczelnienie między stopą a powierzchnią montażową, co umożliwia stosowanie tych stóp w branży spożywczej lub farmaceutycznej.

Stopy wahlwe są dostarczane w stanie zmontowanym i ich demontaż jest niemożliwy.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)








ZATĄŻYTELNOŚĆ POŁOHOVACÍCH NOH


Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně. Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny. Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.


(Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je přitom $\geq 500 \text{ N/mm}^2$). Uvedené podrobné informace, které se týkají pevnosti, jsou nezávazné směrné hodnoty, z nichž nelze odvozovat žádnou odpovědnost. Obecně tedy nepředstavují záruku kvality.

Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.

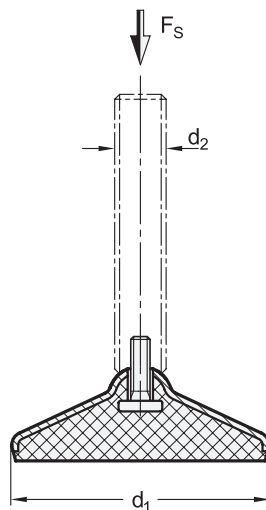

Wersje trzpieni gwintowanych	
	
Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt S: bez przeciwnakrętki SK: z nakrętką (M 8...M 12)	Wyfrezowane podejście pod klucz płaski przy podstawie T: bez przeciwnakrętki TK: z nakrętką (M 16...M 30)
	
Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry V: bez przeciwnakrętki VK: z nakrętką (M 16...M 24)	Regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint W: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski (M 16...M 24)

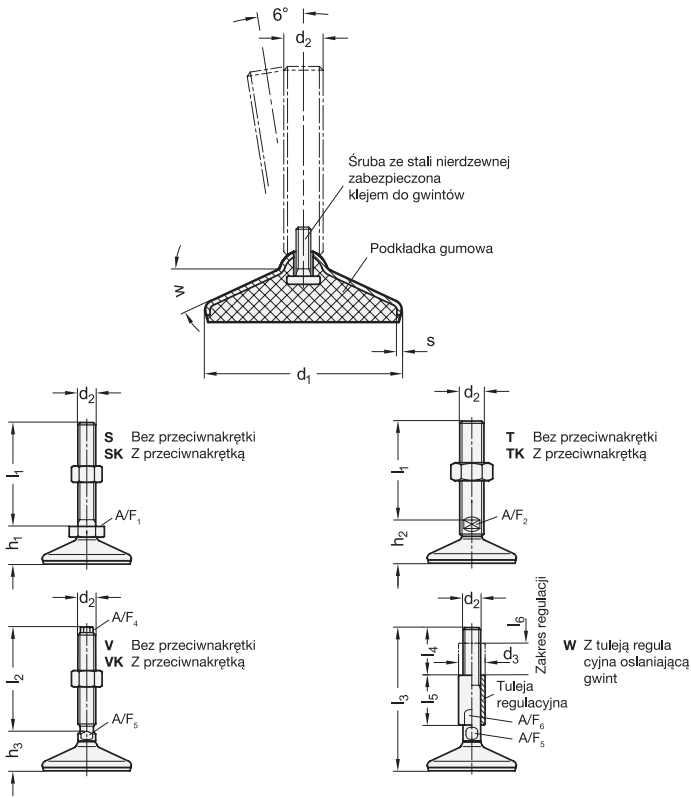

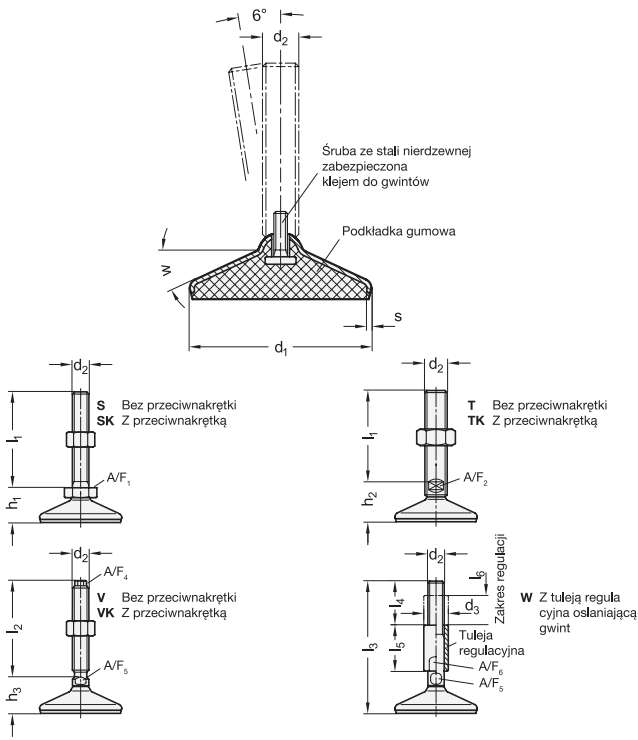

* Uzupełnij oznaczenie o:

C3 C4 C7

GN 17-S

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	
GN 17-60-M8-40-*S	60	M 8	40	31	2	17	32	8	120
GN 17-60-M8-50-*S	60	M 8	50	31	2	17	32	8	123
GN 17-60-M8-63-*S	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128
GN 17-60-M10-50-*S	60	M 10	50	31	2	17	32	14	133
GN 17-60-M10-60-*S	60	M 10	60	31	2	17	32	14	137
GN 17-60-M10-80-*S	60	M 10	80	31	2	17	32	14	147
GN 17-60-M10-100-*S	60	M 10	100	31	2	17	32	14	158
GN 17-60-M12-60-*S	60	M 12	60	31	2	17	32	14	151
GN 17-60-M12-80-*S	60	M 12	80	31	2	17	32	14	165
GN 17-60-M12-100-*S	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180
GN 17-60-M12-125-*S	60	M 12	125	31	2	17	32	14	197
GN 17-80-M8-40-*S	80	M 8	40	33	2	17	26	8	192
GN 17-80-M8-50-*S	80	M 8	50	33	2	17	26	8	195
GN 17-80-M8-63-*S	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200
GN 17-80-M10-50-*S	80	M 10	50	33	2	17	26	14	206
GN 17-80-M10-60-*S	80	M 10	60	33	2	17	26	14	210
GN 17-80-M10-80-*S	80	M 10	80	33	2	17	26	14	220
GN 17-80-M10-100-*S	80	M 10	100	33	2	17	26	14	231
GN 17-80-M12-60-*S	80	M 12	60	33	2	17	26	14	224
GN 17-80-M12-80-*S	80	M 12	80	33	2	17	26	14	238
GN 17-80-M12-100-*S	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253
GN 17-80-M12-125-*S	80	M 12	125	33	2	17	26	14	270
GN 17-100-M8-40-*S	100	M 8	40	35	2	17	22	8	287
GN 17-100-M8-50-*S	100	M 8	50	35	2	17	22	8	290
GN 17-100-M8-63-*S	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295
GN 17-100-M10-50-*S	100	M 10	50	35	2	17	22	14	301
GN 17-100-M10-60-*S	100	M 10	60	35	2	17	22	14	305
GN 17-100-M10-80-*S	100	M 10	80	35	2	17	22	14	315
GN 17-100-M10-100-*S	100	M 10	100	35	2	17	22	14	326
GN 17-100-M12-60-*S	100	M 12	60	35	2	17	22	16	319
GN 17-100-M12-80-*S	100	M 12	80	35	2	17	22	16	333
GN 17-100-M12-100-*S	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348
GN 17-100-M12-125-*S	100	M 12	125	35	2	17	22	16	365

Waga dla typ C3

GN 17-SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	
GN 17-60-M8-40-*SK	60	M 8	40	31	2	17	32	8	124
GN 17-60-M8-50-*SK	60	M 8	50	31	2	17	32	8	127
GN 17-60-M8-63-*SK	60	M 8	63	31	2	17	32	8	132
GN 17-60-M10-50-*SK	60	M 10	50	31	2	17	32	14	142
GN 17-60-M10-60-*SK	60	M 10	60	31	2	17	32	14	146
GN 17-60-M10-80-*SK	60	M 10	80	31	2	17	32	14	156
GN 17-60-M10-100-*SK	60	M 10	100	31	2	17	32	14	167
GN 17-60-M12-60-*SK	60	M 12	60	31	2	17	32	14	163
GN 17-60-M12-80-*SK	60	M 12	80	31	2	17	32	14	177
GN 17-60-M12-100-*SK	60	M 12	100	31	2	17	32	14	192
GN 17-60-M12-125-*SK	60	M 12	125	31	2	17	32	14	209
GN 17-80-M8-40-*SK	80	M 8	40	33	2	17	26	8	196
GN 17-80-M8-50-*SK	80	M 8	50	33	2	17	26	8	199
GN 17-80-M8-63-*SK	80	M 8	63	33	2	17	26	8	204
GN 17-80-M10-50-*SK	80	M 10	50	33	2	17	26	14	215
GN 17-80-M10-60-*SK	80	M 10	60	33	2	17	26	14	219
GN 17-80-M10-80-*SK	80	M 10	80	33	2	17	26	14	229
GN 17-80-M10-100-*SK	80	M 10	100	33	2	17	26	14	240
GN 17-80-M12-60-*SK	80	M 12	60	33	2	17	26	14	236
GN 17-80-M12-80-*SK	80	M 12	80	33	2	17	26	14	250
GN 17-80-M12-100-*SK	80	M 12	100	33	2	17	26	14	265
GN 17-80-M12-125-*SK	80	M 12	125	33	2	17	26	14	282
GN 17-100-M8-40-*SK	100	M 8	40	35	2	17	22	8	291
GN 17-100-M8-50-*SK	100	M 8	50	35	2	17	22	8	294
GN 17-100-M8-63-*SK	100	M 8	63	35	2	17	22	8	299
GN 17-100-M10-50-*SK	100	M 10	50	35	2	17	22	14	310
GN 17-100-M10-60-*SK	100	M 10	60	35	2	17	22	14	314
GN 17-100-M10-80-*SK	100	M 10	80	35	2	17	22	14	324
GN 17-100-M10-100-*SK	100	M 10	100	35	2	17	22	14	335
GN 17-100-M12-60-*SK	100	M 12	60	35	2	17	22	16	331
GN 17-100-M12-80-*SK	100	M 12	80	35	2	17	22	16	345
GN 17-100-M12-100-*SK	100	M 12	100	35	2	17	22	16	360
GN 17-100-M12-125-*SK	100	M 12	125	35	2	17	22	16	377

Waga dla typ C3

* Uzupełnij oznaczenie o:

C3 C4 C7

GN 17-T

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h2	s	A/F2	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	
GN 17-60-M16-75-*T	60	M 16	75	37	2	12	32	14	209
GN 17-60-M16-100-*T	60	M 16	100	37	2	12	32	14	242
GN 17-60-M16-125-*T	60	M 16	125	37	2	12	32	14	274
GN 17-60-M16-150-*T	60	M 16	150	37	2	12	32	14	306
GN 17-60-M16-200-*T	60	M 16	200	37	2	12	32	14	370
GN 17-60-M16-250-*T	60	M 16	250	37	2	12	32	14	434
GN 17-80-M16-75-*T	80	M 16	75	39	2	12	26	14	282
GN 17-80-M16-100-*T	80	M 16	100	39	2	12	26	14	315
GN 17-80-M16-125-*T	80	M 16	125	39	2	12	26	14	347
GN 17-80-M16-150-*T	80	M 16	150	39	2	12	26	14	379
GN 17-80-M16-200-*T	80	M 16	200	39	2	12	26	14	443
GN 17-80-M16-250-*T	80	M 16	250	39	2	12	26	14	507
GN 17-80-M20-75-*T	80	M 20	75	39	2	15	26	32	338
GN 17-80-M20-100-*T	80	M 20	100	39	2	15	26	32	397
GN 17-80-M20-125-*T	80	M 20	125	39	2	15	26	32	447
GN 17-80-M20-150-*T	80	M 20	150	39	2	15	26	32	498
GN 17-80-M20-200-*T	80	M 20	200	39	2	15	26	32	598
GN 17-80-M20-250-*T	80	M 20	250	39	2	15	26	32	698
GN 17-80-M24-100-*T	80	M 24	100	41	2	19	26	36	505
GN 17-80-M24-125-*T	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585
GN 17-80-M24-150-*T	80	M 24	150	41	2	19	26	36	651
GN 17-80-M24-200-*T	80	M 24	200	41	2	19	26	36	797
GN 17-80-M24-300-*T	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1347
GN 17-100-M16-75-*T	100	M 16	75	41	2	12	22	24	377
GN 17-100-M16-100-*T	100	M 16	100	41	2	12	22	24	410
GN 17-100-M16-125-*T	100	M 16	125	41	2	12	22	24	442
GN 17-100-M16-150-*T	100	M 16	150	41	2	12	22	24	474
GN 17-100-M16-200-*T	100	M 16	200	41	2	12	22	24	538
GN 17-100-M16-250-*T	100	M 16	250	41	2	12	22	24	602
GN 17-100-M20-75-*T	100	M 20	75	41	2	15	22	26	433
GN 17-100-M20-100-*T	100	M 20	100	41	2	15	22	26	492
GN 17-100-M20-125-*T	100	M 20	125	41	2	15	22	26	542
GN 17-100-M20-150-*T	100	M 20	150	41	2	15	22	26	593
GN 17-100-M20-200-*T	100	M 20	200	41	2	15	22	26	693
GN 17-100-M20-250-*T	100	M 20	250	41	2	15	22	26	794
GN 17-100-M24-100-*T	100	M 24	100	43	2	19	22	28	600
GN 17-100-M24-125-*T	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680
GN 17-100-M24-150-*T	100	M 24	150	43	2	19	22	28	746
GN 17-100-M24-200-*T	100	M 24	200	43	2	19	22	28	892
GN 17-100-M24-300-*T	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1442
GN 17-120-M20-75-*T	120	M 20	75	43	2	15	20	26	554
GN 17-120-M20-100-*T	120	M 20	100	43	2	15	20	26	613
GN 17-120-M20-125-*T	120	M 20	125	43	2	15	20	26	663
GN 17-120-M20-150-*T	120	M 20	150	43	2	15	20	26	714
GN 17-120-M20-200-*T	120	M 20	200	43	2	15	20	26	814
GN 17-120-M20-250-*T	120	M 20	250	43	2	15	20	26	914
GN 17-120-M24-100-*T	120	M 24	100	46	2	19	20	26	721
GN 17-120-M24-125-*T	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801
GN 17-120-M24-150-*T	120	M 24	150	46	2	19	20	26	867
GN 17-120-M24-200-*T	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1013
GN 17-120-M24-300-*T	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1563
GN 17-120-M30-100-*T	120	M 30	100	50	2	24	20	26	964
GN 17-120-M30-125-*T	120	M 30	125	50	2	24	20	26	1060
GN 17-120-M30-150-*T	120	M 30	150	50	2	24	20	26	1178
GN 17-120-M30-200-*T	120	M 30	200	50	2	24	20	26	1415
GN 17-120-M30-300-*T	120	M 30	300	50	2	24	20	26	1926

Waga dla typ C3


GN 17-TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	h2	s	A/F2	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	
GN 17-60-M16-75-*TK	60	M 16	75	37	2	12	32	14	238
GN 17-60-M16-100-*TK	60	M 16	100	37	2	12	32	14	271
GN 17-60-M16-125-*TK	60	M 16	125	37	2	12	32	14	303
GN 17-60-M16-150-*TK	60	M 16	150	37	2	12	32	14	335
GN 17-60-M16-200-*TK	60	M 16	200	37	2	12	32	14	399
GN 17-60-M16-250-*TK	60	M 16	250	37	2	12	32	14	463
GN 17-80-M16-75-*TK	80	M 16	75	39	2	12	26	14	311
GN 17-80-M16-100-*TK	80	M 16	100	39	2	12	26	14	344
GN 17-80-M16-125-*TK	80	M 16	125	39	2	12	26	14	376
GN 17-80-M16-150-*TK	80	M 16	150	39	2	12	26	14	408
GN 17-80-M16-200-*TK	80	M 16	200	39	2	12	26	14	472
GN 17-80-M16-250-*TK	80	M 16	250	39	2	12	26	14	536
GN 17-80-M20-75-*TK	80	M 20	75	39	2	15	26	32	393
GN 17-80-M20-100-*TK	80	M 20	100	39	2	15	26	32	452
GN 17-80-M20-125-*TK	80	M 20	125	39	2	15	26	32	502
GN 17-80-M20-150-*TK	80	M 20	150	39	2	15	26	32	553
GN 17-80-M20-200-*TK	80	M 20	200	39	2	15	26	32	653
GN 17-80-M20-250-*TK	80	M 20	250	39	2	15	26	32	754
GN 17-80-M24-100-*TK	80	M 24	100	41	2	19	26	36	605
GN 17-80-M24-125-*TK	80	M 24	125	41	2	19	26	36	685
GN 17-80-M24-150-*TK	80	M 24	150	41	2	19	26	36	751
GN 17-80-M24-200-*TK	80	M 24	200	41	2	19	26	36	897
GN 17-80-M24-300-*TK	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1447
GN 17-100-M16-75-*TK	100	M 16	75	41	2	12	22	24	406
GN 17-100-M16-100-*TK	100	M 16	100	41	2	12	22	24	439
GN 17-100-M16-125-*TK	100	M 16	125	41	2	12	22	24	471
GN 17-100-M16-150-*TK	100	M 16	150	41	2	12	22	24	503
GN 17-100-M16-200-*TK	100	M 16	200	41	2	12	22	24	567
GN 17-100-M16-250-*TK	100	M 16	250	41	2	12	22	24	631
GN 17-100-M20-75-*TK	100	M 20	75	41	2	15	22	26	488
GN 17-100-M20-100-*TK	100	M 20	100	41	2	15	22	26	547
GN 17-100-M20-125-*TK	100	M 20	125	41	2	15	22	26	597
GN 17-100-M20-150-*TK	100	M 20	150	41	2	15	22	26	648
GN 17-100-M20-200-*TK	100	M 20	200	41	2	15	22	26	748
GN 17-100-M20-250-*TK	100	M 20	250	41	2	15	22	26	848
GN 17-100-M24-100-*TK	100	M 24	100	43	2	19	22	28	700
GN 17-100-M24-125-*TK	100	M 24	125	43	2	19	22	28	780
GN 17-100-M24-150-*TK	100	M 24	150	43	2	19	22	28	846
GN 17-100-M24-200-*TK	100	M 24	200	43	2	19	22	28	992
GN 17-100-M24-300-*TK	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1542
GN 17-120-M20-75-*TK	120	M 20	75	43	2	15	20	26	609
GN 17-120-M20-100-*TK	120	M 20	100	43	2	15	20	26	668
GN 17-120-M20-125-*TK	120	M 20	125	43	2	15	20	26	718
GN 17-120-M20-150-*TK	120	M 20	150	43	2	15	20	26	769
GN 17-120-M20-200-*TK	120	M 20	200	43	2	15	20	26	869
GN 17-120-M20-250-*TK	120	M 20	250	43	2	15	20	26	970
GN 17-120-M24-100-*TK	120	M 24	100	46	2	19	20	26	821
GN 17-120-M24-125-*TK	120	M 24	125	46	2	19	20	26	901
GN 17-120-M24-150-*TK	120	M 24	150	46	2	19	20	26	967
GN 17-120-M24-200-*TK	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1113
GN 17-120-M24-300-*TK	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1663
GN 17-120-M30-100-*TK	120	M 30	100	50	2	24	20	26	1163
GN 17-120-M30-125-*TK	120	M 30	125	50	2	24	20	26	1259
GN 17-120-M30-150-*TK	120	M 30	150	50	2	24	20	26	1377
GN 17-120-M30-200-*TK	120	M 30	200	50	2	24	20	26	1614
GN 17-120-M30-300-*TK	120	M 30	300	50	2	24	20	26	2125

Waga dla typ C3



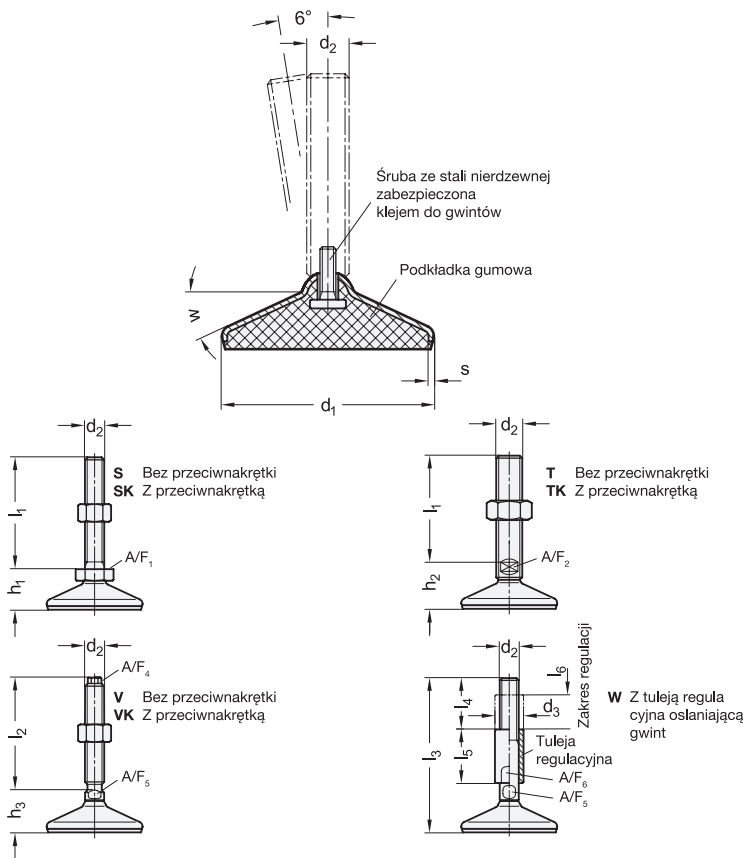

* Uzupełnij oznaczenie o:

C3 C4 C7

GN 17-V

STAINLESS STEEL

GN 17-VK


STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	Δ
GN 17-60-M16-75-*V	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	200
GN 17-60-M16-100-*V	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	234
GN 17-60-M16-125-*V	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	266
GN 17-60-M16-150-*V	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	299
GN 17-80-M16-75-*V	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	273
GN 17-80-M16-100-*V	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	307
GN 17-80-M16-125-*V	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	339
GN 17-80-M16-150-*V	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	372
GN 17-80-M20-100-*V	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	388
GN 17-80-M20-125-*V	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	439
GN 17-80-M20-150-*V	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	491
GN 17-80-M20-200-*V	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	596
GN 17-80-M24-100-*V	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	491
GN 17-80-M24-150-*V	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	639
GN 17-80-M24-200-*V	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	785
GN 17-100-M16-75-*V	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	368
GN 17-100-M16-100-*V	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	402
GN 17-100-M16-125-*V	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	434
GN 17-100-M16-150-*V	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	467
GN 17-100-M20-100-*V	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	483
GN 17-100-M20-125-*V	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	534
GN 17-100-M20-150-*V	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	586
GN 17-100-M20-200-*V	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	691
GN 17-100-M24-100-*V	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	586
GN 17-100-M24-150-*V	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	734
GN 17-100-M24-200-*V	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	880

Oznaczenie	d1	d2	l2	h3	s	A/F4	A/F5	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	Δ
GN 17-60-M16-75-*VK	60	M 16	75	33	2	10	12	32	14	229
GN 17-60-M16-100-*VK	60	M 16	100	33	2	10	12	32	14	263
GN 17-60-M16-125-*VK	60	M 16	125	33	2	10	12	32	14	295
GN 17-60-M16-150-*VK	60	M 16	150	33	2	10	12	32	14	328
GN 17-80-M16-75-*VK	80	M 16	75	35	2	10	12	26	14	302
GN 17-80-M16-100-*VK	80	M 16	100	35	2	10	12	26	14	336
GN 17-80-M16-125-*VK	80	M 16	125	35	2	10	12	26	14	368
GN 17-80-M16-150-*VK	80	M 16	150	35	2	10	12	26	14	401
GN 17-80-M20-100-*VK	80	M 20	100	36	2	13	16	26	32	443
GN 17-80-M20-125-*VK	80	M 20	125	36	2	13	16	26	32	494
GN 17-80-M20-150-*VK	80	M 20	150	36	2	13	16	26	32	546
GN 17-80-M20-200-*VK	80	M 20	200	36	2	13	16	26	32	651
GN 17-80-M24-100-*VK	80	M 24	100	38	2	17	20	26	36	591
GN 17-80-M24-150-*VK	80	M 24	150	38	2	17	20	26	36	739
GN 17-80-M24-200-*VK	80	M 24	200	38	2	17	20	26	36	885
GN 17-100-M16-75-*VK	100	M 16	75	37	2	10	12	22	24	397
GN 17-100-M16-100-*VK	100	M 16	100	37	2	10	12	22	24	431
GN 17-100-M16-125-*VK	100	M 16	125	37	2	10	12	22	24	463
GN 17-100-M16-150-*VK	100	M 16	150	37	2	10	12	22	24	496
GN 17-100-M20-100-*VK	100	M 20	100	38	2	13	16	22	26	538
GN 17-100-M20-125-*VK	100	M 20	125	38	2	13	16	22	26	589
GN 17-100-M20-150-*VK	100	M 20	150	38	2	13	16	22	26	641
GN 17-100-M20-200-*VK	100	M 20	200	38	2	13	16	22	26	746
GN 17-100-M24-100-*VK	100	M 24	100	40	2	17	20	22	28	686
GN 17-100-M24-150-*VK	100	M 24	150	40	2	17	20	22	28	834
GN 17-100-M24-200-*VK	100	M 24	200	40	2	17	20	22	28	980

Waga dla typ C3

Waga dla typ C3

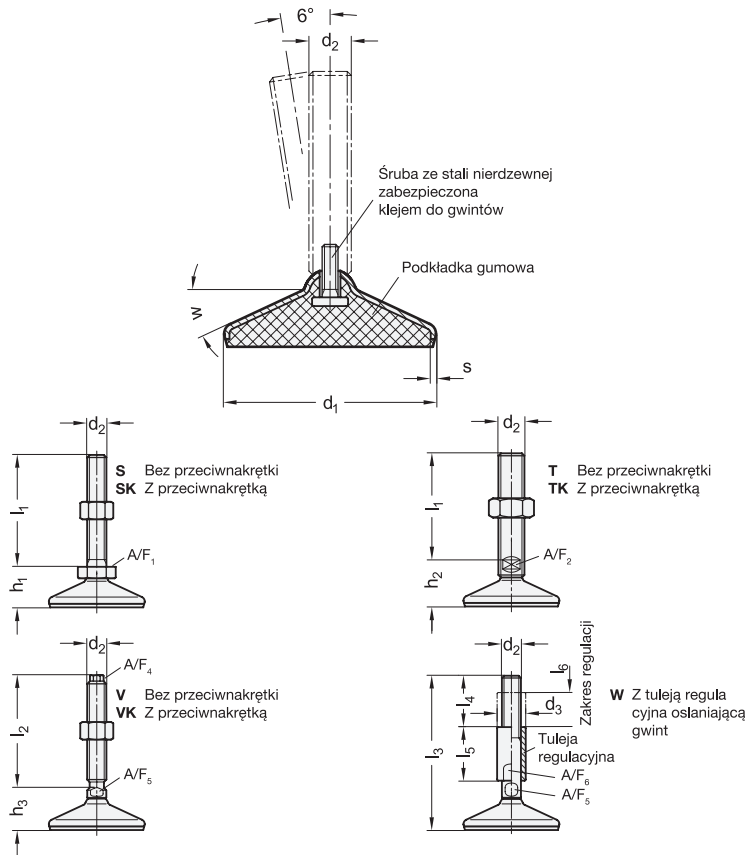

* Uzupełnij oznaczenie o:
C3 C4 C7

GN 17-W

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l3	d3	l4	l5	l6	s	A/F5	A/F6	w in °	Obciążenie statyczne Fs w [kN]	
GN 17-60-M16-129-*-W	60	M 16	129	24	45	45	29	2	12	20	32	14	327
GN 17-60-M16-154-*-W	60	M 16	154	24	45	45	29	2	12	20	32	14	364
GN 17-60-M16-179-*-W	60	M 16	179	24	45	45	29	2	12	20	32	14	405
GN 17-60-M16-204-*-W	60	M 16	204	24	45	45	29	2	12	20	32	14	445
GN 17-80-M16-131-*-W	80	M 16	131	24	45	45	29	2	12	20	26	14	400
GN 17-80-M16-156-*-W	80	M 16	156	24	45	45	29	2	12	20	26	14	437
GN 17-80-M16-181-*-W	80	M 16	181	24	45	45	29	2	12	20	26	14	478
GN 17-80-M16-206-*-W	80	M 16	206	24	45	45	29	2	12	20	26	14	518
GN 17-80-M20-155-*-W	80	M 20	155	30	56	56	36	2	16	24	26	32	618
GN 17-80-M20-180-*-W	80	M 20	180	30	56	56	36	2	16	24	26	32	681
GN 17-80-M20-205-*-W	80	M 20	205	30	56	56	36	2	16	24	26	32	744
GN 17-80-M20-255-*-W	80	M 20	255	30	56	56	36	2	16	24	26	32	868
GN 17-80-M24-179-*-W	80	M 24	179	35	67	67	42	2	20	30	26	36	920
GN 17-80-M24-229-*-W	80	M 24	229	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1098
GN 17-80-M24-279-*-W	80	M 24	279	35	67	67	42	2	20	30	26	36	1277
GN 17-100-M16-133-*-W	100	M 16	133	24	45	45	29	2	12	20	22	24	495
GN 17-100-M16-158-*-W	100	M 16	158	24	45	45	29	2	12	20	22	24	532
GN 17-100-M16-183-*-W	100	M 16	183	24	45	45	29	2	12	20	22	24	573
GN 17-100-M16-208-*-W	100	M 16	208	24	45	45	29	2	12	20	22	24	613
GN 17-100-M20-157-*-W	100	M 20	157	30	56	56	36	2	16	24	22	26	713
GN 17-100-M20-182-*-W	100	M 20	182	30	56	56	36	2	16	24	22	26	776
GN 17-100-M20-207-*-W	100	M 20	207	30	56	56	36	2	16	24	22	26	839
GN 17-100-M20-257-*-W	100	M 20	257	30	56	56	36	2	16	24	22	26	963
GN 17-100-M24-181-*-W	100	M 24	181	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1015
GN 17-100-M24-231-*-W	100	M 24	231	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1193
GN 17-100-M24-281-*-W	100	M 24	281	35	67	67	42	2	20	30	22	28	1372

Waga dla typ C3

