

Nakrętki rowkowe

Samohamowne, wkładka z poliamidu

SPECYFIKACJA

Stal

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa 5 (500 N/mm²)
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Poliamidowa wkładka

Temperatura pracy do 90 °C

INFORMACJE


Nakrętki rowkowe GN 1804.1, dzięki zastosowaniu pierścienia z poliamidu są samohamowne. Mogą być stosowane jako nakrętka kontrująca i są wielokrotnego użytku. Gwinty w dużym stopniu odpowiadają gwintom nakrętek łóżyskowych DIN 981. Dodatkowo, wymienione powyżej wymiary obejmują typowe rozmiary gwintów używanych do budowy maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE

- Gwinty metryczne drobnoszybowe ISO (patrz strona A19)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

AKCESORIA

- Klucz hakowy DIN 1810 (patrz strona 994). Oznaczenie odpowiedniego klucza hakowego podano w poniższej tabeli.

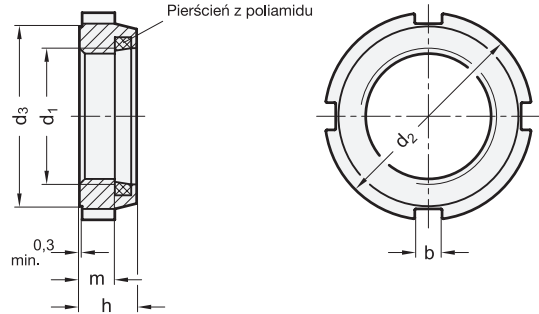

GN 1804.1

Oznaczenie	d1 6H	d2	d3	b	h	m	Ilość rowków	Oznaczenie dla klucza hakowego	
GN 1804.1-M10x0,75	M 10 x 0,75	18	15	3	7,5	4,5	4	DIN 1810-A16-20	6
GN 1804.1-M10x1	M 10 x 1	18	15	3	7,6	4,4	4	DIN 1810-A16-20	7
GN 1804.1-M12x1	M 12 x 1	21	18	3	7,5	4,5	4	DIN 1810-A16-20	9
GN 1804.1-M12x1,5	M 12 x 1,5	21	18	3	9,2	5,7	4	DIN 1810-A16-20	10
GN 1804.1-M14x1,5	M 14 x 1,5	24	21	4	10,7	6	4	DIN 1810-A25-28	11
GN 1804.1-M15x1	M 15 x 1	24	21	4	8,5	5,5	4	DIN 1810-A25-28	12
GN 1804.1-M16x1,5	M 16 x 1,5	28	24	4	10,7	6	4	DIN 1810-A25-28	13
GN 1804.1-M17x1	M 17 x 1	28	24	4	8,5	5,5	4	DIN 1810-A25-28	17
GN 1804.1-M18x1,5	M 18 x 1,5	28	24	4	10,7	7,3	4	DIN 1810-A25-28	19
GN 1804.1-M20x1	M 20 x 1	32	27	4	9,5	6,5	4	DIN 1810-A30-32	22
GN 1804.1-M20x1,5	M 20 x 1,5	32	27	4	9,6	6	4	DIN 1810-A30-32	24
GN 1804.1-M22x1,5	M 22 x 1,5	38	33	5	12,7	7	4	DIN 1810-A40-42	26
GN 1804.1-M24x1,5	M 24 x 1,5	38	33	5	10,7	6,2	4	DIN 1810-A40-42	28
GN 1804.1-M25x1,5	M 25 x 1,5	38	33	5	10,5	6,5	4	DIN 1810-A40-42	33
GN 1804.1-M28x1,5	M 28 x 1,5	44	38	5	11,2	6,9	4	DIN 1810-A45-50	35
GN 1804.1-M30x1,5	M 30 x 1,5	44	38	5	11	6,5	4	DIN 1810-A45-50	46
GN 1804.1-M32x1,5	M 32 x 1,5	50	44	5	11,2	6,6	4	DIN 1810-A45-50	49
GN 1804.1-M35x1,5	M 35 x 1,5	50	44	5	11	7	4	DIN 1810-A45-50	60
GN 1804.1-M38x1,5	M 38 x 1,5	53	47	5	12,2	6,6	4	DIN 1810-A52-55	65
GN 1804.1-M40x1,5	M 40 x 1,5	56	50	6	12	8,2	4	DIN 1810-A58-62	74
GN 1804.1-M42x1,5	M 42 x 1,5	62	55	6	15,2	10,6	4	DIN 1810-A58-62	76
GN 1804.1-M45x1,5	M 45 x 1,5	62	55	6	12	8,2	4	DIN 1810-A58-62	79
GN 1804.1-M50x1,5	M 50 x 1,5	68	61	6	13	8,5	4	DIN 1810-A68-75	102
GN 1804.1-M55x2	M 55 x 2	75	68	7	13,5	8,5	6	DIN 1810-A68-75	141
GN 1804.1-M60x2	M 60 x 2	80	73	7	13,5	8,5	6	DIN 1810-A80-90	149