

Nakrętki rowkowe

Z blokadą gwintu

SPECYFIKACJA

Nakrętka
Stal ST

- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
- Powierzchnia oksydowana na czarno


Śruba ustalająca
Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE

Nakrętki rowkowe GN 1804.2 gwintowane mogą być blokowane na gwincie, dzięki śrubie ustalającej d4. Nakrętka może być blokowana i odblokowana wielokrotnie.
Odsadzenie d3 jest używane jako powierzchnia oporowa.

AKCESORIA

- Klucz hakowy DIN 1810 (patrz strona 994). Oznaczenie odpowiedniego klucza hakowego podano w poniższej tabeli.

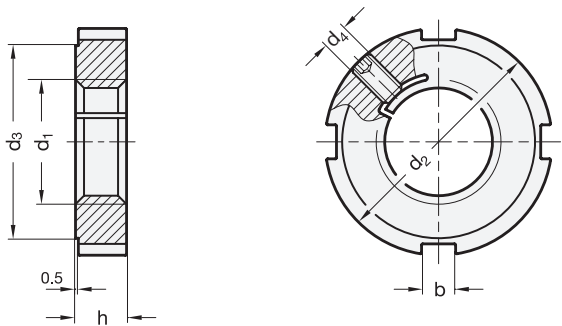

GN 1804.2

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	b	h	Oznaczenie dla klucza hakowego	⚖
GN 1804.2-M12x1,5-ST	M12x1,5	28	23	M4	5	6	DIN 1810-A25-28	20
GN 1804.2-M14x1,5-ST	M14x1,5	30	25	M4	5	7	DIN 1810-A30-32	26
GN 1804.2-M16x1,5-ST	M16x1,5	32	27	M5	5	7	DIN 1810-A30-32	29
GN 1804.2-M18x1,5-ST	M18x1,5	34	28	M5	6	8	DIN 1810-A34-36	35
GN 1804.2-M20x1,5-ST	M20x1,5	36	30	M5	6	8	DIN 1810-A34-36	38
GN 1804.2-M22x1,5-ST	M22x1,5	40	34	M5	6	9	DIN 1810-A40-42	55
GN 1804.2-M24x1,5-ST	M24x1,5	42	36	M5	6	9	DIN 1810-A40-42	58
GN 1804.2-M30x1,5-ST	M30x1,5	50	43	M5	7	10	DIN 1810-A45-50	88
GN 1804.2-M35x1,5-ST	M35x1,5	55	48	M6	7	11	DIN 1810-A52-55	111
GN 1804.2-M40x1,5-ST	M40x1,5	62	54	M8	8	12	DIN 1810-A58-62	150