

Mieszki ochronne

Stal/stal nierdzewna, dla pierścieni pozycjonujących GN 187.4

SPECYFIKACJA


Wersja ze stali ST

Powierzchnia oksydowana na czarno

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

INFORMACJE

Pierścienie pozycjonujące GN 187.4 (patrz strona 1062)

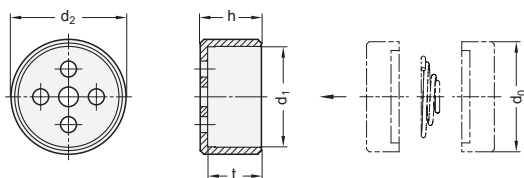

*Uzupełnić oznaczenie mieszka ochronnego o indeks materiału (ST lub NI)

ST NI
Stal Stal nierdzewna

GN 187.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 +0.2/+0.3	d2 -0.5	h	t	Dla pierścieni pozycjonu- jących GN 187.4 - d0	⚖
GN 187.1-22-*	22	26	14.5	12.5	22	20
GN 187.1-27-*	27	31	16.5	14.5	27	28
GN 187.1-32-*	32	36	19.5	17.5	32	38
GN 187.1-40-*	40	44	24.5	22.5	40	59

Waga dla typu ST

Sprężyny

Akcesoria do pierścieni pozycjonujących

SPECYFIKACJA


Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE

- Pierścienie pozycjonujące GN 187.4 (patrz strona 1062)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 187.2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	Dla pierścieni pozycjonu- jących GN 187.4 - d1	Maks. napięcie sprężyny w N ≈	⚖
GN 187.2-15	15	22	20	2
GN 187.2-18	18	27	35	2
GN 187.2-23	23	32	55	2
GN 187.2-29	29	40	45	4