Pierścienie pozycjonujące ze stali nierdzewnej

Do przyspawania

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: otwór przelotowy, bez tuleji
- Typ **B**: z tuleją z gwintowanym otworem
- Typ **C**: z tuleją z gwintowanym otworem i odsadzeniem

Precyzyjny odlew ze stali nierdzewnej **NI**
AISI CF-8

Korpus z gwintem wewnętrznym
Stal nierdzewna AISI 304

Sprężyna powrotna
Stal nierdzewna AISI 301

INFORMACJE

Za pomocą pierścieni pozycjonujących GN 188 ze stali nierdzewnej, standardowe komponenty mogą być blokowane i mocowane w określonych położeniach kątowych. Pierścienie są mocowane przez spawanie.
Wzajemne pozycjonowanie pierścieni możliwe jest dzięki otworom centrującym d4, które mogą być ustawione równolegle lub prostopadle względem siebie.
Sprężyna powrotna umieszczana jest podczas montażu pomiędzy dwoma pierścieniami pozycjonującymi i gwarantuje, że pierścienie rozdzielają się prawidłowo podczas luzowania. Zakres dostawy obejmuje dwa pierścienie pozycjonujące, jedną sprężynę powrotną i w zależności od wersji, tuleję gwintowaną.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

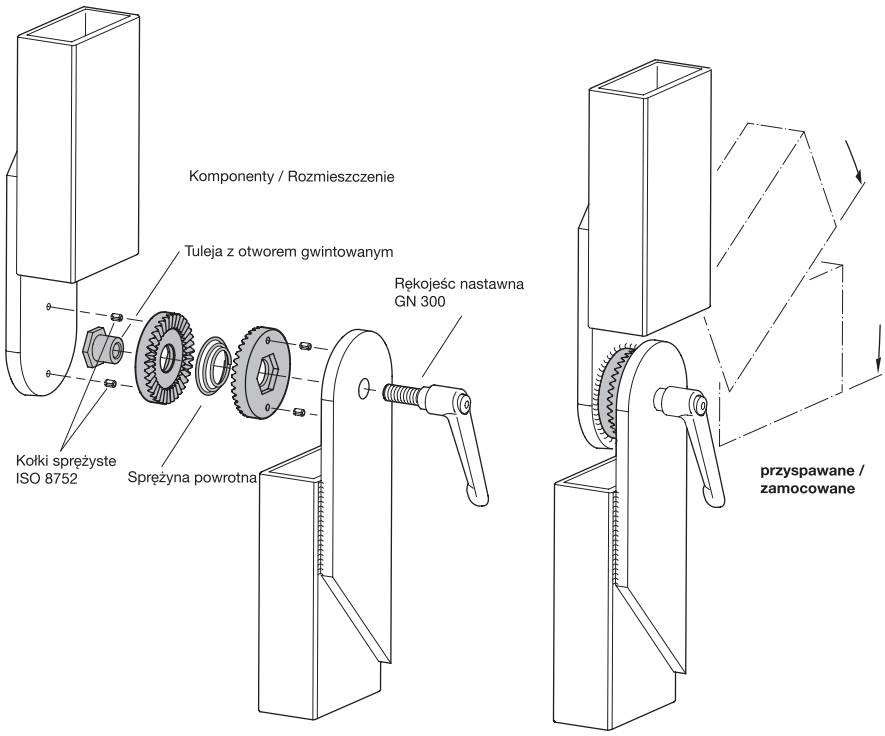

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

GN 188

Pierścienie pozycjonujące ze stali nierdzewnej

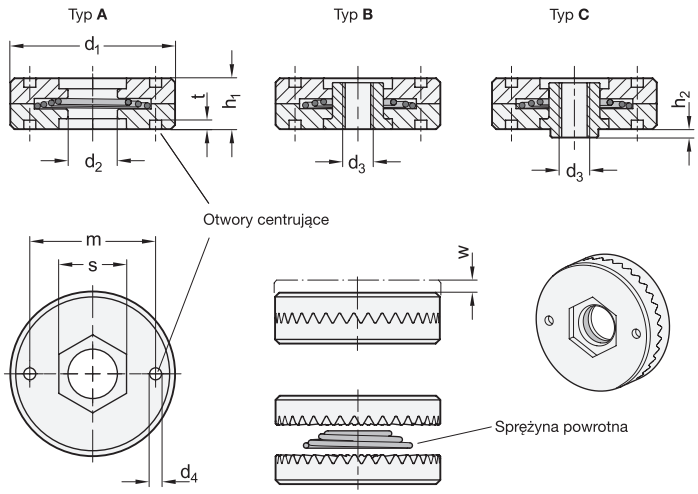

GN 188 **STAINLESS STEEL**

Oznaczenie	d1	z	d2	d3	d4	h1	h2	m	s	t	w min.	⚖
GN 188-35-24-A-NI	35	24	B 12	-	3	12	-	26	17	2.5	2.5	1
GN 188-35-36-A-NI	35	36	B 12	-	3	12	-	26	17	2.5	2.5	1
GN 188-55-24-A-NI	55	24	B 16	-	4	17	-	42	22	3	4	4
GN 188-55-36-A-NI	55	36	B 16	-	4	17	-	42	22	3	4	4
GN 188-75-24-A-NI	75	24	B 20	-	5	22	-	60	27	4	5	7
GN 188-75-36-A-NI	75	36	B 20	-	5	22	-	60	27	4	5	7
GN 188-35-24-B-NI	35	24	-	M 8	3	12	-	26	17	2.5	2.5	10
GN 188-35-36-B-NI	35	36	-	M 8	3	12	-	26	17	2.5	2.5	10
GN 188-55-24-B-NI	55	24	-	M 10	4	17	-	42	22	3	4	26
GN 188-55-36-B-NI	55	36	-	M 10	4	17	-	42	22	3	4	26
GN 188-75-24-B-NI	75	24	-	M 12	5	22	-	60	27	4	5	54
GN 188-75-36-B-NI	75	36	-	M 12	5	22	-	60	27	4	5	54
GN 188-35-24-C-NI	35	24	-	M 8	3	12	1.7	26	17	2.5	2.5	11
GN 188-35-36-C-NI	35	36	-	M 8	3	12	1.7	26	17	2.5	2.5	11
GN 188-55-24-C-NI	55	24	-	M 10	4	17	2.8	42	22	3	4	59
GN 188-55-36-C-NI	55	36	-	M 10	4	17	2.8	42	22	3	4	59
GN 188-75-24-C-NI	75	24	-	M 12	5	22	4.7	60	27	4	5	62
GN 188-75-36-C-NI	75	36	-	M 12	5	22	4.7	60	27	4	5	62

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.