

Łączniki teowe do mechanizmów przesuwu

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **S**

- Tuleja ślizgowa
Tworzywo (PTFE)
- Śruba z łbem walcowym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304
- Nakrętki sześciokątne DIN 985
Stal nierdzewna AISI 304
Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki teowe do mechanizmów przesuwu GN 192.1 bazują na budowie łączników teowych. Dodatkowe otwory mocujące służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub **z** można regulować luz otworu prowadzącego d_1 lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.




Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić od++powiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)


DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

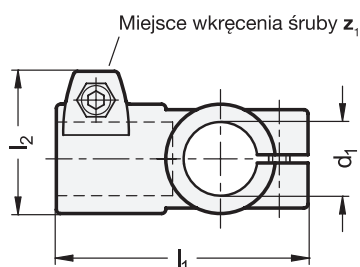

Miejsce wkręcenia śruby z_2

Regulowana dźwignia ręczna GN 911



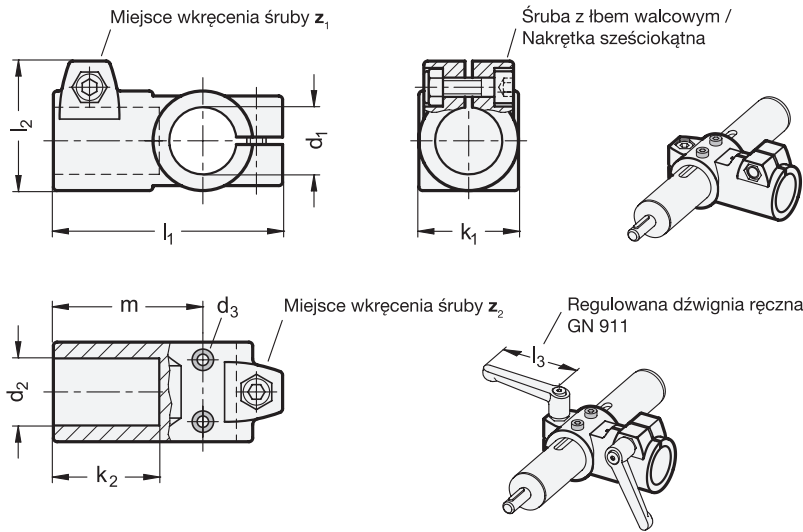

Oznaczenie	d1 Otwór z tuleją ślizgową.	d1 Otwór bez tulei ślizgowej	d2	k1 Długość zacisku	d3	k2 Długość zacisku	l1	l2	m	z1 Umiejscowienie śruby	z2 Umiejscowienie śruby	Rekomendowany zestaw zaciskowy GN 911 dla z1 o dł. l1	Rekomendowany zestaw zaciskowy GN 911 dla z2 o dł. l2	⚖
GN 192.1-B30-B30-40-2-S	B 30	-	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-B30-B30-56-2-S	B 30	-	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-B40-B40-56-2-S	B 40	-	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-B40-B40-65-2-S	B 40	-	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-B50-B50-65-2-S	B 50	-	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-B60-B60-80-2-S	B 60	-	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260
GN 192.1-G30-B30-40-2-S	-	G 30	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-G30-B30-56-2-S	-	G 30	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-G40-B40-56-2-S	-	G 40	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-G40-B40-65-2-S	-	G 40	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-G50-B50-65-2-S	-	G 50	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-G60-B60-80-2-S	-	G 60	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

