

Łączniki teowe do mechanizmów przesuwu

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez uszczeltek
- Typ **B**: z uszczelkami

Nr identyfikacyjny

- Nr **4**: z dwiema nakrętkami ślepymi DIN 917 ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI CF-8

Powierzchnia piaskowana

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba zamkowa z łbem grzybkowym DIN 603

Stal nierdzewna

Nakrętka ślepa DIN 917 / Podkładki

Stal nierdzewna

Uszczelki

- Pierścienie uszczelniające
- Tworzywo (poliacetal POM)

- Pierścień dystansowy
- Silikon, twardość 40 ... 60 wg skali Shore A



INFORMACJE

Łączniki dwukierunkowe do mechanizmów przesuwu GN 192.15 są oparte na budowie łączników teowych. Dodatkowe otwory montażowe służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu **G** są wyposażone w tuleje ślizgowe. Za pomocą śrub **z** można regulować luz otworu prowadzącego d_1 lub po regulacji zaciśnąć złącza mechanizmu przesuwu. Typ B jest wyposażony w uszczelki w miejscach śrub.


W celu szybkiego mocowania bez użycia narzędzi nakrętki kołpakowe można zastąpić rękojeściami nastawnymi GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

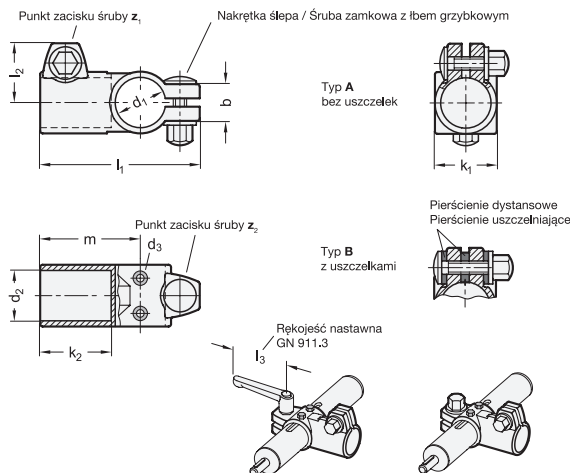

GN 192.15-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową	d_2 Otwór	b	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k_1 Długość zacisku	k_2 Długość zacisku	l_1	l_2	m	z1 Umiej- scowienie śruby	z2 Umiej- scowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z1 l_3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z2 l_3	⚖
GN 192.15-G30-B30-A-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-A-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.15-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 Otwór z tuleją ślizgową	d_2 Otwór	b	d_3 Śruby montażowe wodzika mechanizmu	k_1 Długość zacisku	k_2 Długość zacisku	l_1	l_2	m	z1 Umiej- scowienie śruby	z2 Umiej- scowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z1 l_3	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z2 l_3	⚖
GN 192.15-G30-B30-B-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-B-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023