

Łączniki teowe

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: Z czterema śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętka sześciokątna DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki teowe GN 194 posiadają nieobrabiane otwory zaciskowe dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA


- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

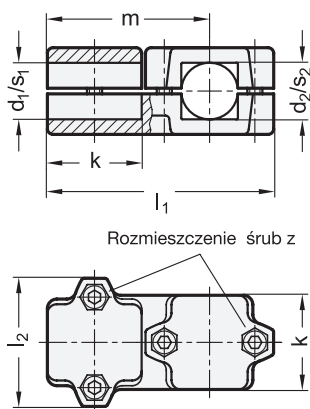


Śruba z łbem walcowym



Nakrętka sześciokątna



Regulowana dźwignia ręczna GN 911



*Uzupełnij oznaczenie o:

SW

BL

RAL9005

kolor naturalny

GN 194-B-B

Oznaczenie	d1 Otwór	d2 Otwór	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z Umiejscowienie śrub	Acessório recomendado - alavanca manual GN 911 para z l4	⚖
GN 194-B20-B20-50-2-*	B 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-B25-50-2-*	B 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	412
GN 194-B30-B30-50-2-*	B 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	399
GN 194-B30-B30-60-2-*	B 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	773
GN 194-B32-B32-60-2-*	B 32	B 32	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	770
GN 194-B35-B35-60-2-*	B 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	752
GN 194-B40-B40-60-2-*	B 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	699
GN 194-B40-B40-76-2-*	B 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1123
GN 194-B42-B42-76-2-*	B 42	B 42	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-B45-B45-76-2-*	B 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1080
GN 194-B48-B48-76-2-*	B 48	B 48	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1055
GN 194-B50-B50-76-2-*	B 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1028

GN 194-B-S

Oznaczenie	d1 Otwór	s1 Kwadratowy	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z Umiejscowienie śrub	Acessório recomendado - alavanca manual GN 911 para z l4	⚖
GN 194-B20-V20-50-2-*	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-V25-50-2-*	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	395
GN 194-B30-V30-50-2-*	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	342
GN 194-B30-V30-60-2-*	B 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	760
GN 194-B35-V35-60-2-*	B 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	731
GN 194-B40-V40-60-2-*	B 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-B40-V40-76-2-*	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1110
GN 194-B45-V45-76-2-*	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1065
GN 194-B50-V50-76-2-*	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1015

GN 194-S-B

Oznaczenie	s1 Kwadratowy	d2 Otwór	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z Umiejscowienie śrub	Acessório recomendado - alavanca manual GN 911 para z l4	⚖
GN 194-V20-B20-50-2-*	V 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	436
GN 194-V25-B25-50-2-*	V 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	417
GN 194-V30-B30-50-2-*	V 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	397
GN 194-V30-B30-60-2-*	V 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	763
GN 194-V35-B35-60-2-*	V 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	739
GN 194-V40-B40-60-2-*	V 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	671
GN 194-V40-B40-76-2-*	V 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-V45-B45-76-2-*	V 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1060
GN 194-V50-B50-76-2-*	V 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1005

GN 194-S-S

Oznaczenie	s1 Kwadratowy	s2 Kwadratowy	k Długość zacisku	l1	l2	l3	m	z Umiejscowienie śrub	Acessório recomendado - alavanca manual GN 911 para z l4	⚖
GN 194-V20-V20-50-2-*	V 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	419
GN 194-V25-V25-50-2-*	V 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	398
GN 194-V30-V30-50-2-*	V 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	376
GN 194-V30-V30-60-2-*	V 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	753
GN 194-V35-V35-60-2-*	V 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	710
GN 194-V40-V40-60-2-*	V 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-V40-V40-76-2-*	V 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1079
GN 194-V45-V45-76-2-*	V 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1036
GN 194-V50-V50-76-2-*	V 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	975

Waga typ BL

