

Łączniki teowe

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr **2**: z sześcioma śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętka sześciokątna DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

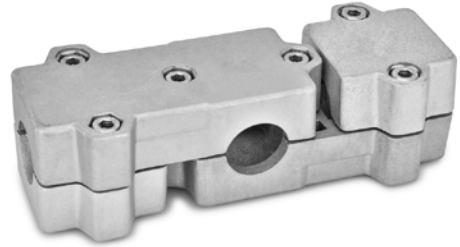

INFORMACJE

Łączniki teowe GN 194 posiadają nieobrabiane otwory zaciskowe dostosowane do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do **systemów profili z rowkami teowymi**.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.



Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA


- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

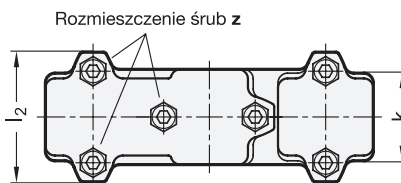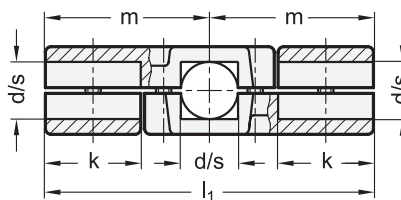


Śruba z łbem walcowym




Nakrętka sześciokątna



Regulowana dźwignia ręczna GN 911



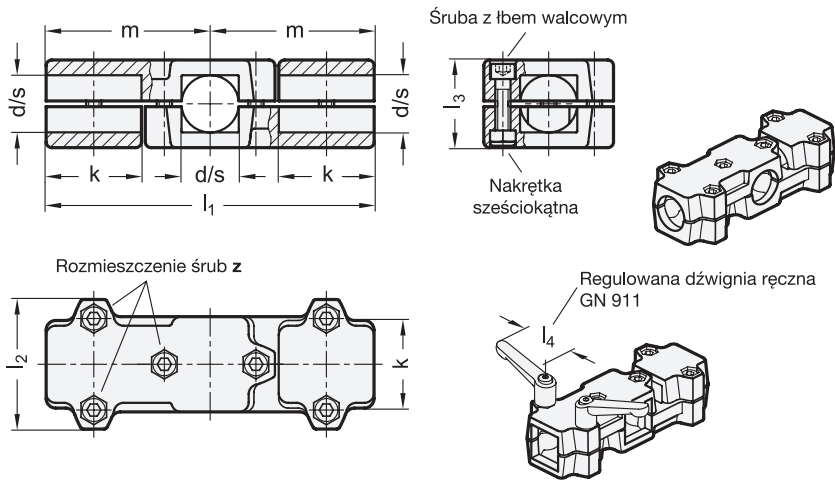

* Uzupełnij oznaczenie o:
SW BL
RAL9005 kolor naturalny

GN 195-B

Oznaczenie	d Otwór	k Długość zacisk	l ₁	l ₂	l ₃	m	z Umiejscowienie śrub	Acessório recomendado - alavanca manual GN 911 para z l ₄	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	545
GN 195-B30-60-2-*	B 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1157
GN 195-B32-60-2-*	B 32	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1155
GN 195-B35-60-2-*	B 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1131
GN 195-B40-60-2-*	B 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1059
GN 195-B40-76-2-*	B 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1580
GN 195-B42-76-2-*	B 42	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1470

GN 195-S

Oznaczenie	s Kwadratowy	k Długość zacisk	l ₁	l ₂	l ₃	m	z Umiejscowienie śrub	Acessório recomendado - alavanca manual GN 911 para z l ₄	⚖
GN 195-V20-50-2-*	V 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	580
GN 195-V25-50-2-*	V 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	565
GN 195-V30-50-2-*	V 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	530
GN 195-V30-60-2-*	V 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1145
GN 195-V35-60-2-*	V 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1071
GN 195-V40-60-2-*	V 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	975
GN 195-V40-76-2-*	V 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-V45-76-2-*	V 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1480
GN 195-V50-76-2-*	V 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1390

Waga typ BL

