

Łączniki kątowe

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

Wkręty dociskowe DIN 913

Stal nierdzewna AISI 304



INFORMACJE

Łączniki kątowe GN 196 mają otwór zaciskowy dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.


Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

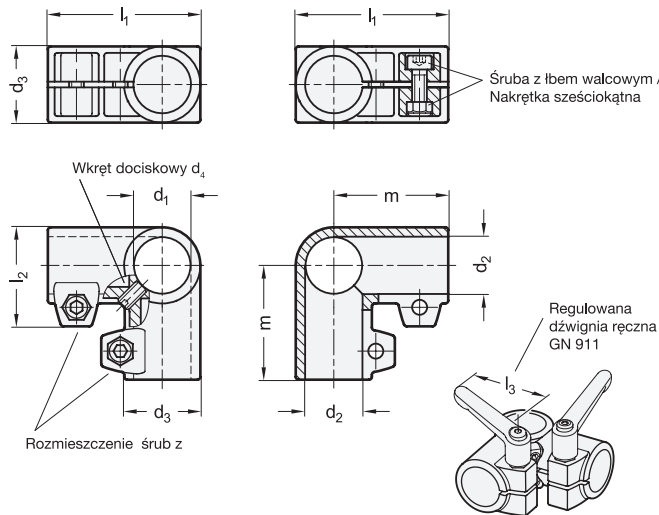

* Uzupełnić oznaczenie

SW RAL9005
BL Bez powłoki

GN 196

Oznaczenie	d1 Otwór	d2 Otwór	d3	d4 Długość zacisku	l1	l2	m	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l3	⚖
GN 196-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	80	52	60	M8-25	-	345
GN 196-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	80	52	60	M8-25	78 -	287
GN 196-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	80	52	60	M8-25	63 78	216
GN 196-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1188
GN 196-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1115
GN 196-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	92 -	1001
GN 196-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	880
GN 196-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	797

Waga typ SW