

Mocowania monitorów

Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

Typ **A**: z tuleją łączącą

Aluminium

- Płyta łącząca Bez powłoki, powierzchnia szlifowana **BL**

- Tuleja łącząca bez powłoki, powierzchnia toczona

Śruby z łbem stożkowym DIN 7991

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Mocowania monitorów GN 197 posiadają układ otworów zgodny ze standardem VESA. Tuleję łączącą można zestawić z różnorodnymi komponentami w ramach grupy łączników do profili w celu realizacji szerokiej gamy wariantów mocowania, stopni swobody i opcji regulacji.

NA ŻYCZENIE




- Z innymi układami otworów VESA.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

W zależności od wymagań aplikacji, mocowania monitorów GN 197 można łączyć z łącznikami zaciskowymi oraz profilami konstrukcyjnymi GN 990 (patrz strona 1603) tworząc kompletne rozwiązania do montażu na powierzchniach poziomych lub pionowych wyposażenia takiego jak: monitory, ekrany dotykowe, klawiatury lub skanery.

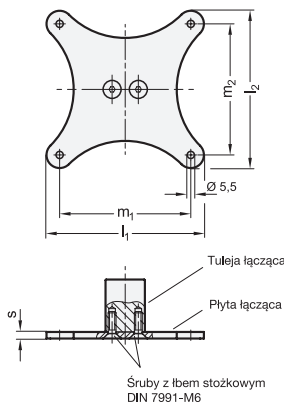

GN 197

Oznaczenie	d1	m1	m2	d2	l1	l2	l3	l4	s	Δ
GN 197-D18-75-75-A-BL	D 18	75	75	30	95	95	46	24	5	158
GN 197-D18-100-100-A-BL	D 18	100	100	30	120	120	46	24	5	200
GN 197-D20-75-75-A-BL	D 20	75	75	30	95	95	48	26	5	166
GN 197-D20-100-100-A-BL	D 20	100	100	30	120	120	48	26	5	204
GN 197-D25-75-75-A-BL	D 25	75	75	30	95	95	54	32	5	188
GN 197-D25-100-100-A-BL	D 25	100	100	30	120	120	54	32	5	224
GN 197-D30-75-75-A-BL	D 30	75	75	-	95	95	40	-	5	180
GN 197-D30-100-100-A-BL	D 30	100	100	-	120	120	40	-	5	222
GN 197-D40-75-75-A-BL	D 40	75	75	-	95	95	52	-	5	282
GN 197-D40-100-100-A-BL	D 40	100	100	-	120	120	52	-	5	322
GN 197-D50-75-75-A-BL	D 50	75	75	-	95	95	65	-	5	426
GN 197-D50-100-100-A-BL	D 50	100	100	-	120	120	65	-	5	467