

Tuleje ochronne

Stal nierdzewna, certyfikaty EHEDG, 3-A i DGUV,
Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304

Pierścień uszczelniający

- HNBR **H**
Temperatura pracy -25 °C do +150 °C
- EPDM **E**
Temperatura pracy -40 °C do +120 °C
- Kolor niebieski
- Twardość 85±5 wg skali Shore A
- Zgodny z FDA

INFORMACJE

Tuleje ochronne GN 20.1 są zgodne z wytycznymi EHEDG, z normą sanitarną 3-A 88-01 oraz wytycznymi DGUV, dzięki czemu są idealne do zastosowań obszarach o najwyższych wymaganiach dotyczących zachowania higieny.

Stanowią osłonę wystających gwintów męskich, zastępując także nakrętki zabezpieczające. Uszczelnienie powierzchni montażowej chroni ją przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni zapobiega przyleganiu brudu i ułatwia czyszczenie.


AKCESORIA

- Pierścienie uszczelniające GN 7600 (patrz strona)




DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

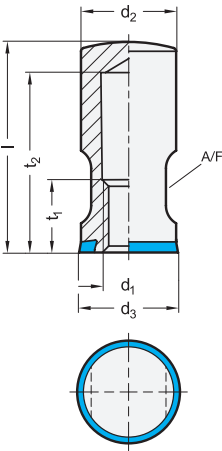

Przykład montażu



Nóżka poziomująca ze stali nierdzewnej GN 20

GN 20.1-H

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	d2	d3	A/F	t1	t2	⚖
GN 20.1-M12-56-H	M 12	56	25	25.8	19	15.5	50	159
GN 20.1-M16-62-H	M 16	62	28	28.8	22	20.5	55	200
GN 20.1-M20-68-H	M 20	68	32	32.8	27	25.5	60	272
GN 20.1-M24-74-H	M 24	74	36	36.8	30	30.5	65	352

GN 20.1-E

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l	d2	d3	A/F	t1	t2	⚖
GN 20.1-M12-56-E	M 12	56	25	25.8	19	15.5	50	159
GN 20.1-M16-62-E	M 16	62	28	28.8	22	20.5	55	200
GN 20.1-M20-68-E	M 20	68	32	32.8	27	25.5	60	272
GN 20.1-M24-74-E	M 24	74	36	36.8	30	30.5	65	352