



Dźwignie zaciskowe krótkie
Stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **N**: ramię odgięte, z otworem gwintowanym
- Typ **L**: ramię odgięte, z otworem gładkim w tolerancji H7

Stal


- Toczona
- Powierzchnia oksydowana na czarno

NA ŻYCZENIE

- Dźwignie zaciskowe krótkie z prostym ramieniem

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

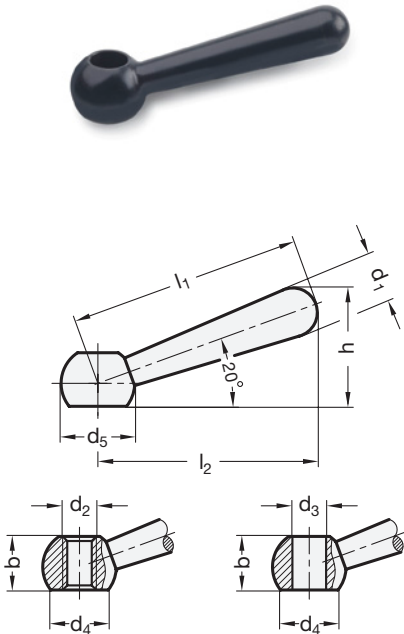

GN 204

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	b	d4 ≈	d5	h ≈	l1	l2 ≈	Δ
GN 204-13-B10-L	13	-	B 10	14	16	20	32	63	60	61
GN 204-16-B12-L	16	-	B 12	17.5	20	25	40	80	76	180
GN 204-20-B16-L	20	-	B 16	23	25	32	51	100	95	220
GN 204-10-M8-N	10	M 8	-	11	12.5	16	26	50	48	30
GN 204-13-M10-N	13	M 10	-	14	16	20	32	63	60	60
GN 204-16-M12-N	16	M 12	-	17.5	20	25	40	80	76	120
GN 204-20-M16-N	20	M 16	-	23	25	32	51	100	95	232
GN 204-25-M20-N	25	M 20	-	30	31	40	63.5	125	119	445



Dźwignie przełączające
Stal oksydowana na czarno

SPECYFIKACJA

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Gałki kuliste DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast

Kolor czarny, wykończony na połysk

INFORMACJE

Dźwignie przełączające mogą być dostarczone z:


Otworem kwadratowym DIN 79 **V** + Ø otworu

Rowkiem wpustowym DIN 6885 **K** + Ø otworu

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885 (patrz strona A16)

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

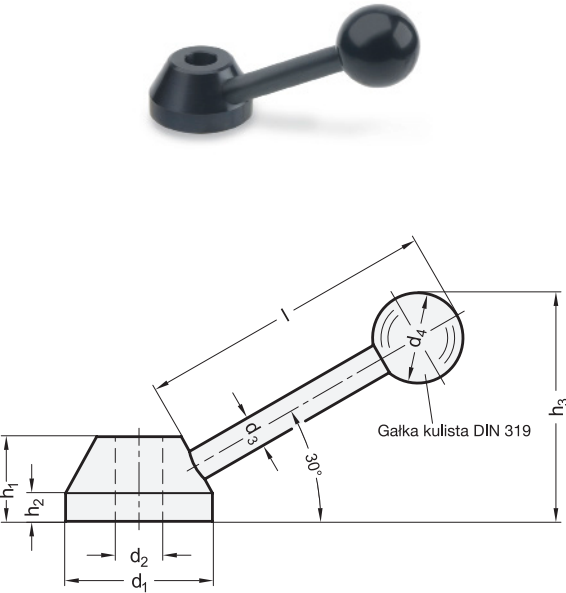

GN 223

Oznaczenie	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	l ≈	Δ
GN 223-25-B8	25	B 8	6	16	14	5	35	45	50
GN 223-32-B10	32	B 10	8	20	18	6.5	48	62	103
GN 223-40-B12	40	B 12	10	30	22	8.5	77	95	214
GN 223-52-B16	52	B 16	14	40	28	11	96	136	503