

Dźwignie zaciskowe

Żeliwo/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja z żeliwa ciągliwego

- Powierzchnia oczyszczona
- Powierzchnie robocze obrabiane maszynowo

Wersja ze stali nierdzewnej NI odlew precyzyjny AISI CF-8


- Powierzchnia oczyszczona
- Powierzchnie robocze obrabiane maszynowo

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- Dźwignie zaciskowe GN 206 (patrz strona 405), pokryte żywicą epoksydową



GN 206

Oznaczenie	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206-16-M8	16	M 8	7	12	12	35	56	34
GN 206-20-M10	20	M 10	9	14	14	44	70	63
GN 206-25-M12	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20	40	M 20	18	28	28	84	140	518

GN 206-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	35	56	30
GN 206-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44	70	62
GN 206-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	84	140	491

Dźwignie zaciskowe z dwoma ramionami

Żeliwo/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja z żeliwa ciągliwego

- Powierzchnia oczyszczona
- Powierzchnie robocze obrabiane maszynowo

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Odlew precyzyjny ze stali nierdzewnej


- AISI CF-8
- Powierzchnia oczyszczona
- Powierzchnie robocze obrabiane maszynowo

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- Dźwignie zaciskowe z dwoma ramionami GN 206.1 (patrz strona 405), pokryte żywicą epoksydową

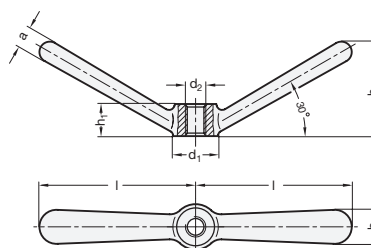

GN 206.1

Oznaczenie	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206.1-16-M8	16	M 8	7	12	12	36	56	61
GN 206.1-20-M10	20	M 10	9	14	14	44.5	70	104
GN 206.1-25-M12	25	M 12	11	18	18	55	87	220
GN 206.1-32-M16	32	M 16	15	22	22	68.5	109	400
GN 206.1-40-M20	40	M 20	18	28	28	87	140	760

GN 206.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206.1-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	36	56	53
GN 206.1-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44.5	70	98
GN 206.1-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	55	87	196
GN 206.1-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	68.5	109	396
GN 206.1-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	87	140	720

