

Łączniki standardowe

Stal do profili aluminiowych konstrukcyjnych
(system modułowy „i”)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ D: podwójny

Kod

- C: ze śrubą



Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska SZ

INFORMACJE



Łączniki standardowe GN 20i mocują profile aluminiowe konstrukcyjne pod kątem prostym i zabezpieczają je przed przekręceniem. Wymagana jest obróbka obu profili. Gwint wewnętrzny można wykonać bezpośrednio w otworze w powierzchni czołowej profilu.

Jeśli w rowkach teowych profili są osadzone panele, należy w nich wykonać odpowiednie wycięcia.


Łączniki standardowe są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk w każdym zestawie.



Montaż / obróbka profili



Zastosowanie

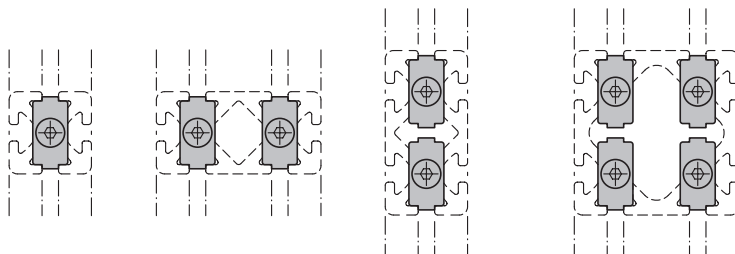

GN 20i

Oznaczenie	n	Zestaw sztuki	b	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂ ≈	długość l ≈	A/F	t	Moment siły dokręcania w [Nm]	⚖
GN 20i-6-D-C-SZ-4	6	4	13	M 6	5.5	12	7.5	28.5	4	15	10	36
GN 20i-8-D-C-SZ-4	8	4	17	M 8	7	18	10	35	5	18	25	72

Instrukcja montażu / obróbka profili

