

Dźwignie przełączające

Stal

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9
- Wersja **V**: z otworem kwadratowym DIN 79

Piasta / wałek

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Gałka DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)

Kolor czarny, wykończony na połysk




INFORMACJE

Ze względu na dużą średnicę piasty, w dźwigniach przełączających GN 211 mogą być zainstalowane różnego typu elementy ustalające. Mogą to być zarówno zatrzaski kulkowe, jak i trzpienie ustalające, które we współpracy z odpowiednio przygotowanym gniazdem umożliwią blokowanie dźwigni w wybranych pozycjach.

DANE TECHNICZNE

- Rowki wpustowe DIN 6885-1 (patrz strona A19)
- Otworki kwadratowe DIN 79 (patrz strona A16)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

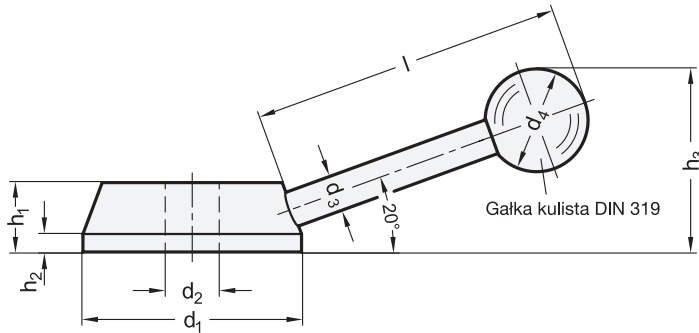

GN 211-B

Oznaczenie	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Długość l ≈	ΔΔ
GN 211-50-B12	50	B 12	8	20	17	5	45	82	244
GN 211-55-B14	55	B 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-B16	65	B 16	12	30	20	5	60	110	519
GN 211-80-B20	80	B 16	14	35	24	6	74	138	951

GN 211-K

Oznaczenie	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Długość l ≈	ΔΔ
GN 211-50-K12	50	K 12	8	20	17	5	45	82	240
GN 211-55-K14	55	K 14	10	25	18	5	52	96	316
GN 211-65-K16	65	K 16	12	30	20	5	60	110	515
GN 211-80-K20	80	K 20	14	35	24	6	74	138	950

GN 211-V

Oznaczenie	d1	d2 H11	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Długość l ≈	ΔΔ
GN 211-50-V12	50	V 12	8	20	17	5	45	82	238
GN 211-55-V14	55	V 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-V16	65	V 16	12	30	20	5	60	110	509
GN 211-80-V20	80	V 20	14	35	24	6	74	138	928