

# GN 212.5

## Dźwignie nastawne ze stali nierdzewnej

### SPECYFIKACJA

#### Typ

- Typ **E**: ramię odgięte

Stal nierdzewna AISI 303

Korpus i ramię wykończone na mat, piaskowane

Gałki kuliste DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast

Kolor czarny, wykończony na połysk

### INFORMACJE

Dźwignie nastawne GN 212.5 są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których, elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus jest połączony z ramieniem za pomocą wielokarbu.


Przy podniesieniu ramienia następuje wyzębienie sprężą w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie ramienia do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

### NA ŻYCZENIE

- Ramię proste (90°)

### DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

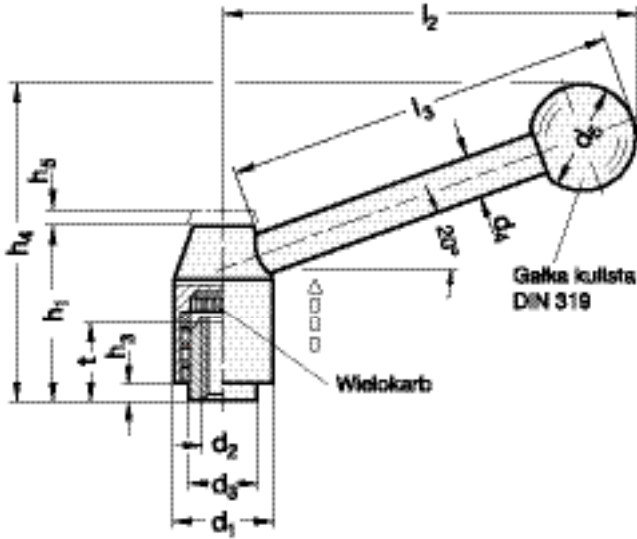

### GN 212.5-z gwintem wewnętrznym

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie        | d1 | d2   | d3   | d4 | d5 | h1   | h3  | h4 | h5  | l2  | l3 ≈ | t min. | Δ   |
|-------------------|----|------|------|----|----|------|-----|----|-----|-----|------|--------|-----|
| GN 212.5-21-M6-E  | 21 | M 6  | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 11     | 97  |
| GN 212.5-21-M8-E  | 21 | M 8  | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 11     | 93  |
| GN 212.5-24-M8-E  | 24 | M 8  | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 14     | 170 |
| GN 212.5-24-M10-E | 24 | M 10 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 14     | 161 |
| GN 212.5-28-M10-E | 28 | M 10 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 17     | 261 |
| GN 212.5-28-M12-E | 28 | M 12 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 17     | 258 |

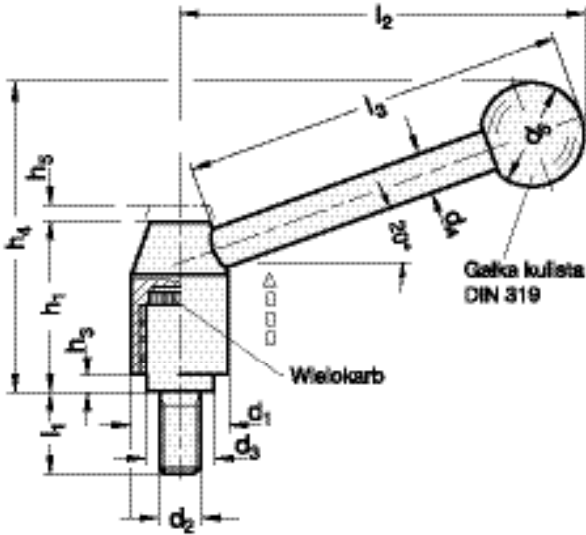

GN 212.5-z trzpieniem gwintowanym

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie           | d1 | d2   | l1 | d3   | d4 | d5 | h1   | h3  | h4 | h5  | l2  | l3 ≈ | Δ   |
|----------------------|----|------|----|------|----|----|------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| GN 212.5-21-M8-16-E  | 21 | M 8  | 16 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 104 |
| GN 212.5-21-M8-20-E  | 21 | M 8  | 20 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 105 |
| GN 212.5-21-M8-25-E  | 21 | M 8  | 25 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 107 |
| GN 212.5-21-M8-32-E  | 21 | M 8  | 32 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 107 |
| GN 212.5-21-M8-40-E  | 21 | M 8  | 40 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 112 |
| GN 212.5-21-M8-50-E  | 21 | M 8  | 50 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 114 |
| GN 212.5-21-M8-63-E  | 21 | M 8  | 63 | 13.5 | 8  | 20 | 33.5 | 1   | 59 | 4   | 75  | 70   | 119 |
| GN 212.5-24-M10-20-E | 24 | M 10 | 20 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 173 |
| GN 212.5-24-M10-25-E | 24 | M 10 | 25 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 175 |
| GN 212.5-24-M10-32-E | 24 | M 10 | 32 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 178 |
| GN 212.5-24-M10-40-E | 24 | M 10 | 40 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 182 |
| GN 212.5-24-M10-50-E | 24 | M 10 | 50 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 188 |
| GN 212.5-24-M10-63-E | 24 | M 10 | 63 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 195 |
| GN 212.5-24-M10-80-E | 24 | M 10 | 80 | 16   | 10 | 25 | 40   | 2.5 | 75 | 4.5 | 101 | 96   | 202 |
| GN 212.5-28-M12-25-E | 28 | M 12 | 25 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 295 |
| GN 212.5-28-M12-32-E | 28 | M 12 | 32 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 300 |
| GN 212.5-28-M12-40-E | 28 | M 12 | 40 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 305 |
| GN 212.5-28-M12-50-E | 28 | M 12 | 50 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 310 |
| GN 212.5-28-M12-63-E | 28 | M 12 | 63 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 322 |
| GN 212.5-28-M12-80-E | 28 | M 12 | 80 | 19   | 12 | 30 | 48.5 | 4.5 | 89 | 4.5 | 116 | 110  | 333 |

