

Dźwignie

Stal / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **C**: ramię odgięte, z otworem gładkim w tolerancji H7
- Typ **E**: ramię odgięte, z otworem gwintowanym
- Typ **B**: ramię proste, z otworem gładkim w tolerancji H7
- Typ **D**: ramię proste, z otworem gwintowanym

Wersja ze stali oksydowanej na czarno

Gałki kuliste DIN 319 (patrz strona 538)
Tworzywo, duroplast
Kolor czarny, wykończony na połysk

Wersja ze stali nierdzewnej AISI 303 NI

- Powierzchnia piaskowana na mat
- Tylko typ E

Gałki kuliste DIN 319 (patrz strona 538)

Tworzywo, duroplast
Kolor czarny, wykończony na połysk




INFORMACJE

Dźwignie GN 212 mogą być użyte jako elementy zaciskowe lub dźwignie sterujące.

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

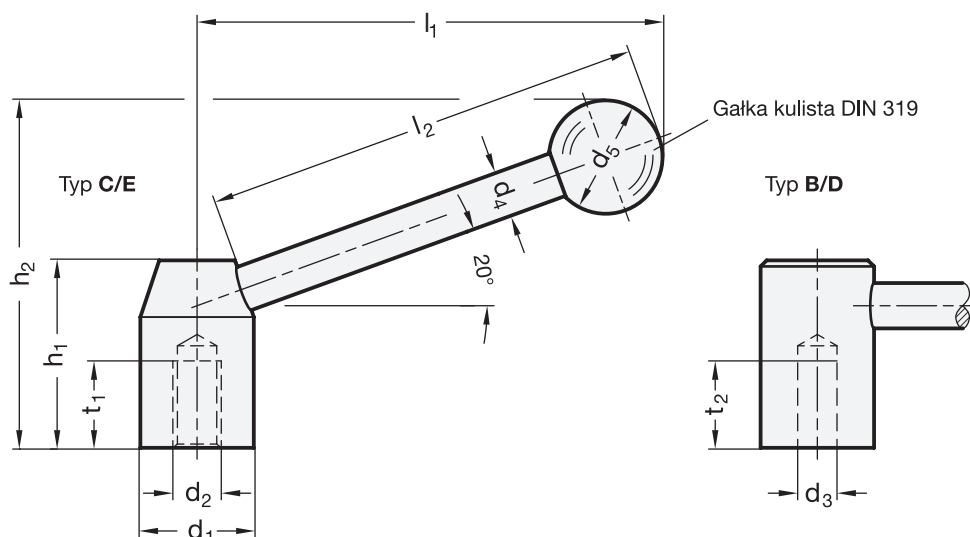

GN 212-ST

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	d5	h1	h2 ≈	l1 ≈	l2 ≈	t1 min.	t2 min.	⚖
GN 212-22-B10-B	22	-	B 10	8	20	37	40.5	96	85	-	19	127
GN 212-25-B12-B	25	-	B 12	10	25	42	47	107.5	95	-	21	195
GN 212-28-B12-B	28	-	B 12	12	30	47	53	122	108	-	23	294
GN 212-32-B16-B	32	-	B 16*	12	32	52	59	142	126	-	28	382
GN 212-36-B16-B	36	-	B 16*	14	35	58	64.5	156	138	-	28	580
GN 212-40-B20-B	40	-	B 20	16	40	64	72	174	154	-	30	778
GN 212-22-B10-C	22	-	B 10	8	20	37	67	89.5	85	-	19	114
GN 212-25-B12-C	25	-	B 12	10	25	42	76	100.5	95	-	21	174
GN 212-28-B12-C	28	-	B 12	12	30	47	87	114	108	-	23	275
GN 212-32-B16-C	32	-	B 16	12	32	52	98	133	126	-	28	349
GN 212-36-B16-C	36	-	B 16	14	35	58	108	146	138	-	28	500
GN 212-40-B20-C	40	-	B 20	16	40	64	120	162.5	154	-	30	696
GN 212-22-M10-D	22	M 10	-	8	20	37	40.5	96	85	15	-	131
GN 212-25-M12-D	25	M 12	-	10	25	42	47	107.5	95	18	-	203
GN 212-28-M12-D	28	M 12	-	12	30	47	53	122	108	18	-	296
GN 212-32-M16-D	32	M 16*	-	12	32	52	59	142	126	23	-	385
GN 212-36-M16-D	36	M 16	-	14	35	58	64.5	156	138	24	-	503
GN 212-40-M20-D	40	M 20*	-	16	40	64	72	174	154	27	-	261
GN 212-22-M10-E	22	M 10	-	8	20	37	67	89.5	85	15	-	118
GN 212-25-M12-E	25	M 12	-	10	25	42	76	100.5	95	18	-	182
GN 212-28-M12-E	28	M 12	-	12	30	47	87	114	108	18	-	274
GN 212-32-M16-E	32	M 16	-	12	32	52	98	133	126	23	-	352
GN 212-36-M16-E	36	M 16	-	14	35	58	108	146	138	24	-	525
GN 212-40-M20-E	40	M 20	-	16	40	64	120	162.5	154	27	-	709

* niedostępny z magazynu, obowiązuje minimalna ilość zamówienia

GN 212-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d4	d5	h1	h2 ≈	l1 ≈	l2 ≈	t1 min.	⚖
GN 212-22-M8-E-NI	22	M 8	8	20	37	67	89.5	85	18	121
GN 212-25-M10-E-NI	25	M 10	10	25	42	76	100.5	95	18	186
GN 212-28-M12-E-NI	28	M 12	12	30	47	87	114	108	20	272
GN 212-32-M16-E-NI	32	M 16	12	32	52	98	133	126	25	340

