

Uszczelki krawędziowe

Materiał połączenie PV / EPDM

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: uszczelnienie górne
- Typ **D**: uszczelnienie boczne

Profil zaciskowy
Polichlorek winylu (PVC)

- Czarny
- Twardość 70 ± 5 wg skali Shore A

Profil uszczelniający
Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)
Twardość 25 ± 5 wg skali Shore A

Wkładka zaciskowa
Stalowy zespół zaciskowy

Czarny

Odporność temperaturowa od -40°C do 90°C

Odporność na warunki atmosferyczne







INFORMACJE

Uszczelki krawędziowe GN 2182 mogą być stosowane do uszczelniania drzwi, oston, klap i wstaw. Uszczelki wciska się ręcznie na krawędź blachy lub płyty, a wbudowana wkładka zaciskowa zapobiega wypadnięciu. Dzięki temu, nie ma konieczności stosowania kleju, bądź innych spoiw. Klej lub inne spoiwa nie są wymagane.


Po zamontowaniu, profil uszczelniający powinien dać się nieznacznie odkształcić sprężystością zgodnie z wymiarem w_2 , co gwarantuje optymalne doszczelnienie. Gwarantuje to optymalne doszczelnienie. Zaleca się przestrzeganie wytycznych dotyczących promieni łuków (r_1 ... r_4) w celu zapewnienia szczelnego połączenia i ułatwienia montażu.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)



Typ A

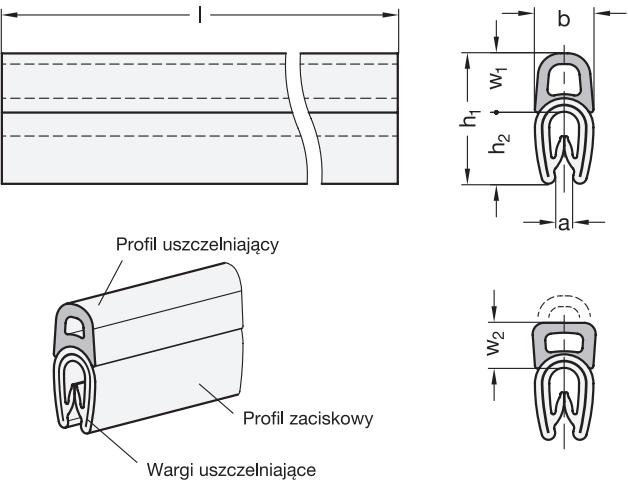

Typ D

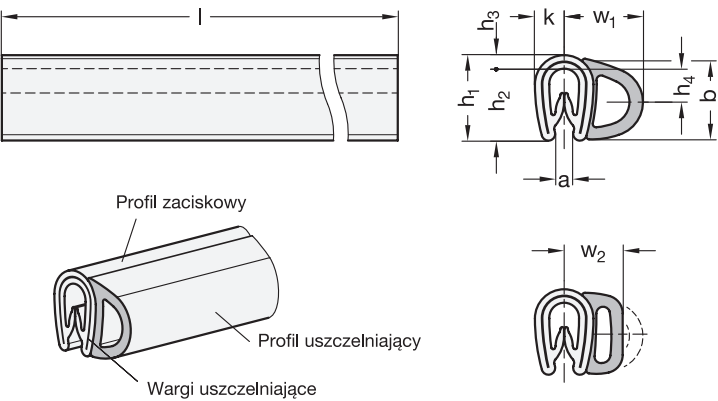

GN 2182-A

Oznaczenie	h ₁	długość l w metrach	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	w ₁	w ₂ do 50% dopuszczalnego odkształcenia	⚖
GN 2182-14,5-A-20	14.5	20	1 - 2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	1700
GN 2182-14,5-A-50	14.5	50	1 - 2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	4100

GN 2182-D

Oznaczenie	h ₁	długość l w metrach	a	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	w ₁	w ₂ do 50% dopuszczalnego odkształcenia	⚖
GN 2182-9,5-D-20	9.5	20	1 - 2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	1650
GN 2182-9,5-D-50	9.5	50	1 - 2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	4100