

Uszczelki krawędziowe i ostony krawędzi

Materiał PVC

SPECYFIKACJA

Profil
Polichlorek winylu (PVC)

- Kolor czarny **SW**
- Twardość 70±5 wg skali Shore A
- Odporność temperaturowa od -40 °C do 90 °C
- Odporność na warunki atmosferyczne

Wkładka zaciskowa
Stalowy zespół zaciskowy

INFORMACJE

Ostony krawędzi GN 2184 montuje się na przednich krawędziach blach i płyt w celu ochrony powierzchni przed uszkodzeniem. Chronią one przed urazami oraz uszkodzeniami powierzchni spowodowanymi ostrymi krawędziami. Taki sposób zabezpieczenia krawędzi, poza zwiększeniem estetyki wykończenia, eliminuje potrzebę dokonywania dodatkowych procesów obróbki krawędzi, takich jak gratowanie i fazowanie ciętych lub wypalanych arkuszy.

Zaleca się przestrzeganie wytycznych dotyczących promieni łuków ($r_1...r_3$) w celu zapewnienia trwałego położenia ostony i ułatwienia montażu. Montaż przeprowadza się za pomocą dłoni lub alternatywnie gumowym młotkiem. Wbudowana wkładka zaciskowa zapobiega wypadnięciu. Klej lub inne spoiwa nie są wymagane.

NA ŻYCZENIE


- Kolor biały / szary

DANE TECHNICZNE



- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

Przykłady zastosowania

Przepust kablowy/
Przepust dla gniazda




Przepust kablowy

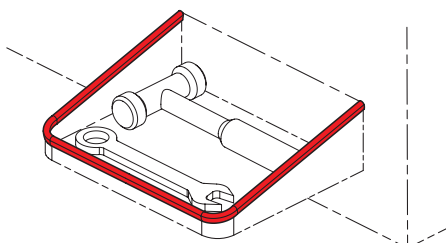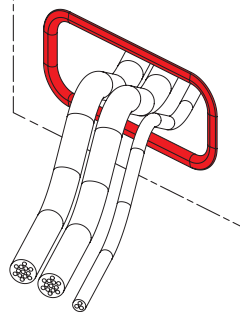

Taca narzędziowa



Taśma produkcyjna

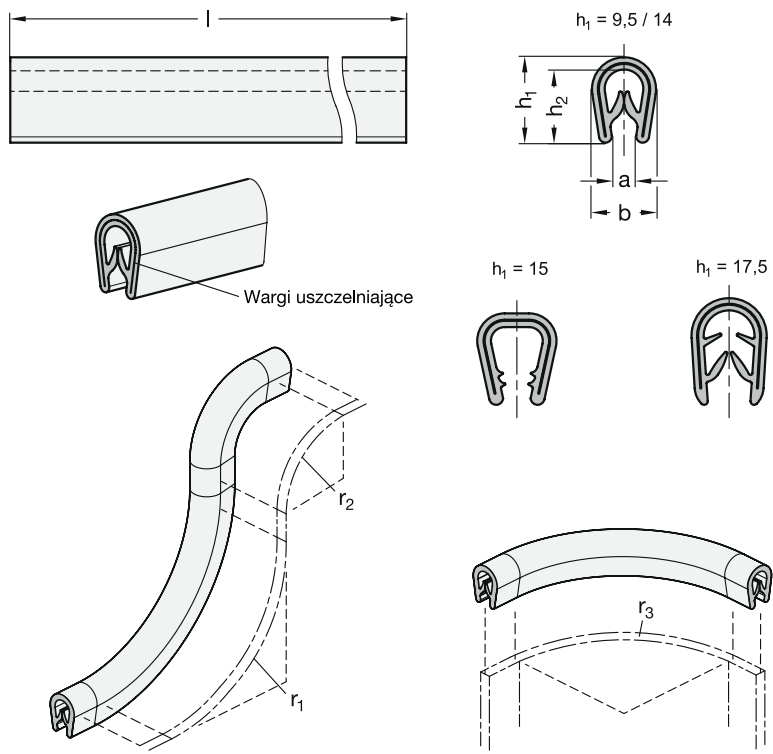

GN 2184

Oznaczenie	h ₁	długość l w metrach	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	Δ
GN 2184-9,5-SW-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	10	10	1400
GN 2184-9,5-SW-50	9,5	50	1 - 2	6,5	8	15	10	10	3500
GN 2184-14-SW-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	25	25	2800
GN 2184-14-SW-50	14	50	1 - 4	10,5	12	25	25	25	7900
GN 2184-15-SW-20	15	20	6 - 8	13	12,75	15	30	20	3450
GN 2184-15-SW-50	15	50	6 - 8	13	12,75	15	30	20	8600
GN 2184-17,5-SW-20	17,5	20	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	3950
GN 2184-17,5-SW-50	17,5	50	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	9800

