

Dźwignie przełączające

Stal

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9
- Wersja **V**: z otworem kwadratowym DIN 79

Piasta / wałek

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Gałka DIN 319 (patrz strona 538)


Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)

Kolor czarny, wykończony na połysk



DANE TECHNICZNE

- Rowki wpustowe DIN 6885-1 (patrz strona A19)
- Otworki kwadratowe DIN 79 (patrz strona A16)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

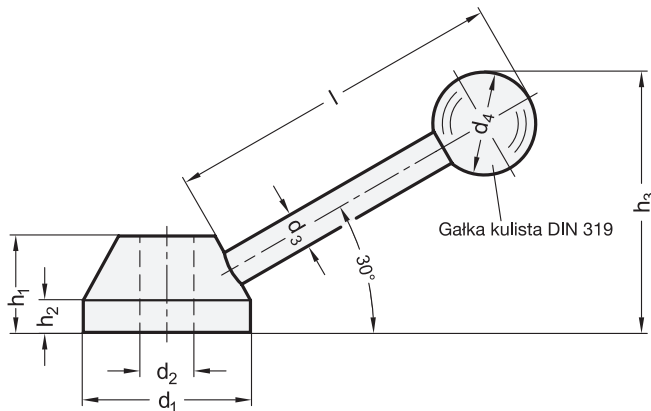

GN 223-B

Oznaczenie	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Długość l ≈	Δ
GN 223-25-B8	25	B 8	6	16	14	5	35	45	45
GN 223-32-B10	32	B 10	8	20	18	6.5	48	62	103
GN 223-40-B12	40	B 12	10	30	22	8.5	77	95	214
GN 223-52-B16	52	B 16	14	40	28	11	96	136	500

GN 223-K

Oznaczenie	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Długość l ≈	Δ
GN 223-25-K8	25	K 8	6	16	14	5	35	45	46
GN 223-32-K10	32	K 10	8	20	18	6.5	48	62	99
GN 223-40-K12	40	K 12	10	30	22	8.5	77	95	211
GN 223-52-K16	52	K 16	14	40	28	11	96	136	490

GN 223-V

Oznaczenie	d1	d2 H11	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Długość l ≈	Δ
GN 223-25-V8	25	V 8	6	16	14	5	35	45	46
GN 223-32-V10	32	V 10	8	20	18	6.5	48	62	99
GN 223-40-V12	40	V 12	10	30	22	8.5	77	95	208
GN 223-52-V16	52	V 16	14	40	28	11	96	136	498