

Łącznik sprzęgła

Do GN 2240 / GN 2241

SPECYFIKACJA

Poliuretan (TPU)

Odporny na temperaturę do 60 °C

Twardość

80 wg skali Shore A, niebieski **BS**

92 wg skali Shore A, biały **WS**

98 wg skali Shore A, czerwony **RS**


INFORMACJE

Łączniki sprzęgła GN 2240.1 służą jako elementy łączące lub są wykorzystywane do regulacji elastycznych sprzęgieł kłowych GN 2240 (patrz strona) / GN 2241 (patrz strona).

Wybór trzech łączników sprzęgła o różnych wartościach twardości pozwala na dopasowanie właściwości sprzęgła do określonych wymagań.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

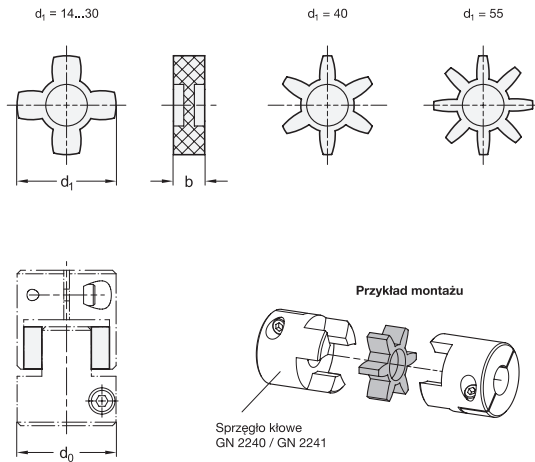

GN 2240.1

Oznaczenie	d0 Zestaw sprzęgłowy Ø GN 2240 / GN 2241	d1	b	dla liczby zębów	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18