

## Koła ręczne

Stal tłoczona, do zaworów

### SPECYFIKACJA

#### Stal tłoczona

Powłoka katalforetyczna (KTL)


- Kolor czarny, RAL 9005 **SWK**
- Kolor czerwony RAL 3000 **RTK**
- Piasta
- Stal, przyspawana

### INFORMACJE

Koła ręczne GN 227.7 ze stali tłoczonej posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wyjątkową powłokę dla zwiększonej odporności na korozję. Są także odporne na wstrząsy i uderzenia. Stożkowy, kwadratowy otwór pozwala na łatwy montaż i mocne osadzenie na wałku. Kształt odlewu zapobiega odniesieniu obrażeń powodowanych przez ostre krawędzie. Tłoczone napisy „SHUT” (ZAMKNIĘTY) i „OPEN” (OTWARTY) pomagają w bezpiecznej obsłudze zaworów.

### AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające w kierunku osiowym (patrz strona 971)

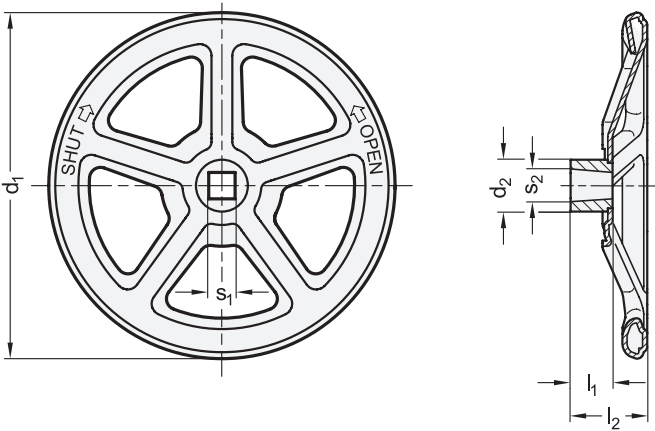

### GN 227.7

| Oznaczenie            | d <sub>1</sub> | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> ±1 | Ilość ramion | Grubość ścianki | ⚖    |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|------|
| GN 227.7-125-VK11-RTK | 125            | VK 11          | 12.7           | 28             | 17             | 31                | 3            | 1.2             | 240  |
| GN 227.7-125-VK11-SWK | 125            | VK 11          | 12.7           | 28             | 17             | 31                | 3            | 1.2             | 240  |
| GN 227.7-150-VK12-RTK | 150            | VK 12          | 13.8           | 30             | 18             | 33.5              | 3            | 1.5             | 360  |
| GN 227.7-150-VK12-SWK | 150            | VK 12          | 13.8           | 30             | 18             | 33.5              | 3            | 1.5             | 360  |
| GN 227.7-200-VK14-RTK | 200            | VK 14          | 16             | 35             | 20             | 40.5              | 3            | 2               | 750  |
| GN 227.7-200-VK14-SWK | 200            | VK 14          | 16             | 35             | 20             | 40.5              | 3            | 2               | 750  |
| GN 227.7-250-VK17-RTK | 250            | VK 17          | 19.25          | 36             | 23             | 47                | 4            | 2               | 1100 |
| GN 227.7-250-VK17-SWK | 250            | VK 17          | 19.25          | 36             | 23             | 47                | 4            | 2               | 1100 |
| GN 227.7-300-VK19-RTK | 300            | VK 19          | 21.8           | 42             | 28             | 59                | 5            | 2               | 1600 |
| GN 227.7-300-VK19-SWK | 300            | VK 19          | 21.8           | 42             | 28             | 59                | 5            | 2               | 1600 |
| GN 227.7-400-VK24-RTK | 400            | VK 24          | 27             | 48             | 30             | 66                | 5            | 2.5             | 3100 |
| GN 227.7-400-VK24-SWK | 400            | VK 24          | 27             | 48             | 30             | 66                | 5            | 2.5             | 3100 |