

Podkładki regulacyjne

Do poziomic oczkowych GN 2277

SPECYFIKACJA


Stal nierdzewna AISI 303 NI

INFORMACJE

Podkładki regulacyjne GN 2277.1 są wykorzystywane w połączeniu z poziomcami oczkowymi GN 2277 (patrz strona 680) (Typ A). Otwory montażowe w podkładce są przesunięte względem siebie o 120° i pokrywają się z otworami w poziomicy. Umożliwia to wspólne zamocowanie zespołu podkładka/poziomica na powierzchni montażowej. Półkula regulacyjna, umieszczona na dolnej powierzchni podkładki stanowi jej punkt podparcia, względem którego mamy możliwość pochylenia całego zespołu w dowolnym kierunku. Dokręcając odpowiednio śruby montażowe, mamy możliwość ustawienia poziomicy w odpowiedniej pozycji - wyskalowania (pęcherzyk gazu powinien znaleźć się w centrum jej pierścienia ustawczego).

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

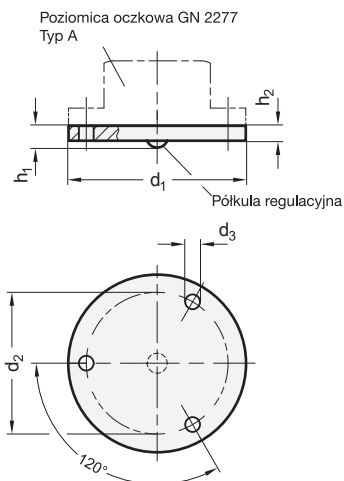

GN 2277.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	Δ
GN 2277.1-NI-20	20	17	1.8	3.2	1.2	3
GN 2277.1-NI-25	25	21	2.2	3.2	1.2	5
GN 2277.1-NI-30	30	24	3.2	3.2	1.2	7
GN 2277.1-NI-40	40	34.5	3.2	3.2	1.2	12
GN 2277.1-NI-50	50	43	3.2	3.2	1.2	19

Poziomice oczkowe

Mocowane w otworach na wcisk

SPECYFIKACJA

Czułość

Typ **30**: 30 minut kątowych, pęcherzyk gazu przesunięty o 2 mm

Korpus

Aluminium

Anodowane w kolorze naturalnym **ALN**

Anodowane w kolorze czarnym **ALS**

Element wskazujący

Korpus z przezroczystego tworzywa

Wypełnienie

Bezbarwna ciecz **K**

Masa spoinowa

Materiał na bazie mineralnej

INFORMACJE

Poziomice oczkowe GN 2278 mocowane na wcisk są używane w celu sprawdzenia poprawności wypoziomowania przyrządów, urządzeń pomiarowych oraz maszyn.

Korpus posiada rowki na swojej najmniejszej średnicy d3, które ułatwiają montaż, np. poprzez wklejenie.

Poziomice są ustawione względem ich powierzchni referencyjnej tak, aby pęcherzyk gazu znalazł się wewnątrz pierścienia ustawczego w momencie, w którym powierzchnia ta znajdzie się w poziomie.

NA ŻYCZENIE

- Wypełnienie w kolorze zielonym, przezroczystym.
- Inna czułość
- Obudowa wykonana z miedzi lub stali nierdzewnej



GN 2278

Oznaczenie	d1	d2	d3 -0.05/-0.15	h1	h2	Δ
GN 2278-ALN-20-K-30	20	12	18	10	8	4
GN 2278-ALS-20-K-30	20	12	18	10	8	4
GN 2278-ALN-25-K-30	25	14	20	12	9	4
GN 2278-ALS-25-K-30	25	14	20	12	9	4
GN 2278-ALN-30-K-30	30	20	28	13	10	7
GN 2278-ALS-30-K-30	30	20	28	13	10	7