

Zawiasy

**Demontowalne, do profili aluminiowych,
z krokiem prowadzącym**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: zewnętrzne skrzydła zawiasowe
- Typ **I**: wewnętrzne skrzydła zawiasowe

Nr identyfikacyjny

- Nr **C**: z otworami stożkowymi

Aluminium **EL**

powierzchnia anodowana na kolor naturalny

Tuleja łożyska / zaśleпка

- Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Szary grafitowy, RAL 7024

Kotek z karami na połowie długości zbieżnymi do czoła ISO 8741 / DIN 1474

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Zawiasy GN 2292 są wykonane z ciążonego aluminium i są stosowane na przykład na drzwiach i pokrywach. Dzięki stopniowi pozycjonującemu można je szybko i łatwo przymocować do wszystkich standardowych systemów profili z rowkiem o wymiarach nominalnych 40 mm i szerokości rowka n. Zawiasy typu A umożliwiają montaż z bardzo małą szczeliną drzwiową dzięki zewnętrznym skrzydłom zawiasów. Typ I jest mocowany w szczelinie drzwi. Śruby montażowe są zatem niedostępne, co chroni je przed zniszczeniem, gdy drzwi są zamknięte.


Zawiasy są dostarczane luzem i muszą zostać zamontowane zgodnie z dołączoną instrukcją. Każda kombinacja zawiasów może być zrealizowana dzięki modułowej konstrukcji i dostępnym akcesoriom.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

NA ŻYCZENIE

- inne długości i odstęp między otworami
- inny rodzaj wykończenia powierzchni

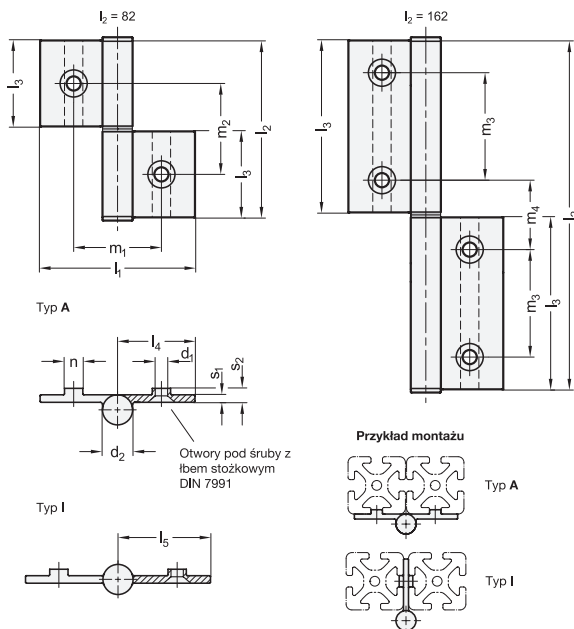

GN 2292

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	n -0.3	s1	s2	⚖
GN 2292-72-82-A-C-EL	72	82	6.6	14	40	36	-	40.8	42	-	-	8	3.5	6.5	66
GN 2292-86-82-I-C-EL	86	82	6.6	14	40	-	43	55	42	-	-	8	3.5	6.5	69
GN 2292-72-162-A-C-EL	72	162	6.6	14	80	36	-	40.8	-	50	32	8	3.5	6.5	116
GN 2292-86-162-I-C-EL	86	162	6.6	14	80	-	43	55	-	50	32	8	3.5	6.5	122