

Zawiasy

Demontowalne, do profili aluminiowych /
elementów paneli

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: zewnętrzne skrzydła zawiasowe
- Typ **I**: wewnętrzne skrzydła zawiasowe

Nr identyfikacyjny

- Nr **C**: z otworami stożkowymi

Aluminium **EL**

powierzchnia anodowana na kolor naturalny

Tuleja łożyska / zaśleпка

- Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Szary grafitowy, RAL 7024

Stożkowy kołek ustalający ISO 8741

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Zawiasy GN 2294 są wykonane z cięgniętego aluminium i są stosowane na przykład na drzwiach i pokrywach. Zawiasy typu A umożliwiają montaż z bardzo małą szczeliną drzwiową dzięki zewnętrznym skrzydłom zawiasów. Typ I jest mocowany w szczelinie drzwi. Śruby montażowe są zatem niedostępne, co chroni je przed zniszczeniem, gdy drzwi są zamknięte.


Zawiasy są dostarczane luzem i muszą zostać zamontowane zgodnie z dołączoną instrukcją. Każda kombinacja zawiasów może być zrealizowana dzięki modułowej konstrukcji i dostępnym akcesoriom

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

NA ŻYCZENIE


- inne długości i odstęp między otworami
- inny rodzaj wykończenia powierzchni




Typ A




Typ I

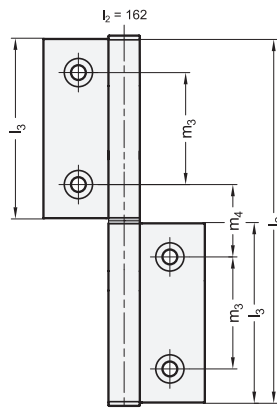

Przykład montażu



Typ A



Typ I

GN 2294

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN 2294-72-82-A-C-EL	72	82	6.6	14	40	36	-	40.8	42	-	-	3.5	62
GN 2294-86-82-I-C-EL	86	82	6.6	14	40	-	43	55	42	-	-	3.5	65
GN 2294-72-162-A-C-EL	72	162	6.6	14	80	36	-	40.8	-	50	32	3.5	107
GN 2294-86-162-I-C-EL	86	162	6.6	14	80	-	43	55	-	50	32	3.5	113