

Zawiasy

Do profili aluminiowych / elementów paneli,
trzęścściowe

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: zewnętrzne skrzydła zawiasowe
- Typ **I**: wewnętrzne skrzydła zawiasowe

Nr identyfikacyjny

- Nr **C**: z otworami stożkowymi

Aluminium **EL**

powierzchnia anodowana na kolor naturalny

Tuleja łożyska / zaśleпка

- Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Szary grafitowy, RAL 7024

Kółek z korbami na połowie długości zbieżnymi do czoła ISO 8741 / DIN 1474

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE



Zawiasy GN 2295 są wykonane z cięgnionego aluminium i są stosowane na przykład na drzwiach i pokrywach. Zawiasy typu A umożliwiają montaż z bardzo małą szczeliną drzwiową dzięki zewnętrznym skrzydłom zawiasów. Typ I jest mocowany w szczelinie drzwi. Śruby montażowe są zatem niedostępne, co chroni je przed zniszczeniem, gdy drzwi są zamknięte. Zawiasy są dostarczane luzem i muszą zostać zamontowane zgodnie z dołączoną instrukcją. Dzięki modułowej konstrukcji i dostępnym akcesoriom możliwa jest dowolna kombinacja z użyciem zawiasów (w razie potrzeby także poprzez skrócenie skrzydła środkowego).

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

NA ŻYCZENIE

- inne długości i odstęp między otworami
- inny rodzaj wykończenia powierzchni

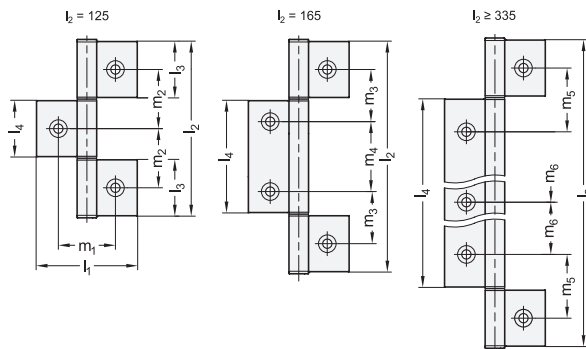

Przykład montażu



GN 2295

Oznaczenie	l1	l2	l4	d1	d2	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	s	△
GN 2295-72-125-A-C-EL	72	125	40	6.6	14	40	36	-	40.8	42.5	-	-	-	-	3.5	95
GN 2295-86-125-I-C-EL	86	125	40	6.6	14	40	-	43	55	42.5	-	-	-	-	3.5	99
GN 2295-72-165-A-C-EL	72	165	80	6.6	14	40	36	-	40.8	-	37.5	50	-	-	3.5	122
GN 2295-86-165-I-C-EL	86	165	80	6.6	14	40	-	43	55	-	37.5	50	-	-	3.5	128
GN 2295-72-335-A-C-EL	72	335	250	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	221
GN 2295-86-335-I-C-EL	86	335	250	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	234
GN 2295-72-485-A-C-EL	72	485	400	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	308
GN 2295-86-485-I-C-EL	86	485	400	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	327