

Łączniki uniwersalne

Odlew z cynku, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „i”), z pojedynczą lub podwójną nakrętką teową

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ V: z zabezpieczeniem przed przekręceniem

Kod

- C: ze śrubą i nakrętką teową
- D: z 2 śrubami i podwójną nakrętką teową

Obudowa

Odlew z cynku

ocynkowany ZZ

Śruba / nakrętka teowa

Stal

ocynkowana, pasywacja niebieska SZ


INFORMACJE

Łączniki uniwersalne GN 22i (kod C) łączą ze sobą profile aluminiowe konstrukcyjne pod kątem prostym, a stosowane w parach, zabezpieczają je przed przekręceniem. Tylko jeden profil wymaga obróbki.



Łączniki uniwersalne GN 22i (kod D) łączą ze sobą profile aluminiowe konstrukcyjne pod kątem prostym i zabezpieczają je przed przekręceniem. Tylko jeden profil wymaga obróbki.

Połączenie można dowolnie ustawiać i przesuwając wzdłuż rowka teowego. Jeśli w rowkach teowych profile są osadzone panele, należy w nich wykonać odpowiednie wycięcia.






Łączniki uniwersalne są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk zawartą w każdym zestawie.



Zastosowanie



Zastosowanie




GN 22i-V-C

Oznaczenie	n	Zestaw Sztuki	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	m +0.5	A/F	t +0.5	Moment sily dokręcania w [Nm]	
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124


GN 22i-V-D

Oznaczenie	s	n	Zestaw Sztuki	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂ +0.5	A/F	t +0.5	Moment sily dokręcania w [Nm]	
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164

Instrukcja montażu / obróbka profili

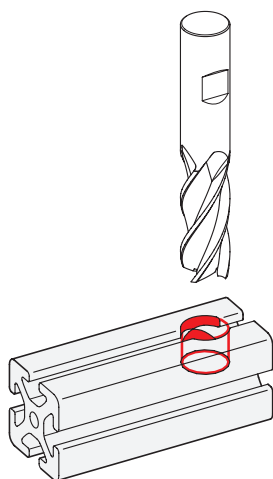

Kod C

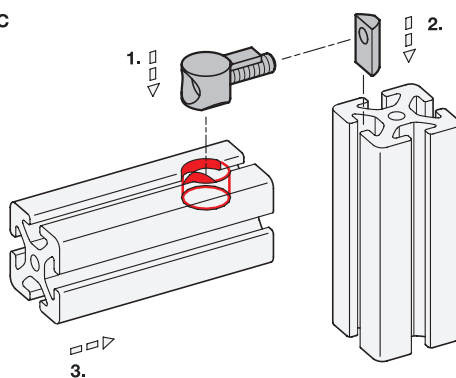

Kod D

