

Zawiasy

odlew cynku / stal nierdzewna. regulowane

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **H**: regulowany w pionie
- Typ **B**: regulowany w poziomie
- Typ **HB**: regulowany w pionie i w poziomie
- Typ **D**: otwory przelotowe, bez regulacji
- Typ **DH**: otwory przelotowe bez regulacji, otwory regulowane w poziomie
- Typ **DB**: otwory przelotowe bez regulacji, otwory regulowane w pionie

Wersja z odlewanego cynku

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

piaskowane na mat **GS**

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 316Ti



INFORMACJE

Zawiasy GN 235 w zależności od typu można regulować w zakresie wysokości lub szerokości wzdłuż otworów fasolkowych i mocuje się je śrubami z niskim łbem sześciokątnym, owalnym lub cylindrycznym. Dzięki zapewnieniu wystarczającej przestrzeni instalacyjnej pod łby śrub i podkładki, zawiasy można otworzyć na 180° bez kolizji.


Rozstaw otworów mocujących jest taki sam jak dla GN 237 (patrz strona) rodziny zawiasów tej serii, i mogą być z nimi używane zamiennie.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

AKCESORIA

- GN 2370 Podkładki dystansowe (patrz strona 1392)
- GN 2372 Płyty (patrz strona 1393)

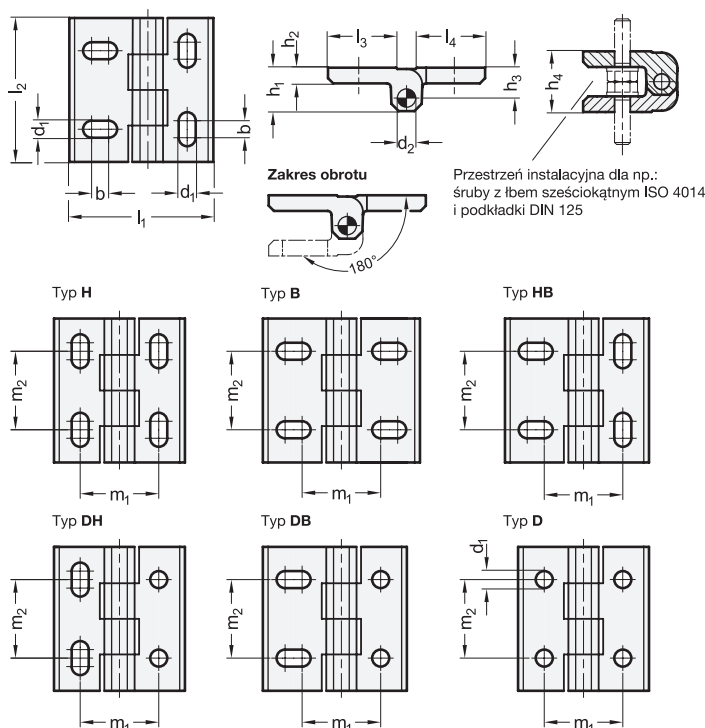

GN 235-ZD

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	
GN 235-ZD-40-45-DH-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-DH-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-D-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN 235-ZD-40-45-D-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN 235-ZD-40-45-H-SR	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-40-45-H-SW	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-DB-SR	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-DB-SW	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-HB-SR	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	68
GN 235-ZD-45-45-HB-SW	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	80
GN 235-ZD-50-45-B-SR	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	80
GN 235-ZD-50-45-B-SW	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	80
GN 235-ZD-50-55-DH-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN 235-ZD-50-55-DH-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN 235-ZD-50-55-D-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN 235-ZD-50-55-D-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN 235-ZD-50-55-H-SR	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	162
GN 235-ZD-50-55-H-SW	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN 235-ZD-55-55-DB-SR	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	138
GN 235-ZD-55-55-DB-SW	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	140
GN 235-ZD-55-55-HB-SR	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN 235-ZD-55-55-HB-SW	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN 235-ZD-60-55-B-SR	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN 235-ZD-60-55-B-SW	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	146
GN 235-ZD-60-65-DH-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	237
GN 235-ZD-60-65-DH-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238
GN 235-ZD-60-65-D-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	243
GN 235-ZD-60-65-D-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	242
GN 235-ZD-60-65-H-SR	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	231
GN 235-ZD-60-65-H-SW	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	200
GN 235-ZD-68-65-DB-SR	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260
GN 235-ZD-68-65-DB-SW	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	262
GN 235-ZD-68-65-HB-SR	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254
GN 235-ZD-68-65-HB-SW	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	255
GN 235-ZD-76-65-B-SR	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277
GN 235-ZD-76-65-B-SW	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	278

GN 235-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	
GN 235-NI-40-45-D-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	83
GN 235-NI-40-45-DH-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	81
GN 235-NI-40-45-H-GS	40	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	16	16	25	25	80
GN 235-NI-45-45-DB-GS	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	88
GN 235-NI-45-45-HB-GS	45	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	16	25	25	86
GN 235-NI-50-45-B-GS	50	45	5.3	5.3	4	13	5	9.5	19	21	21	25	25	93
GN 235-NI-50-55-D-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	157
GN 235-NI-50-55-DH-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	154
GN 235-NI-50-55-H-GS	50	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	148
GN 235-NI-55-55-DB-GS	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	163
GN 235-NI-55-55-HB-GS	55	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	160
GN 235-NI-60-55-B-GS	60	55	6.5	6.5	6	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	170
GN 235-NI-60-65-D-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	290
GN 235-NI-60-65-DH-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	282
GN 235-NI-60-65-H-GS	60	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	270
GN 235-NI-68-65-DB-GS	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	310
GN 235-NI-68-65-HB-GS	68	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	300
GN 235-NI-76-65-B-GS	76	65	8.3	8.3	8	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	329

