

Zawiasy do ciężkich zastosowań

Stal nierdzewna, o zwiększonej wytrzymałości / do szczególnie agresywnych środowisk (A4)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: otwory pod śruby z łbem stożkowym
- Type **B**: otwory pod śruby z łbem stożkowym oraz pierścienie centrujące

Wersja NI

Skrzydła zawiasu

Stal nierdzewna, Materiał według niemieckiej normy 1.4405 Martenzyt (C1)

- piaskowane na mat **GS**
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny RAL 9005 wykończony na mat **SW**

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 440B

- Hartowana
- Przesmarowane specjalnym smarem

Podkładki oporowe

Stal nierdzewna AISI 301

Przesmarowane specjalnym smarem

Wersja A4

Skrzydła zawiasu

Stal nierdzewna AISI 316 **A4**
piaskowane na mat **GS**

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 318LN

- Stal niklowana
- Przesmarowane specjalnym smarem, zgodne z FDA, klasa H1

Podkładki oporowe

Stal nierdzewna AISI 316Ti

Przesmarowane specjalnym smarem, zgodne z FDA, klasa H1

INFORMACJE


Zawiasy GN 237.3 wydłużone poziomo, ze stali nierdzewnej, przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach. Punkty mocowania o szerszym rozstawie i większej liczbie otworów montażowych pozwalają na bardziej efektywne rozprowadzenie sił na powierzchni montażowej. Sworzeń obrotowy jest osadzony i umożliwia zastosowanie zawiasów w środowiskach o silnych wibracjach i wstrząsach.


Materiał skrzydeł zawiasów (Wersja NI) jest bardzo wytrzymały, a dzięki strukturze martenzytu nadaje się do stosowania w agresywnych środowiskach, choć wytrzymałość ta podlega pewnym ograniczeniom. Zawiasy do ciężkich zastosowań (Wersja NI) za sprawą zastosowanych materiałów, nadają się szczególnie do agresywnych środowisk. Zużycie jest zminimalizowane przez efektywne sparowanie elementów zawiasu i smarowania.

Typ B wyposażony jest w podkładki oporowe, które zapobiegają przesunięciu bocznemu zawiasu pod dużym obciążeniem i chronią śruby mocujące przed nadmiernymi siłami poprzecznymi.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu metalowych zawiasów (patrz strona A40)

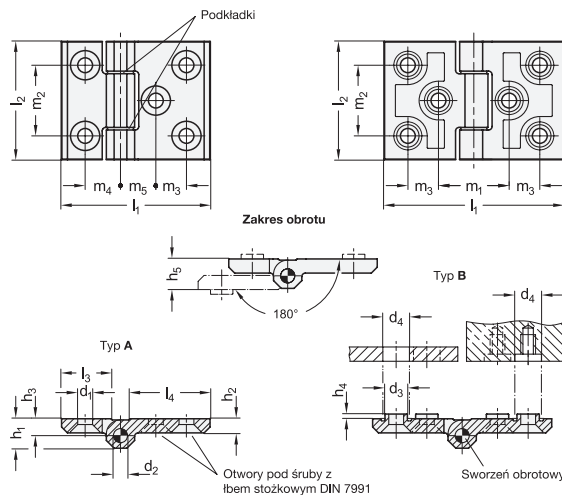


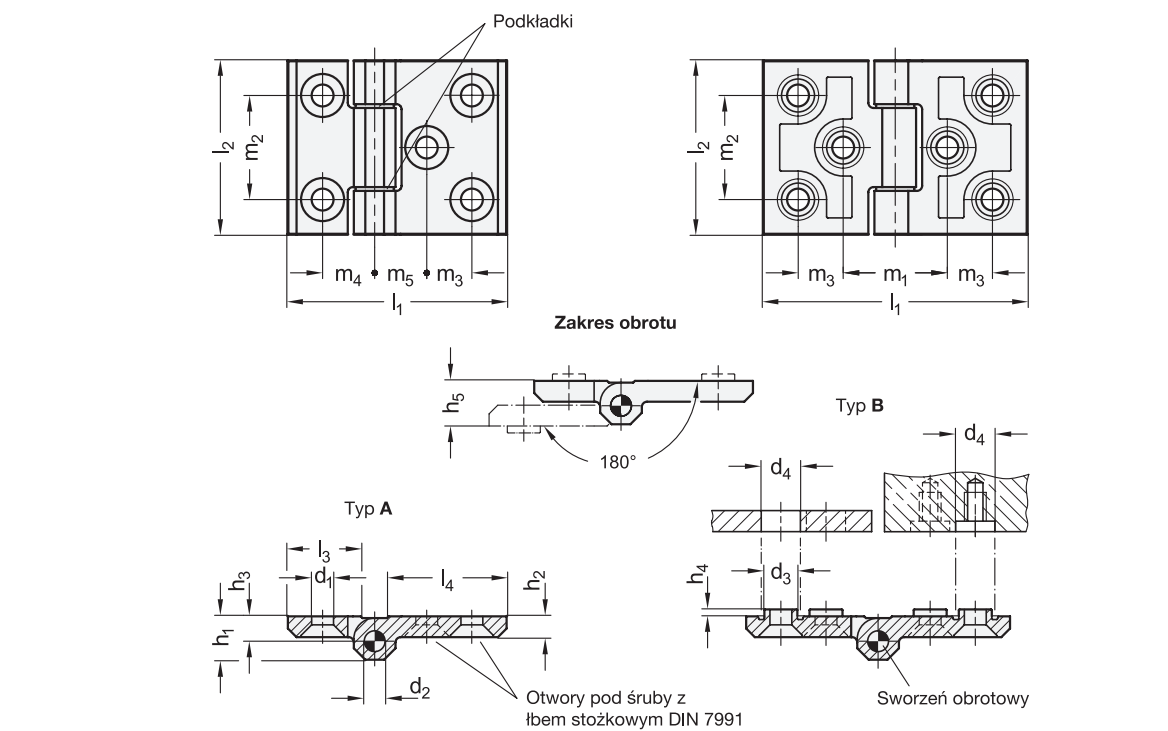

GN 237.3-NI-A																				STAINLESS STEEL
Oznaczenie	l ₁ przed- łużony z jednej strony	l ₁ przed- łuż- ony z obydwu stron	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	⚖
GN 237.3-NI-63-50-A-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	140
GN 237.3-NI-63-50-A-SW	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	140
GN 237.3-NI-76-50-A-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	166
GN 237.3-NI-76-50-A-SW	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	166
GN 237.3-NI-90-60-A-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	316
GN 237.3-NI-90-60-A-SW	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	316
GN 237.3-NI-120-60-A-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	410
GN 237.3-NI-120-60-A-SW	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	410
GN 237.3-NI-120-80-A-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	701
GN 237.3-NI-120-80-A-SW	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	701
GN 237.3-NI-160-80-A-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	915
GN 237.3-NI-160-80-A-SW	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	915

GN 237.3-NI-B																				STAINLESS STEEL
Oznaczenie	l ₁ przed- łużony z jednej strony	l ₁ przed- łuż- ony z obydwu stron	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	⚖
GN 237.3-NI-63-50-B-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	143
GN 237.3-NI-63-50-B-SW	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	143
GN 237.3-NI-76-50-B-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	169
GN 237.3-NI-76-50-B-SW	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	169
GN 237.3-NI-90-60-B-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	320
GN 237.3-NI-90-60-B-SW	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	320
GN 237.3-NI-120-60-B-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	423
GN 237.3-NI-120-60-B-SW	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	423
GN 237.3-NI-120-80-B-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	712
GN 237.3-NI-120-80-B-SW	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	712
GN 237.3-NI-160-80-B-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	910
GN 237.3-NI-160-80-B-SW	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	910



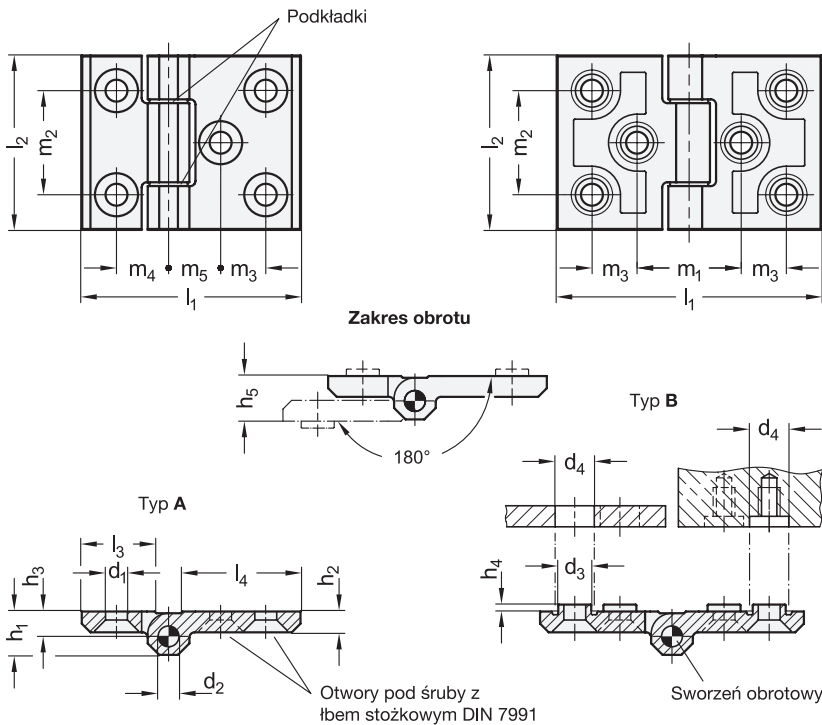

GN 237.3-A4-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁ przedłużo- ny z jednej strony	l ₁ przedłużo- ny z obydwu stron	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	
GN 237.3-A4-63-50-A-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	140
GN 237.3-A4-76-50-A-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	166
GN 237.3-A4-90-60-A-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	316
GN 237.3-A4-120-60-A-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	410
GN 237.3-A4-120-80-A-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	701
GN 237.3-A4-160-80-A-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	915

GN 237.3-A4-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l ₁ przedłużo- ny z jednej strony	l ₁ przedłużo- ny z obydwu stron	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	
GN 237.3-A4-63-50-B-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	143
GN 237.3-A4-76-50-B-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	169
GN 237.3-A4-90-60-B-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	320
GN 237.3-A4-120-60-B-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	423
GN 237.3-A4-120-80-B-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	712
GN 237.3-A4-160-80-B-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	910