

Płytki dystansowe z otworami gwintowanymi

Dla zawiasów GN 237, GN 337, CFMY oraz CFM

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna **NI**

- AISI 304
- Powierzchnia gładka, oczyszczona, wykończona na mat **MT**


INFORMACJE

Wymiary płytek dystansowych z otworami gwintowanymi GN 2372 są dostosowane do gabarytów zawiasów serii GN 237 (patrz strona 1386). Dzięki płytce nie ma konieczności stosowania nakrętek, ani dodatkowych podkładek.


Zastosowanie płytek GN 2372 eliminuje konieczność czasochłonnego montażu podkładek i nakrętek oraz kontrowania podczas zaciskania. Zamocowanie płytki w górnej części zawiasu znacznie poszerza wachlarz możliwości montażu.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu



GN 2372

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l2	b	d	l1	m1	m2	s	⚖
GN 2372-NI-30-MT	30	9	M 4	30	18	18	3	5
GN 2372-NI-40-MT	40	12	M 5	40	25	25	3	10
GN 2372-NI-50-MT	50	15	M 6	50	30	30	4	21
GN 2372-NI-60-MT	60	18	M 8	60	36	36	4	29

Ograniczniki

Do zawiasów GN 237, GN 337, CFM oraz CFMY.

SPECYFIKACJA

Precyzyjny odlew stalowy **ST**

Ocynkowany, malowany proszkowo

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Element elastomerowy

- NBR (perbunan®)
- Odporność temperaturowa do 120 °C
- Twardość 85±5 wg skali Shore A



INFORMACJE

Wymiary ograniczników GN 2374 są dostosowane do zawiasów serii GN 237 (patrz strona 1386) oraz GN 337 (patrz strona 1423). Są one mocowane za pomocą śruby podczas montażu zawiasu. Element elastomerowy ogranicza kąt obrotu do wartości "w".


Ograniczniki są zwykle stosowane w przypadku lżejszych drzwi i zapadni lub gdy nie przewiduje się ich ekspozycji na obciążenia dynamiczne.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)



Przykład zastosowania

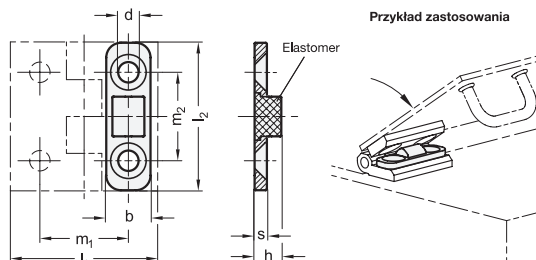

GN 2374

Oznaczenie	l2	w	b	d	h	l1	m1	m2	s	⚖
GN 2374-ST-40-150-SW	40	150	12	5.3	7.8	40	25	25	3.5	10
GN 2374-ST-50-150-SW	50	150	15	6.3	9.2	50	30	30	4	12
GN 2374-ST-60-150-SW	60	150	18	8.3	10.9	60	36	36	5	21