

Płytki ze stali nierdzewnej

Z trzpieniami gwintowanymi, do zawiasów

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

matowe, szlifowane **MT**

Szpilki gwintowane

Stal nierdzewna AISI 304

mocowane na wcisk

INFORMACJE

Płytki montażowe ze stali nierdzewnej GN 2376 zostały zaprojektowane jako akcesoria do wielu rodzajów zawiasów. Dzięki nim podczas montażu nie są wymagane dodatkowe otwory gwintowane, śruby, podkładki ani nakrętki. Eliminuje to konieczność czasochłonnego wstępnego montażu takich elementów oraz przytrzymywania ich na czas dokręcania lub odkręcania.



Płytki te montuje się od zewnątrz, poprzez otwory przelotowe wykonane w ścianie obudowy lub spawając je od wewnętrznej strony obudowy. Mocowanie takie jest skutecznym rozwiązaniem w przypadku aktów wandalizmu, zewnętrzna strona obudowy pozostaje wolna od elementów nie pasujących wizualnie do konstrukcji, rozwiązanie takie ułatwia także czyszczenie obudowy.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

NA ŻYCZENIE

- Inne długości gwintowanych trzpieni
- inne gabaryty płyt
- inne kształty płyt

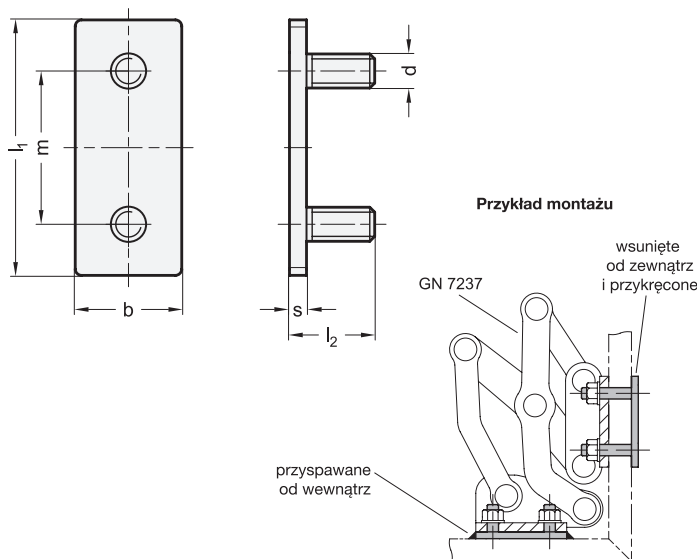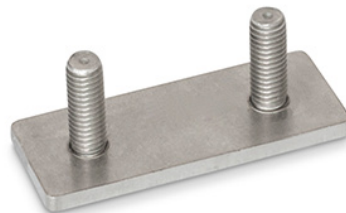

GN 2376

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	b	d	m	s	Nadaje się do zawiasów z rozstawem otworów m	
GN 2376-NI-40-15-MT	40	15	15	M 5	25	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	17
GN 2376-NI-40-25-MT	40	25	15	M 5	25	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	19
GN 2376-NI-50-20-MT	50	20	20	M 6	30	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	30
GN 2376-NI-50-30-MT	50	30	20	M 6	30	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	33
GN 2376-NI-60-20-MT	60	20	25	M 8	36	4	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	46
GN 2376-NI-60-30-MT	60	30	25	M 8	36	4	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	52