

Zawiasy

Regulowane/z zaślepkami śrub/odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **BJ**: regulacja z obu stron
- Typ **EJ**: regulacja z jednej strony
- Typ **NJ**: bez regulacji

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Podkładki pozycjonujące

Stal hartowana

Zaślepki

Tworzywo

- Kolor czarno-szary dla typu SW
- Kolor jasnoszary dla typu SR

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Zawiasy GN 238 z regulacją, umożliwiają perfekcyjne technicznie i optycznie połączenie drzwi z ramą.

W trakcie dokręcania zawiasu, stalowe podkładki pozycjonujące, swoją specjalnie ukształtowaną powierzchnią dolną (pierścień tnący) wrzynają się w radełkowaną powierzchnię gniazda zawiasu (stop cynku). Rozwiązanie takie (opatentowane) gwarantuje sztywne i trwałe mocowanie.


Zaślepki z tworzywa zabezpieczają gniazda śrub i same śruby przed gromadzeniem się brudu. Spełniają również funkcję estetyczną.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu zawiasów (patrz strona A40)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)




Zakres obrotu




Sposób użycia (typ BJ)



Przykład montażu



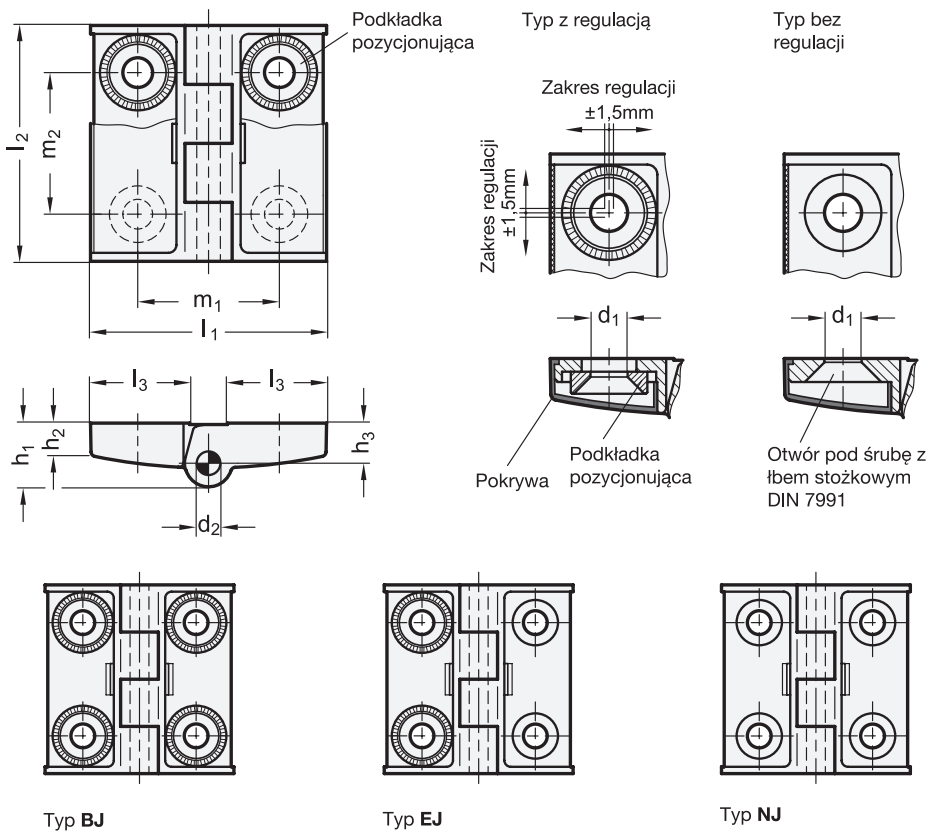

GN 238

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172