

Stopy wahlwe

Z otworami do kotwienia do podłoża, stal nierdzewna, podstawa pełna, toczona

SPECYFIKACJA

Rodzaj podstawy

- Typ **D0**: toczona, bez podkładki antypoślizgowej
- Typ **D1**: toczona, z osadzoną podkładką antypoślizgową w kolorze czarnym

Wersja trzpienia

- Wersja **S**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, bez przeciwnakrętki
- Wersja **SK**: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt, z przeciwnakrętką
- Wersja **T**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, bez przeciwnakrętki
- Wersja **TK**: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski, z przeciwnakrętką

Podstawa

stal nierdzewna AISI 316L

Trzpień gwintowany

stal nierdzewna AISI 316L

Nakrętki sześciokątne ISO 4032

Stal nierdzewna

Śruba montażowa

Stal nierdzewna

Podkładka antypoślizgowa

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

- Czarny
- Twardość 70 wg skali Shore A
- Zamocowana

INFORMACJE

Stopy wahlwe GN 24 są rekomendowane do szczególnie agresywnych warunków.

Stopy wahlwe są dostarczane w stanie zmontowanym i ich demontaż jest niemożliwy.

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




OBCIĄŻALNOŚĆ STÓP WAHLIWYCH

Dla trzpieni gwintowanych w rozmiarze M10 i większym, obciążenie statyczne stóp wahlwych GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 jest ograniczone przez dopuszczalny nacisk trzpienia gwintowanego na płytę podstawy (przy wytrzymałości trzpienia $\geq 500 \text{ N/mm}^2$). Wartości podane w tabeli (ważne dla wykonania D0, bez podkładki antypoślizgowej) zakładają działanie obciążenia w kierunku prostopadłym do podstawy. Wytrzymałość na zginanie i wyboczenia, musi być brana pod uwagę przy doborze odpowiedniego rozmiaru stopy.


Maksymalne obciążenia podane w tabeli są niewiążącymi i zalecanymi wartościami, wykluczając jakąkolwiek odpowiedzialność ELESA+GANTER.



Użytkownik powinien dokonać doboru stopy w sposób indywidualny dla każdej aplikacji. To na nim spoczywa obowiązek ustalenia, czy dany rozmiar stopy jest odpowiedni. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wartości obciążeń przedstawionych w tabeli.


GN 21 / 22

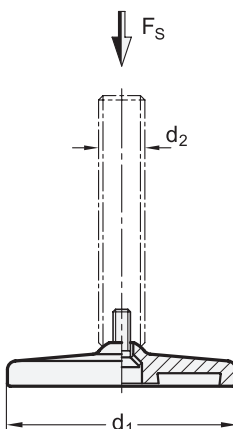


GN 23 / GN 24

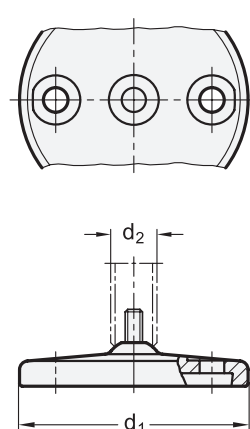

Wersja trzpienia	
	
S / SK: Regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt przy d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Wyfrezowane podejście pod klucz płaski przy podstawie przy d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30

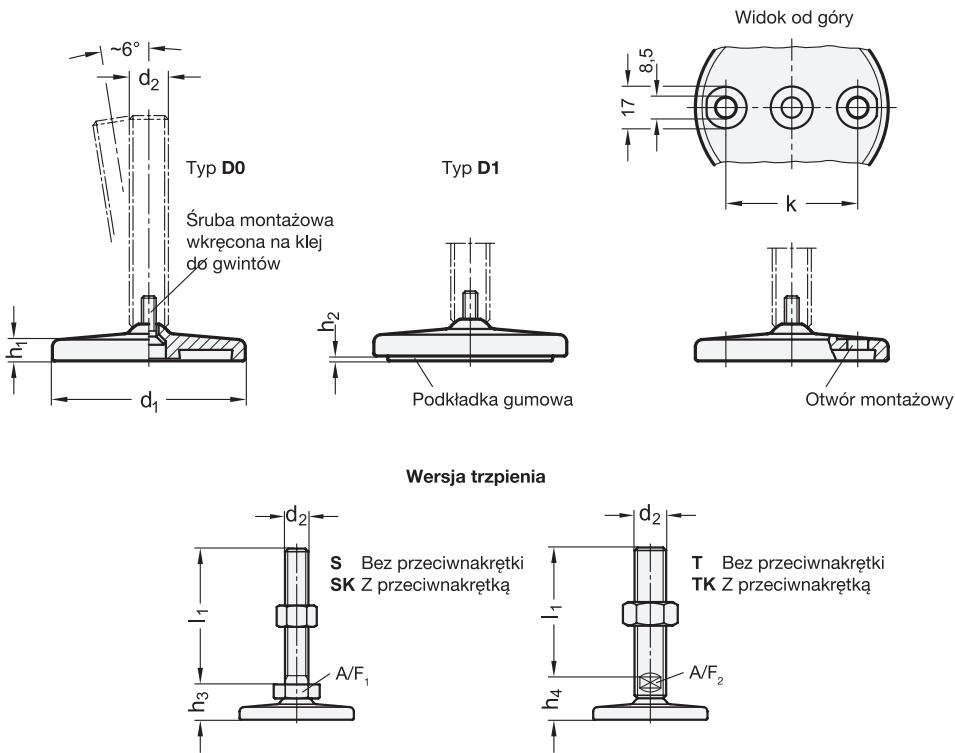

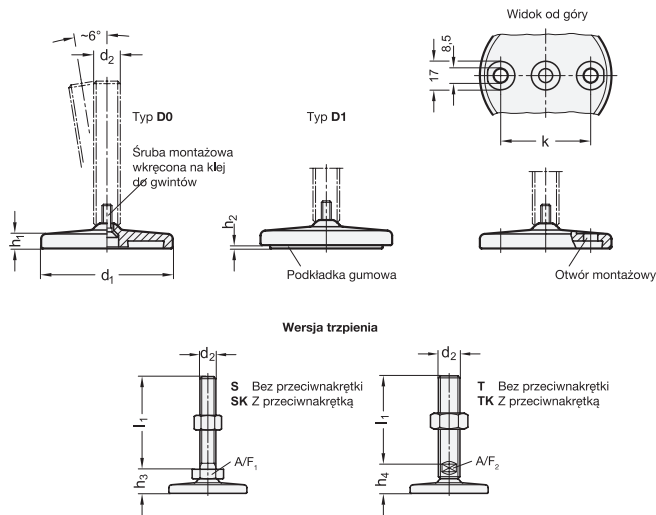

GN 24-S


STAINLESS STEEL

GN 24-SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 24-80-M8-40-D0-S	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	263
GN 24-80-M8-40-D1-S	80	M 8	40	54.5	8.5	2	19.5	17	6	283
GN 24-80-M8-50-D0-S	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	266
GN 24-80-M8-50-D1-S	80	M 8	50	54.5	8.5	2	19.5	17	6	287
GN 24-80-M8-63-D0-S	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	272
GN 24-80-M8-63-D1-S	80	M 8	63	54.5	8.5	2	19.5	17	6	292
GN 24-80-M10-50-D0-S	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	278
GN 24-80-M10-50-D1-S	80	M 10	50	54.5	8.5	2	19.5	17	11	298
GN 24-80-M10-60-D0-S	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	284
GN 24-80-M10-60-D1-S	80	M 10	60	54.5	8.5	2	19.5	17	11	304
GN 24-80-M10-80-D0-S	80	M 10	80	54.5	8.5	-	19.5	17	11	296
GN 24-80-M10-80-D1-S	80	M 10	80	54.5	8.5	2	19.5	17	11	316
GN 24-80-M10-100-D0-S	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	308
GN 24-80-M10-100-D1-S	80	M 10	100	54.5	8.5	2	19.5	17	11	329
GN 24-80-M12-60-D0-S	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	16	300
GN 24-80-M12-60-D1-S	80	M 12	60	54.5	8.5	2	19.5	17	16	320
GN 24-80-M12-80-D0-S	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	317
GN 24-80-M12-80-D1-S	80	M 12	80	54.5	8.5	2	19.5	17	16	338
GN 24-80-M12-100-D0-S	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	335
GN 24-80-M12-100-D1-S	80	M 12	100	54.5	8.5	2	19.5	17	16	355
GN 24-80-M12-125-D0-S	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	357
GN 24-80-M12-125-D1-S	80	M 12	125	54.5	8.5	2	19.5	17	16	378
GN 24-100-M8-40-D1-S	100	M 8	40	70.5	9	3	20.5	17	6	440
GN 24-100-M8-50-D0-S	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	478
GN 24-100-M8-50-D1-S	100	M 8	50	70.5	9	3	20.5	17	6	444
GN 24-100-M8-63-D0-S	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	482
GN 24-100-M8-63-D1-S	100	M 8	63	70.5	9	3	20.5	17	6	449
GN 24-100-M10-50-D0-S	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	488
GN 24-100-M10-50-D1-S	100	M 10	50	70.5	9	3	20.5	17	11	455
GN 24-100-M10-60-D0-S	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	494
GN 24-100-M10-60-D1-S	100	M 10	60	70.5	9	3	20.5	17	11	461
GN 24-100-M10-80-D0-S	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	500
GN 24-100-M10-80-D1-S	100	M 10	80	70.5	9	3	20.5	17	11	473
GN 24-100-M10-100-D0-S	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	512
GN 24-100-M10-100-D1-S	100	M 10	100	70.5	9	3	20.5	17	11	486
GN 24-100-M12-60-D0-S	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	524
GN 24-100-M12-60-D1-S	100	M 12	60	70.5	9	3	20.5	17	16	477
GN 24-100-M12-80-D0-S	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	516
GN 24-100-M12-80-D1-S	100	M 12	80	70.5	9	3	20.5	17	16	495
GN 24-100-M12-100-D0-S	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	533
GN 24-100-M12-100-D1-S	100	M 12	100	70.5	9	3	20.5	17	16	512
GN 24-100-M12-125-D0-S	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	551
GN 24-100-M12-125-D1-S	100	M 12	125	70.5	9	3	20.5	17	16	534
GN 24-100-M12-125-D1-S	100	M 12	125	70.5	9	3	20.5	17	16	573

Oznaczenie	d1	d2	l1	k	h1	h2	h3	A/F1	Obciążenie statyczne Fw [kN]	
GN 24-80-M8-40-D0-SK	80	M 8	40	54.5	8.5	-	19.5	17	6	268
GN 24-80-M8-40-D1-SK	80	M 8	40	54.5	8.5	2	19.5	17	6	289
GN 24-80-M8-50-D0-SK	80	M 8	50	54.5	8.5	-	19.5	17	6	272
GN 24-80-M8-50-D1-SK	80	M 8	50	54.5	8.5	2	19.5	17	6	293
GN 24-80-M8-63-D0-SK	80	M 8	63	54.5	8.5	-	19.5	17	6	277
GN 24-80-M8-63-D1-SK	80	M 8	63	54.5	8.5	2	19.5	17	6	298
GN 24-80-M10-50-D0-SK	80	M 10	50	54.5	8.5	-	19.5	17	11	288
GN 24-80-M10-50-D1-SK	80	M 10	50	54.5	8.5	2	19.5	17	11	309
GN 24-80-M10-60-D0-SK	80	M 10	60	54.5	8.5	-	19.5	17	11	295
GN 24-80-M10-60-D1-SK	80	M 10	60	54.5	8.5	2	19.5	17	11	315
GN 24-80-M10-80-D0-SK	80	M 10	80	54.5	8.5	-	19.5	17	11	307
GN 24-80-M10-80-D1-SK	80	M 10	80	54.5	8.5	2	19.5	17	11	327
GN 24-80-M10-100-D0-SK	80	M 10	100	54.5	8.5	-	19.5	17	11	319
GN 24-80-M10-100-D1-SK	80	M 10	100	54.5	8.5	2	19.5	17	11	339
GN 24-80-M12-60-D0-SK	80	M 12	60	54.5	8.5	-	19.5	17	16	316
GN 24-80-M12-60-D1-SK	80	M 12	60	54.5	8.5	2	19.5	17	16	337
GN 24-80-M12-80-D0-SK	80	M 12	80	54.5	8.5	-	19.5	17	16	334
GN 24-80-M12-80-D1-SK	80	M 12	80	54.5	8.5	2	19.5	17	16	354
GN 24-80-M12-100-D0-SK	80	M 12	100	54.5	8.5	-	19.5	17	16	352
GN 24-80-M12-100-D1-SK	80	M 12	100	54.5	8.5	2	19.5	17	16	372
GN 24-80-M12-125-D0-SK	80	M 12	125	54.5	8.5	-	19.5	17	16	374
GN 24-80-M12-125-D1-SK	80	M 12	125	54.5	8.5	2	19.5	17	16	394
GN 24-100-M8-40-D0-SK	100	M 8	40	70.5	9	-	20.5	17	6	446
GN 24-100-M8-40-D1-SK	100	M 8	40	70.5	9	3	20.5	17	6	484
GN 24-100-M8-50-D0-SK	100	M 8	50	70.5	9	-	20.5	17	6	450
GN 24-100-M8-50-D1-SK	100	M 8	50	70.5	9	3	20.5	17	6	488
GN 24-100-M8-63-D0-SK	100	M 8	63	70.5	9	-	20.5	17	6	455
GN 24-100-M8-63-D1-SK	100	M 8	63	70.5	9	3	20.5	17	6	493
GN 24-100-M10-50-D0-SK	100	M 10	50	70.5	9	-	20.5	17	11	466
GN 24-100-M10-50-D1-SK	100	M 10	50	70.5	9	3	20.5	17	11	504
GN 24-100-M10-60-D0-SK	100	M 10	60	70.5	9	-	20.5	17	11	472
GN 24-100-M10-60-D1-SK	100	M 10	60	70.5	9	3	20.5	17	11	511
GN 24-100-M10-80-D0-SK	100	M 10	80	70.5	9	-	20.5	17	11	484
GN 24-100-M10-80-D1-SK	100	M 10	80	70.5	9	3	20.5	17	11	523
GN 24-100-M10-100-D0-SK	100	M 10	100	70.5	9	-	20.5	17	11	496
GN 24-100-M10-100-D1-SK	100	M 10	100	70.5	9	3	20.5	17	11	535
GN 24-100-M12-60-D0-SK	100	M 12	60	70.5	9	-	20.5	17	16	494
GN 24-100-M12-60-D1-SK	100	M 12	60	70.5	9	3	20.5	17	16	532
GN 24-100-M12-80-D0-SK	100	M 12	80	70.5	9	-	20.5	17	16	511
GN 24-100-M12-80-D1-SK	100	M 12	80	70.5	9	3	20.5	17	16	550
GN 24-100-M12-100-D0-SK	100	M 12	100	70.5	9	-	20.5	17	16	529
GN 24-100-M12-100-D1-SK	100	M 12	100	70.5	9	3	20.5	17	16	568
GN 24-100-M12-125-D0-SK	100	M 12	125	70.5	9	-	20.5	17	16	551
GN 24-100-M12-125-D1-SK	100	M 12	125	70.5	9	3	20.5	17	16	590

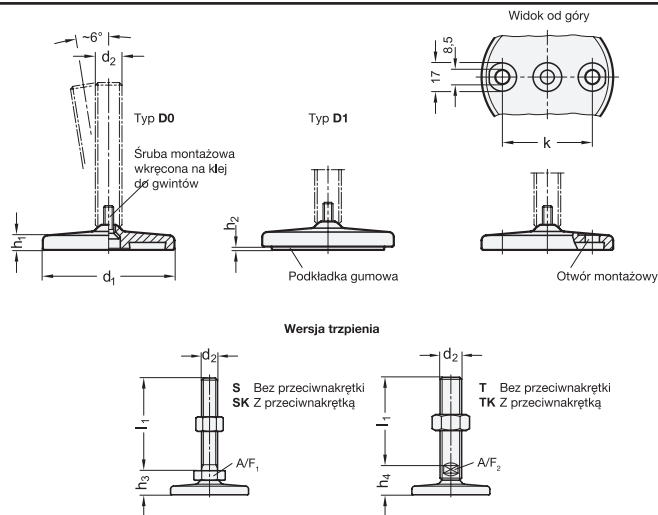

GN 24-T

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F 2	Obciążenie statyczne Fw [kN]	🔧
GN 24-80-M16-75-D0-T	80	M 16	75	54.5	8.5	-	25.5	12	17	370
GN 24-80-M16-75-D1-T	80	M 16	75	54.5	8.5	2	25.5	12	17	390
GN 24-80-M16-100-D0-T	80	M 16	100	54.5	8.5	-	25.5	12	17	409
GN 24-80-M16-100-D1-T	80	M 16	100	54.5	8.5	2	25.5	12	17	430
GN 24-80-M16-125-D0-T	80	M 16	125	54.5	8.5	-	25.5	12	17	448
GN 24-80-M16-125-D1-T	80	M 16	125	54.5	8.5	2	25.5	12	17	469
GN 24-80-M16-150-D0-T	80	M 16	150	54.5	8.5	-	25.5	12	17	488
GN 24-80-M16-150-D1-T	80	M 16	150	54.5	8.5	2	25.5	12	17	508
GN 24-80-M16-200-D0-T	80	M 16	200	54.5	8.5	-	25.5	12	17	566
GN 24-80-M16-200-D1-T	80	M 16	200	54.5	8.5	2	25.5	12	17	586
GN 24-80-M16-250-D0-T	80	M 16	250	54.5	8.5	-	25.5	12	17	644
GN 24-80-M16-250-D1-T	80	M 16	250	54.5	8.5	2	25.5	12	17	665
GN 24-80-M20-75-D0-T	80	M 20	75	54.5	8.5	-	27	15	28	447
GN 24-80-M20-75-D1-T	80	M 20	75	54.5	8.5	2	27	15	28	468
GN 24-80-M20-100-D0-T	80	M 20	100	54.5	8.5	-	27	15	28	509
GN 24-80-M20-100-D1-T	80	M 20	100	54.5	8.5	2	27	15	28	529
GN 24-80-M20-125-D0-T	80	M 20	125	54.5	8.5	-	27	15	28	570
GN 24-80-M20-125-D1-T	80	M 20	125	54.5	8.5	2	27	15	28	590
GN 24-80-M20-150-D0-T	80	M 20	150	54.5	8.5	-	27	15	28	631
GN 24-80-M20-150-D1-T	80	M 20	150	54.5	8.5	2	27	15	28	652
GN 24-80-M20-200-D0-T	80	M 20	200	54.5	8.5	-	27	15	28	754
GN 24-80-M20-200-D1-T	80	M 20	200	54.5	8.5	2	27	15	28	774
GN 24-80-M20-250-D0-T	80	M 20	250	54.5	8.5	-	27	15	28	876
GN 24-80-M20-250-D1-T	80	M 20	250	54.5	8.5	2	27	15	28	897
GN 24-80-M24-100-D0-T	80	M 24	100	54.5	8.5	-	30.5	19	46	640
GN 24-80-M24-100-D1-T	80	M 24	100	54.5	8.5	2	30.5	19	46	660
GN 24-80-M24-125-D0-T	80	M 24	125	54.5	8.5	-	30.5	19	46	728
GN 24-80-M24-125-D1-T	80	M 24	125	54.5	8.5	2	30.5	19	46	748
GN 24-80-M24-150-D0-T	80	M 24	150	54.5	8.5	-	30.5	19	46	816
GN 24-80-M24-150-D1-T	80	M 24	150	54.5	8.5	2	30.5	19	46	836
GN 24-80-M24-200-D0-T	80	M 24	200	54.5	8.5	-	30.5	19	46	992
GN 24-80-M24-200-D1-T	80	M 24	200	54.5	8.5	2	30.5	19	46	1015
GN 24-80-M24-300-D0-T	80	M 24	300	54.5	8.5	-	30.5	19	46	1345
GN 24-80-M24-300-D1-T	80	M 24	300	54.5	8.5	2	30.5	19	46	1365
GN 24-100-M16-75-D0-T	100	M 16	75	70.5	9	-	26.5	12	17	548
GN 24-100-M16-75-D1-T	100	M 16	75	70.5	9	3	26.5	12	17	586
GN 24-100-M16-100-D0-T	100	M 16	100	70.5	9	-	26.5	12	17	587
GN 24-100-M16-100-D1-T	100	M 16	100	70.5	9	3	26.5	12	17	626
GN 24-100-M16-125-D0-T	100	M 16	125	70.5	9	-	26.5	12	17	626
GN 24-100-M16-125-D1-T	100	M 16	125	70.5	9	3	26.5	12	17	665
GN 24-100-M16-150-D0-T	100	M 16	150	70.5	9	-	26.5	12	17	665
GN 24-100-M16-150-D1-T	100	M 16	150	70.5	9	3	26.5	12	17	704
GN 24-100-M16-200-D0-T	100	M 16	200	70.5	9	-	26.5	12	17	744
GN 24-100-M16-200-D1-T	100	M 16	200	70.5	9	3	26.5	12	17	782
GN 24-100-M16-250-D0-T	100	M 16	250	70.5	9	-	26.5	12	17	822

GN 24-T

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F 2	Obciążenie statyczne Fw [kN]	🔧
GN 24-100-M16-250-D1-T	100	M 16	250	70.5	9	3	26.5	12	17	861
GN 24-100-M20-75-D0-T	100	M 20	75	70.5	9	-	28	15	28	624
GN 24-100-M20-75-D1-T	100	M 20	75	70.5	9	3	28	15	28	662
GN 24-100-M20-100-D0-T	100	M 20	100	70.5	9	-	28	15	28	685
GN 24-100-M20-100-D1-T	100	M 20	100	70.5	9	3	28	15	28	724
GN 24-100-M20-125-D0-T	100	M 20	125	70.5	9	-	28	15	28	746
GN 24-100-M20-125-D1-T	100	M 20	125	70.5	9	3	28	15	28	785
GN 24-100-M20-150-D0-T	100	M 20	150	70.5	9	-	28	15	28	807
GN 24-100-M20-150-D1-T	100	M 20	150	70.5	9	3	28	15	28	846
GN 24-100-M20-200-D0-T	100	M 20	200	70.5	9	-	28	15	28	930
GN 24-100-M20-200-D1-T	100	M 20	200	70.5	9	3	28	15	28	969
GN 24-100-M20-250-D0-T	100	M 20	250	70.5	9	-	28	15	28	1050
GN 24-100-M20-250-D1-T	100	M 20	250	70.5	9	3	28	15	28	1090
GN 24-100-M24-100-D0-T	100	M 24	100	70.5	9	-	31.5	19	46	817
GN 24-100-M24-100-D1-T	100	M 24	100	70.5	9	3	31.5	19	46	855
GN 24-100-M24-125-D0-T	100	M 24	125	70.5	9	-	31.5	19	46	905
GN 24-100-M24-125-D1-T	100	M 24	125	70.5	9	3	31.5	19	46	944
GN 24-100-M24-150-D0-T	100	M 24	150	70.5	9	-	31.5	19	46	993
GN 24-100-M24-150-D1-T	100	M 24	150	70.5	9	3	31.5	19	46	1030
GN 24-100-M24-200-D0-T	100	M 24	200	70.5	9	-	31.5	19	46	1170
GN 24-100-M24-200-D1-T	100	M 24	200	70.5	9	3	31.5	19	46	1210
GN 24-100-M24-300-D0-T	100	M 24	300	70.5	9	-	31.5	19	46	1525
GN 24-100-M24-300-D1-T	100	M 24	300	70.5	9	3	31.5	19	46	1530
GN 24-120-M20-75-D0-T	120	M 20	75	95.5	12	-	32	15	28	998
GN 24-120-M20-75-D1-T	120	M 20	75	95.5	12	3.5	32	15	28	1070
GN 24-120-M20-100-D0-T	120	M 20	100	95.5	12	-	32	15	28	1060
GN 24-120-M20-100-D1-T	120	M 20	100	95.5	12	3.5	32	15	28	1135
GN 24-120-M20-125-D0-T	120	M 20	125	95.5	12	-	32	15	28	1120
GN 24-120-M20-125-D1-T	120	M 20	125	95.5	12	3.5	32	15	28	1195
GN 24-120-M20-150-D0-T	120	M 20	150	95.5	12	-	32	15	28	1180
GN 24-120-M20-150-D1-T	120	M 20	150	95.5	12	3.5	32	15	28	1255
GN 24-120-M20-200-D0-T	120	M 20	200	95.5	12	-	32	15	28	1305
GN 24-120-M20-200-D1-T	120	M 20	200	95.5	12	3.5	32	15	28	1380
GN 24-120-M20-250-D0-T	120	M 20	250	95.5	12	-	32	15	28	1425
GN 24-120-M20-250-D1-T	120	M 20	250	95.5	12	3.5	32	15	28	1500
GN 24-120-M24-100-D0-T	120	M 24	100	95.5	12	-	35.5	19	46	1185
GN 24-120-M24-100-D1-T	120	M 24	100	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1255
GN 24-120-M24-125-D0-T	120	M 24	125	95.5	12	-	35.5	19	46	1270
GN 24-120-M24-125-D1-T	120	M 24	125	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1345
GN 24-120-M24-150-D0-T	120	M 24	150	95.5	12	-	35.5	19	46	1360
GN 24-120-M24-150-D1-T	120	M 24	150	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1435
GN 24-120-M24-200-D0-T	120	M 24	200	95.5	12	-	35.5	19	46	1535
GN 24-120-M24-200-D1-T	120	M 24	200	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1610
GN 24-120-M24-300-D0-T	120	M 24	300	95.5	12	-	35.5	19	46	1890
GN 24-120-M24-300-D1-T	120	M 24	300	95.5	12	3.5	35.5	19	46	1965



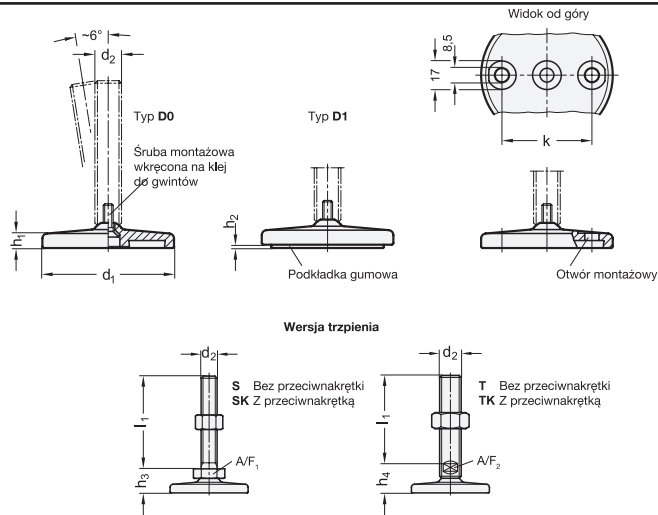

GN 24-TK

STAINLESS STEEL

GN 24-TK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F 2	Obciążenie statyczne Fw [kN]	Δ
GN 24-80-M16-75-D0-TK	80	M 16	75	54,5	8,5	-	25,5	12	17	409
GN 24-80-M16-75-D1-TK	80	M 16	75	54,5	8,5	2	25,5	12	17	430
GN 24-80-M16-100-D0-TK	80	M 16	100	54,5	8,5	-	25,5	12	17	449
GN 24-80-M16-100-D1-TK	80	M 16	100	54,5	8,5	2	25,5	12	17	469
GN 24-80-M16-125-D0-TK	80	M 16	125	54,5	8,5	-	25,5	12	17	488
GN 24-80-M16-125-D1-TK	80	M 16	125	54,5	8,5	2	25,5	12	17	508
GN 24-80-M16-150-D0-TK	80	M 16	150	54,5	8,5	-	25,5	12	17	527
GN 24-80-M16-150-D1-TK	80	M 16	150	54,5	8,5	2	25,5	12	17	547
GN 24-80-M16-200-D0-TK	80	M 16	200	54,5	8,5	-	25,5	12	17	605
GN 24-80-M16-200-D1-TK	80	M 16	200	54,5	8,5	2	25,5	12	17	626
GN 24-80-M16-250-D0-TK	80	M 16	250	54,5	8,5	-	25,5	12	17	684
GN 24-80-M16-250-D1-TK	80	M 16	250	54,5	8,5	2	25,5	12	17	704
GN 24-80-M20-75-D0-TK	80	M 20	75	54,5	8,5	-	27	15	28	522
GN 24-80-M20-75-D1-TK	80	M 20	75	54,5	8,5	2	27	15	28	543
GN 24-80-M20-100-D0-TK	80	M 20	100	54,5	8,5	-	27	15	28	583
GN 24-80-M20-100-D1-TK	80	M 20	100	54,5	8,5	2	27	15	28	604
GN 24-80-M20-125-D0-TK	80	M 20	125	54,5	8,5	-	27	15	28	645
GN 24-80-M20-125-D1-TK	80	M 20	125	54,5	8,5	2	27	15	28	665
GN 24-80-M20-150-D0-TK	80	M 20	150	54,5	8,5	-	27	15	28	706
GN 24-80-M20-150-D1-TK	80	M 20	150	54,5	8,5	2	27	15	28	726
GN 24-80-M20-200-D0-TK	80	M 20	200	54,5	8,5	-	27	15	28	829
GN 24-80-M20-200-D1-TK	80	M 20	200	54,5	8,5	2	27	15	28	849
GN 24-80-M20-250-D0-TK	80	M 20	250	54,5	8,5	-	27	15	28	951
GN 24-80-M20-250-D1-TK	80	M 20	250	54,5	8,5	2	27	15	28	971
GN 24-80-M24-100-D0-TK	80	M 24	100	54,5	8,5	-	30,5	19	46	768
GN 24-80-M24-100-D1-TK	80	M 24	100	54,5	8,5	2	30,5	19	46	789
GN 24-80-M24-125-D0-TK	80	M 24	125	54,5	8,5	-	30,5	19	46	856
GN 24-80-M24-125-D1-TK	80	M 24	125	54,5	8,5	2	30,5	19	46	877
GN 24-80-M24-150-D0-TK	80	M 24	150	54,5	8,5	-	30,5	19	46	945
GN 24-80-M24-150-D1-TK	80	M 24	150	54,5	8,5	2	30,5	19	46	965
GN 24-80-M24-200-D0-TK	80	M 24	200	54,5	8,5	-	30,5	19	46	1120
GN 24-80-M24-200-D1-TK	80	M 24	200	54,5	8,5	2	30,5	19	46	1140
GN 24-80-M24-300-D0-TK	80	M 24	300	54,5	8,5	-	30,5	19	46	1475
GN 24-80-M24-300-D1-TK	80	M 24	300	54,5	8,5	2	30,5	19	46	1495
GN 24-100-M16-75-D0-TK	100	M 16	75	70,5	9	-	26,5	12	17	587
GN 24-100-M16-75-D1-TK	100	M 16	75	70,5	9	3	26,5	12	17	626
GN 24-100-M16-100-D0-TK	100	M 16	100	70,5	9	-	26,5	12	17	626
GN 24-100-M16-100-D1-TK	100	M 16	100	70,5	9	3	26,5	12	17	665
GN 24-100-M16-125-D0-TK	100	M 16	125	70,5	9	-	26,5	12	17	666
GN 24-100-M16-125-D1-TK	100	M 16	125	70,5	9	3	26,5	12	17	704
GN 24-100-M16-150-D0-TK	100	M 16	150	70,5	9	-	26,5	12	17	705
GN 24-100-M16-150-D1-TK	100	M 16	150	70,5	9	3	26,5	12	17	743
GN 24-100-M16-200-D0-TK	100	M 16	200	70,5	9	-	26,5	12	17	783
GN 24-100-M16-200-D1-TK	100	M 16	200	70,5	9	3	26,5	12	17	822
GN 24-100-M16-250-D0-TK	100	M 16	250	70,5	9	-	26,5	12	17	862

Oznaczenie	d1	d2	l1	k	h1	h2	h4	A/F 2	Obciążenie statyczne Fw [kN]	Δ
GN 24-100-M16-250-D1-TK	100	M 16	250	70,5	9	3	26,5	12	17	900
GN 24-100-M20-75-D0-TK	100	M 20	75	70,5	9	-	28	15	28	698
GN 24-100-M20-75-D1-TK	100	M 20	75	70,5	9	3	28	15	28	737
GN 24-100-M20-100-D0-TK	100	M 20	100	70,5	9	-	28	15	28	760
GN 24-100-M20-100-D1-TK	100	M 20	100	70,5	9	3	28	15	28	798
GN 24-100-M20-125-D0-TK	100	M 20	125	70,5	9	-	28	15	28	821
GN 24-100-M20-125-D1-TK	100	M 20	125	70,5	9	3	28	15	28	860
GN 24-100-M20-150-D0-TK	100	M 20	150	70,5	9	-	28	15	28	882
GN 24-100-M20-150-D1-TK	100	M 20	150	70,5	9	3	28	15	28	921
GN 24-100-M20-200-D0-TK	100	M 20	200	70,5	9	-	28	15	28	1005
GN 24-100-M20-200-D1-TK	100	M 20	200	70,5	9	3	28	15	28	1045
GN 24-100-M20-250-D0-TK	100	M 20	250	70,5	9	-	28	15	28	1125
GN 24-100-M20-250-D1-TK	100	M 20	250	70,5	9	3	28	15	28	1165
GN 24-100-M24-100-D0-TK	100	M 24	100	70,5	9	-	31,5	19	46	945
GN 24-100-M24-100-D1-TK	100	M 24	100	70,5	9	3	31,5	19	46	984
GN 24-100-M24-125-D0-TK	100	M 24	125	70,5	9	-	31,5	19	46	1035
GN 24-100-M24-125-D1-TK	100	M 24	125	70,5	9	3	31,5	19	46	1070
GN 24-100-M24-150-D0-TK	100	M 24	150	70,5	9	-	31,5	19	46	1120
GN 24-100-M24-150-D1-TK	100	M 24	150	70,5	9	3	31,5	19	46	1160
GN 24-100-M24-200-D0-TK	100	M 24	200	70,5	9	-	31,5	19	46	1300
GN 24-100-M24-200-D1-TK	100	M 24	200	70,5	9	3	31,5	19	46	1335
GN 24-100-M24-300-D0-TK	100	M 24	300	70,5	9	-	31,5	19	46	1650
GN 24-100-M24-300-D1-TK	100	M 24	300	70,5	9	3	31,5	19	46	1690
GN 24-120-M20-75-D0-TK	120	M 20	75	95,5	12	-	32	15	28	1075
GN 24-120-M20-75-D1-TK	120	M 20	75	95,5	12	3,5	32	15	28	1145
GN 24-120-M20-100-D0-TK	120	M 20	100	95,5	12	-	32	15	28	1135
GN 24-120-M20-100-D1-TK	120	M 20	100	95,5	12	3,5	32	15	28	1210
GN 24-120-M20-125-D0-TK	120	M 20	125	95,5	12	-	32	15	28	1195
GN 24-120-M20-125-D1-TK	120	M 20	125	95,5	12	3,5	32	15	28	1270
GN 24-120-M20-150-D0-TK	120	M 20	150	95,5	12	-	32	15	28	1255
GN 24-120-M20-150-D1-TK	120	M 20	150	95,5	12	3,5	32	15	28	1330
GN 24-120-M20-200-D0-TK	120	M 20	200	95,5	12	-	32	15	28	1380
GN 24-120-M20-200-D1-TK	120	M 20	200	95,5	12	3,5	32	15	28	1455
GN 24-120-M20-250-D0-TK	120	M 20	250	95,5	12	-	32	15	28	1500
GN 24-120-M20-250-D1-TK	120	M 20	250	95,5	12	3,5	32	15	28	1575
GN 24-120-M24-100-D0-TK	120	M 24	100	95,5	12	-	35,5	19	46	1310
GN 24-120-M24-100-D1-TK	120	M 24	100	95,5	12	3,5	35,5	19	46	1385
GN 24-120-M24-125-D0-TK	120	M 24	125	95,5	12	-	35,5	19	46	1400
GN 24-120-M24-125-D1-TK	120	M 24	125	95,5	12	3,5	35,5	19	46	1475
GN 24-120-M24-150-D0-TK	120	M 24	150	95,5	12	-	35,5	19	46	1490
GN 24-120-M24-150-D1-TK	120	M 24	150	95,5	12	3,5	35,5	19	46	1560
GN 24-120-M24-200-D0-TK	120	M 24	200	95,5	12	-	35,5	19	46	1665
GN 24-120-M24-200-D1-TK	120	M 24	200	95,5	12	3,5	35,5	19	46	1740
GN 24-120-M24-300-D0-TK	120	M 24	300	95,5	12	-	35,5	19	46	2015
GN 24-120-M24-300-D1-TK	120	M 24	300	95,5	12	3,5	35,5	19	46	2090